


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|--------------|----------------------|----------------|
| 2016 | | |
| LÍNEA: | | |
| URREA | | |
| FAMILIA: | | |
| REGADERAS | | |
| DESCRIPCIÓN: | REGADERA DE TELEFONO | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA" | SI |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------|------------------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| SOPORTE REGADERA | ABS | REGADERA DE MANO | ABS |
| BARRA | LATÓN | MANGUERA | PVC |
| SOPORTE | ABS | ALIMENTADOR | LATÓN |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| DIMENSIONES: | COLOCACIÓN: |
| MEDIDA DE LA ZONA A | 245,5 mm |
| MEDIDA DE LA ZONA B | 120 x 80 mm |
| MEDIDA DE LA ZONA C | 182,5 mm |
| MEDIDA DE LA ZONA D | 660,0 mm |
| MEDIDA DE LA ZONA E | 58,0 mm |
| LARGO DE LA MANGUERA | 1500 mm |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | 1,38 |
| ACABADOS: | FUNCIONAMIENTO: |
| CODIGO | TERMINADO |
| 2016 | CROMO |
| RECOMENDACIONES: | GASTO: |
| ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. | INSTALACION DEL TUBO AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS, CONEXIONES DE LA MANGUERA, ALIMENTADOR Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS. |
| MANTENIMIENTO: | CLASIFICACION: BAJA Y MEDIA PRESION. |
| PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO. | PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM ² A 3,0 KG/CM ² . |
| GARANTÍA: | BARRA MURAL AJUSTABLE EN ALTURA Y DIRECCION DE FLUJO EN REGADERA DE MANO. |
| "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas. | |
| 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO. | |

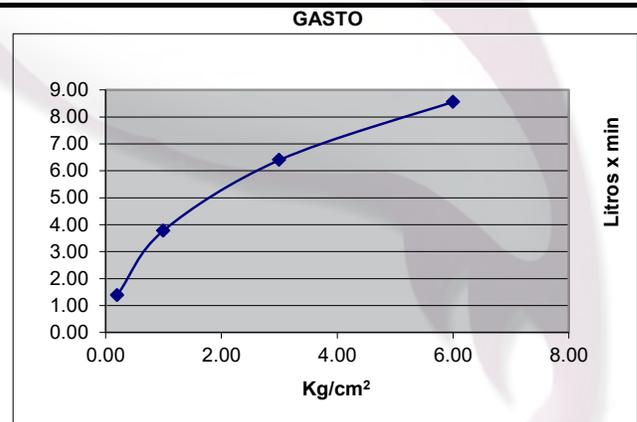

| Presión | Gasto |
|---------|-------|
| 0.20 | 1.38 |
| 1.00 | 3.78 |
| 3.00 | 6.40 |
| 6.00 | 8.56 |