
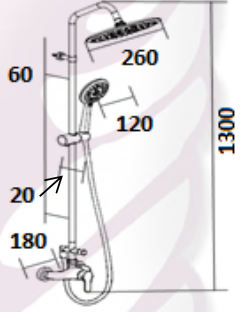
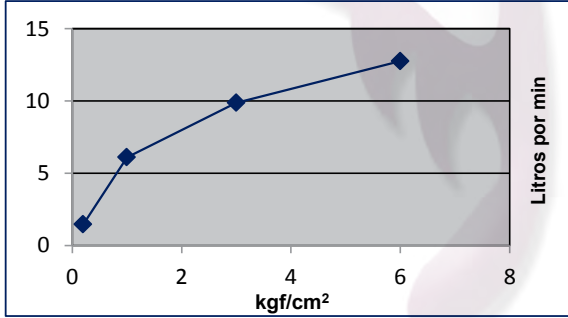


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO											
2301													
LÍNEA:													
URREA													
FAMILIA:													
REGADERAS													
DESCRIPCIÓN:	COLUMNA DE DUCHA C/REGADERA DE TELEFONO												
NORMAS			CERTIFICACIÓN										
NOM-008-CONAGUA-1998			NO										
MATERIALES DE FABRICACIÓN													
Parte	Material	Parte	Material										
TUBO NARIZ	LATÓN	MANGUERA	PVC										
MEZCLADORA	LATÓN	SOPORTE DESLIZABLE	ABS										
REGADERA	ABS	TUBO DE LA COLUMNA	LATÓN										
REGADERA DE MANO	ABS												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS													
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:											
ALTURA TOTAL	1300 MM	INSTALACION DEL TUBO DE LA COLUMNA AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS, CONEXIÓN DE LA MEZCLADORA A LA LINEA DE ALIMENTACION CON ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXION DE LA MANGUERA A LA MEZCLADORA Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.											
DIÁMETRO DE REGADERA	260 MM												
DIÁMETRO DE REGADERA DE MANO	120 MM												
DISTANCIA ENTRE CENTROS DE MEZCLADORA	180 MM												
DISTANCIA ENTRE MURO Y TUBO DE COLUMNA	60 MM												
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	3,76												
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO: PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 0.8 kg/cm ² .											
CODIGO	TERMINADO	LA REGADERA CUENTA CON UNA MEZCLADORA PARA CONTROLAR EL FLUJO Y LA TEMPERATURA DEL AGUA. JALE LA PALANCA HACIA USTED PARA ABRIR EL FLUJO, GIRE HACIA LA IZQUIERDA PARA OBTENER AGUA CALIENTE Y HACIA LA DERECHA PARA AGUA FRÍA. LA MEZCLADORA CUENTA CON UN DESVIADOR QUE PERMITE CAMBIAR EL FLUJO A LA REGADERA DE MANO Y VICEVERSA. LA BOLA UNIÓN QUE PRESENTA LA REGADERA SIRVE PARA GIRAR LA REGADERA EN DIFERENTES POSICIONES SIN PRESENTAR FUGAS.											
2301	CROMO												
RECOMENDACIONES:		GASTO  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>1.463</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.112</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>9.877</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>12.753</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	1.463	1.0	6.112	3.0	9.877	6.0	12.753
Presión	Gasto												
0.2	1.463												
1.0	6.112												
3.0	9.877												
6.0	12.753												
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.													
MANTENIMIENTO:													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.													
GARANTÍA:													
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.													
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.													