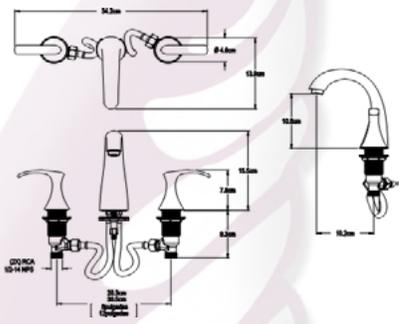
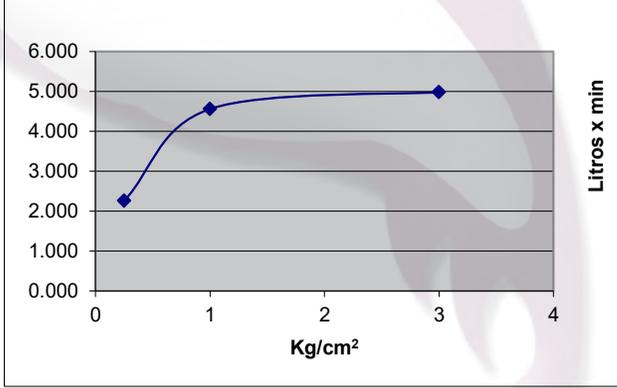


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO									
260YZ												
LÍNEA:												
URREA												
FAMILIA:												
MEZCLADORA DE 8" A 12"												
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 8" A 12" CON MANERALES YAZ											
NORMAS			CERTIFICACIÓN									
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO									
MATERIALES DE FABRICACIÓN												
Parte	Material	Parte	Material									
CUERPOS LATERALES	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS									
NARIZ	LATON	MANGUERAS	ACERO INOXIDABLE									
PALANCAS	LATON											
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS												
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:										
ALTURA DE NARIZ	160 mm	COLOQUE LOS CUERPOS LATERALES POR DEBAJO DEL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LOS CHAPETONES Y LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, CONECTE LAS MANGUERAS FLEXIBLES INCLUIDAS DEL CUERPO A LA NARIZ, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.										
ALTURA TOTAL DE MEZCLADORA	168 mm											
ALTURA DE PALANCA	78 mm											
LONGITUD PALANCA	98 mm											
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,59											
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:										
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM <sup>2</sup> CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA.										
260YZ	CROMO											
260YZ.9	ACERO INOXIDABLE											
RECOMENDACIONES:		GASTO										
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.												
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>2.260</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>4.560</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>4.980</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.25	2.260	1.0	4.560	3.0	4.980
Presión	Gasto											
0.25	2.260											
1.0	4.560											
3.0	4.980											
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.												
GARANTÍA:												
<b>"GARANTIA DE POR VIDA"</b> CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.												
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.												