


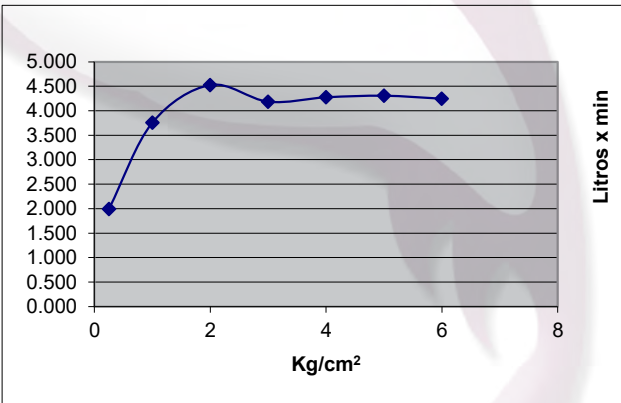


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
610YZ																				
LÍNEA:																				
URREA																				
FAMILIA:																				
MONOMANDOS																				
DESCRIPCIÓN:		<p align="center">NORMAS</p> <p align="center">NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p>																		
MONOMANDO P/LAVABO YAZ					<p align="center">CERTIFICACIÓN</p> <p align="center">NO</p>															
MATERIALES DE FABRICACIÓN																				
Parte	Material	Parte	Material																	
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS																	
CUERPO	LATÓN	MANERAL	LATÓN																	
CARTUCHO	CERAMICO	MANGUERAS	ACERO INOXIDABLE																	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																				
DIMENSIONES:		COLOCACION:																		
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	81,95 mm	COLOQUE EMPAQUE O'RING, DESPUÉS MANGUERAS, EMPAQUE M, RONDANA M Y AJUSTE POR MEDIO DE BIRLO. SE CONECTA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO 1/2"-14NPS.																		
ALTO DEL MONOMANDO	139,08 mm																			
ANCHO DEL MONOMANDO	45,3 mm																			
LONGITUD DE MANERAL	101,13 mm																			
ALTURA HASTA SALIDA NARIZ	72,46 mm																			
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,265	FUNCIONAMIENTO: PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA: 0.8																		
ACABADOS:		<p>GASTO</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.25</td><td>1.995</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3.757</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.527</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>4.185</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.275</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>4.307</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>4.247</td></tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.25	1.995	1.0	3.757	2.0	4.527	3.0	4.185	4.0	4.275	5.0	4.307	6.0	4.247
Presión	Gasto																			
0.25	1.995																			
1.0	3.757																			
2.0	4.527																			
3.0	4.185																			
4.0	4.275																			
5.0	4.307																			
6.0	4.247																			
CODIGO	TERMINADO																			
610YZ	CROMO																			
610YZ.9	ACERO INOXIDABLE																			
RECOMENDACIONES:																				
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.</p>																				
MANTENIMIENTO:																				
<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES, NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>																				
GARANTÍA:																				
<p>“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>																				