
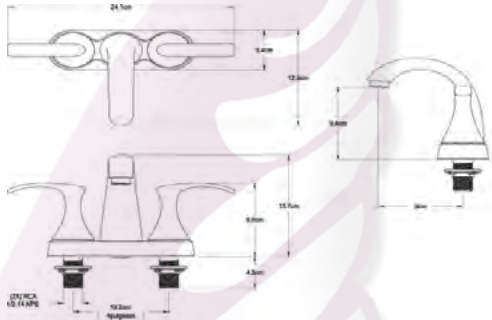
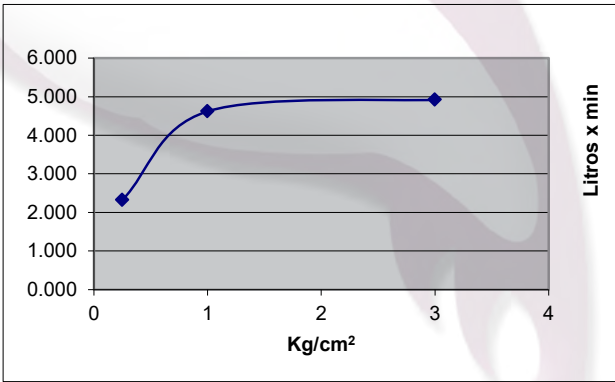


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO									
68YZ													
LÍNEA:													
URREA													
FAMILIA:													
MEZCLADORA DE 4"													
DESCRIPCIÓN:		<p align="center"><b>NORMAS</b></p> <p align="center">NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p>											
MEZCLADORA 4" CON MANERALES PALANCA YAZ						<p align="center"><b>CERTIFICACIÓN</b></p> <p align="center">NO</p>							
<b>MATERIALES DE FABRICACIÓN</b>													
<b>Parte</b>	<b>Material</b>	<b>Parte</b>	<b>Material</b>	<b>Parte</b>	<b>Material</b>								
CUERPO	LATON	MANERALES PALANCA	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS								
CUBIERTA	LATON												
NARIZ	LATON												
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>													
<b>DIMENSIONES:</b>			<b>COLOCACION:</b>										
LONGITUD TOTAL DE MEZCLADORA	240 mm	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.											
ALTURA TOTAL DE MEZCLADORA	190 mm												
ALTURA PALANCA	78 mm												
LONGITUD PALANCA	98 mm												
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	1,19	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>											
<b>ACABADOS:</b>		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM <sup>2</sup>											
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA,											
68YZ	CROMO												
68YZ.9	ACERO INOXIDABLE												
<b>RECOMENDACIONES:</b>		<b>GASTO</b>											
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.													
<b>MANTENIMIENTO:</b>													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.													
<b>GARANTÍA:</b>													
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.													
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>2.320</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>4.620</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>4.920</td> </tr> </tbody> </table>				Presión	Gasto	0.25	2.320	1.0	4.620	3.0	4.920
Presión	Gasto												
0.25	2.320												
1.0	4.620												
3.0	4.920												