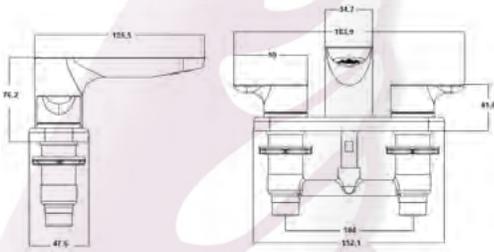
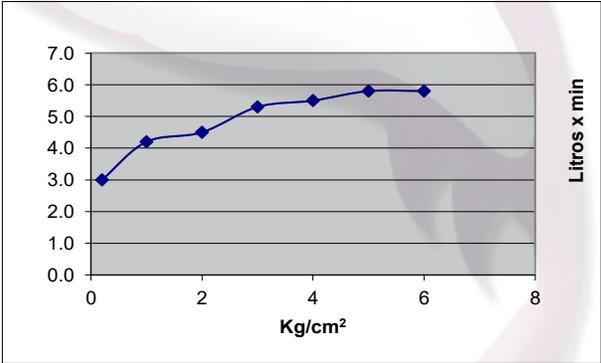


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9294EO																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MEZCLADORA DE 4"																			
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 4" PARA LAVAMANOS																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
NARIZ	LATON	CHAPETONES	LATON																
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON																
MANERALES	LATON																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
LONGITUD DE LA CUBIERTA	152,1 MM	COLOQUE EL CUERPO DE LA MEZCLADORA POR LA PARTE INFERIOR DEL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LOS CHAPETONES ROSCABLES APRETANDO FIRMEAMENTE, COLOCAR LOS MANERALES ALINEADOR Y APRETAR LOS OPRESORES PARA SUJETARLOS A LOS CARTUCHOS, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.																	
ANCHO DE LA CUBIERTA	47,6 MM																		
ALTURA MEZCLADORA	76,2 MM																		
LARGO NARIZ	135,5 MM																		
LARGO DE MANERALES	59,0 MM																		
LONGITUD MEZCLADORA	183,9 MM																		
DISTANCIA ENTRE CENTROS	104,0 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,500	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²																	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,																	
9294EO	CROMO																		
9294EO.9	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		GASTO																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.3</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.8</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	3.0	1.0	4.2	2.0	4.5	3.0	5.3	4.0	5.5	5.0	5.8	6.0	5.8
Presión	Gasto																		
0.2	3.0																		
1.0	4.2																		
2.0	4.5																		
3.0	5.3																		
4.0	5.5																		
5.0	5.8																		
6.0	5.8																		
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			