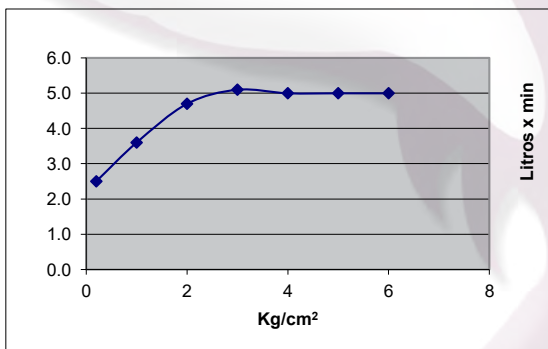


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
9424EO																		
LÍNEA:																		
URREA																		
FAMILIA:																		
MONOMANDOS																		
DESCRIPCIÓN:	<b>MONOMANDO CON CONTRA DE CLICK</b>																	
NORMAS		CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																		
Parte	Material	Parte	Material															
CUERPO	LATON	CONTRA	LATON															
NARIZ	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS															
PALANCA	LATON																	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																		
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACIÓN:</b>																
ALTURA MONOMANDO	151,5 MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO (CONEXION DE MANGUERAS AL MONOMANDO YA INSTALADO DE FABRICA). FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMATICO CON SUS TUERCAS, INSTALACION DE CONTRA AL MUEBLE EXCLUSIVO PARA DISEÑO DE LAVAMANOS SIN REBOSADERO, FIJAR AL MUEBLE POR MEDIO DE SUS TUERCAS Y EMPAQUES CUIDANDO NO APRETAR EN EXCESO PARA EVITAR FRACTURAR EL MUBLE CERAMICO, CONEXION DE CONTRA AL CESPOL (NO INCLUIDO) A PRESION Y CON TUERCA PARA ASEGURAR SU HERMETICIDAD.																
DIAMETRO DE BASE	41,9 MM																	
LONGITUD PALANCA	96,3 MM																	
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	111,0 MM																	
LONGITUD BIRLO ROSCABLE	62,6 MM																	
LARGO CONTRA	186,2 MM																	
DIAMETRO TUBO CONTRA	31,7 MM																	
DIAMETRO CONTRA	55,1 MM																	
LONGITUD MANGUERAS	600,0 MM																	
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	2,214	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>																
<b>ACABADOS:</b>		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM <sup>2</sup>																
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	CONTRA CON CLICK PUSH PARA SU APERTURA Y CIERRE																
9424EO	CROMO	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																
9424EO.9	ACERO INOXIDABLE																	
<b>RECOMENDACIONES:</b>		<b>GASTO</b>																
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																		
<b>MANTENIMIENTO:</b>																		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																		
<b>GARANTÍA:</b>																		
<b>"GARANTIA DE POR VIDA"</b> CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.7</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto	0.2	2.5	1.0	3.6	2.0	4.7	3.0	5.1	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0
Presión	Gasto																	
0.2	2.5																	
1.0	3.6																	
2.0	4.7																	
3.0	5.1																	
4.0	5.0																	
5.0	5.0																	
6.0	5.0																	
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																		