


NUEVA TUBERIA ADS

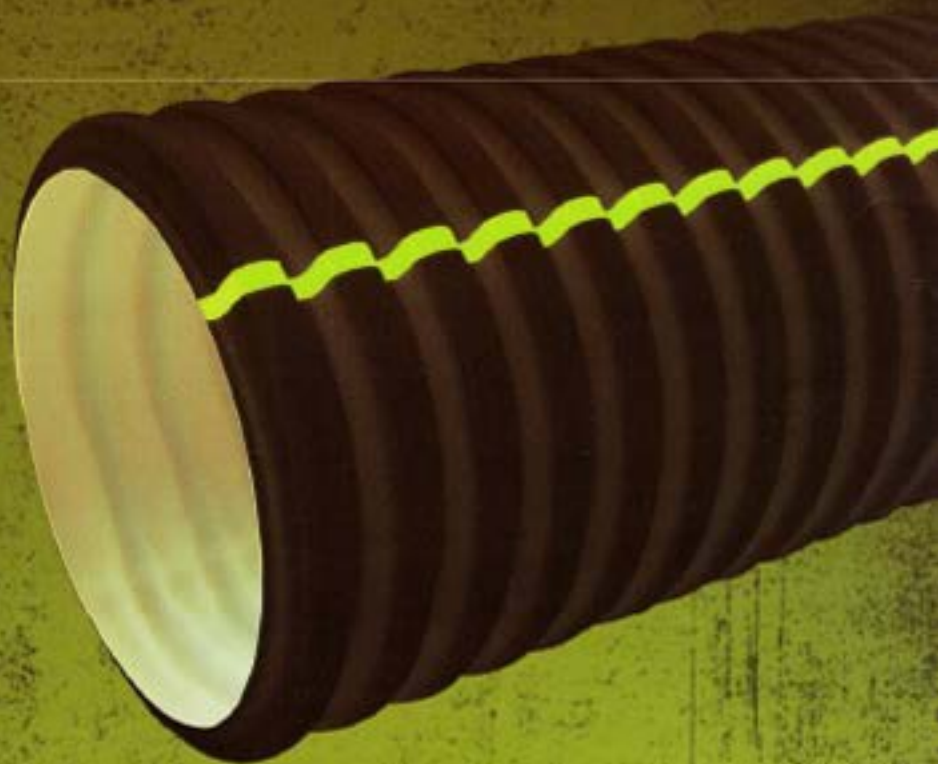

PARED INTERIOR BLANCA

ADS
MEXICANA

Tel. 8375.0992/93, 8372.3713/14/15

ProL.Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com [f](#) [y](#) [t](#) [i](#) [i](#) [n](#) [i](#) [g](#) [c](#) [o](#) [l](#) [i](#) [b](#) [r](#) [i](#) [m](#) [t](#) [y](#)

BENEFICIOS DE LA TUBERNA ADS



Facilita labores de supervisión durante la construcción.



Su interior blanco favorece la inspección durante la operación.



Conjunta mismo beneficios hidráulico y estructurales más los beneficios de inspección y supervisión.



Alta resistencia química cubriendo un espectro de PH de 1.25 a 14.



No se degrada con los rayos UV, lo que permite su almacenamiento a la intemperie.



Es muy ligero (1/20 de un tubo de concreto, 1/2 de un tubo de PVC de norma). Lo que permite rapidez de instalación con equipo mínimo.



El tubo de polietileno de alta densidad, marca ADS es totalmente hidrofóbico, no se adhieren materias ni se forman hongos que pueden bloquear el flujo del tubo.



Tramos de 6.10m implica menos juntas y permite altos rendimientos de instalación. Hermeticidad probada en campo.



Sistema mecánico (campana y empaque). Que no contamina el subsuelo y líneas de agua potable.



La cubierta mínima a nivel de piso terminado es de 30cm en condiciones de tráfico H20.



Resiste condiciones de deformación importantes sin fracturarse.

ADS
MEXICANA

GRUPO
COMERCIAL

COLIBRÍ
DE MONTERREY



NORMAS APLICABLES

• NMX-E-241-SCFI-2002

Especificación estándar para Tuberías de Polietileno de Alta Densidad Corrugadas en Sistemas de Drenaje Sanitario.

• NOM-001-CNA-1995

Norma Oficial Mexicana de la Comisión Nacional del Agua, para Sistemas de Alcantarillado Sanitario.

Especificaciones de Hermeticidad.

• NRF-140-PEMEX-2005

Norma Oficial PEMEX para Sistemas de Drenaje.

• ASTM D 1505

Método de Prueba Estándar para determinar la densidad de los plásticos por la técnica de gradiente de densidad.

• ASTM D 2412

Método de prueba estándar para determinar las características de la carga externa en una tubería plástica mediante la carga con placas paralelas.

• ASTM D 3212

Especificación estándar sobre juntas para tubería de plástico para drenajes y drenaje sanitario con sellos elastoméricos flexibles.

• ASTM F 449

Práctica Estándar para la instalación subterránea de tubería de polietileno corrugado para drenaje agrícola o control de nivel freático.

• ASTM F 2306

Especificación estándar para tubería de 12 a 60 pulgadas (300 a 1500 mm) de pared de polietileno corrugado anular y accesorios para aplicaciones de drenaje pluvial y subterráneo por gravedad.

• ISO 9001 : 2000

Sistema de Gestión de Calidad.



Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15

Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346

www.colibrimty.com



colibrimty