

Complementando la variedad de nuestros productos, ADS Mexicana ofrece al mercado accesorios moldeados por inyección garantizando hermeticidad y facilidad de instalación.

Propiedades de la Resina

Los accesorios moldeados por inyección son fabricados a partir de resina virgen de polietileno de alta densidad, esto conforme al mínimo requisito de la celda 314420C o 314420E, tal como se describen en la norma ASTM D3350-14, considerando que el contenido negro de humo no debe ser superior a 4%.

Normatividad

- NMX-CC-9001-IMNC-2008

Cople



Cople° "A"
pulg
4
6
8
10
12


Tee Wye



*Pieza especial KIT.

Tee Wye "A" x "B"
pulg
6 x 4 *
8 x 4
8 x 6
10 x 4 *
10 x 6
10 x 8 *
12 x 4 *
12 x 6
12 x 8 *
12 x 10 *

Codos

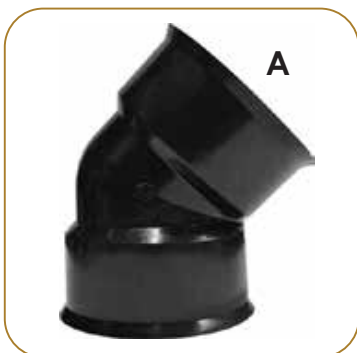

Codo 45° "A"
pulg
4
6
8
10
12



Codo 90° "A"
pulg
4
6
8
10
12

Yee Inyectada y Armada



*Pieza especial KIT.

Yee Inyectada "A" x "B"		
pulg		
4	x	4
6	x	4
6	x	6
8	x	4
8	x	6
8	x	8
10	x	4
10	x	6
10	x	8
10	x	10
12	x	4
12	x	6
12	x	8
12	x	10
12	x	12


Tee Inyectada y Armada



*Pieza especial KIT.
** Pieza especial fabricada.


Tee Inyectada "A" x "B"		
pulg		
4	x	4
6	x	4
6	x	6
8	x	4
8	x	6
8	x	8
10	x	4
10	x	6
10	x	8
10	x	10
12	x	4
12	x	6
12	x	8
12	x	10
12	x	12

Reductores

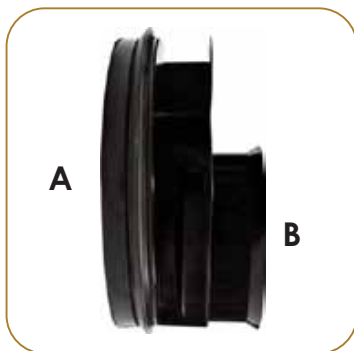

** Pieza especial fabricada.

Espiga - Campana		
"A" x "B"		
pulg		
6	x	4
8	x	4
8	x	6
10	x	4
10	x	6
10	x	8
12	x	4
12	x	6
12	x	8

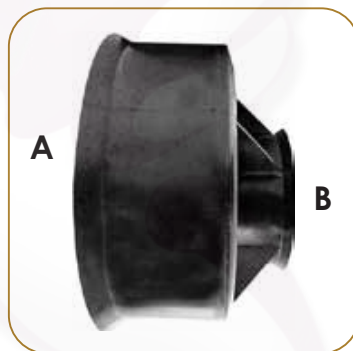

*Pieza especial KIT.

Campana - Campana		
"A" x "B"		
pulg		
6	x	4
8	x	4
8	x	6
10	x	4
10	x	6
10	x	8
12	x	4
12	x	6
12	x	8
12	x	10

Usos

