

LAVABO PENITENCIARIO HVX

MODELO

LAVABO PENITENCIARIO HVX

CLAVE

LVP-HVX

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- TIPO 304
- GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
- CALIBRE: 16 (1.5MM)
- TERMINADO P3-SATIN

MEDIDAS


- ANCHO 39
- FONDO 44
- ALTURA 40

COTAS EN CM


CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO COMPLETAMENTE EN A-INOX
- SIN FILOS O ESQUINAS
- CON CESPOL DE A-INOX DE 1 1/4" Ø

PERSPECTIVA




LATERAL




RECOMENDACIONES

- ANTES DE INSTALAR DRENE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN VÁLVULA POR CUERPOS EN TUBERÍA.
- ES RECOMENDABLE QUE EL AGUA NO TENGA ALGAS, NI PARTÍCULAS SUSPENDIDAS. LIMPIEZA REGULAR DE TINACOS Y CONTAR CON FILTRACIÓN, Y SUAVIZADO DE AGUA PARA REDUCIR MANTENIMIENTO EN VÁLVULAS POR SEDIMENTOS.
- EVITE COLOCAR EL LAVABO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS), YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR EL TORNILLO.
- DE SER NECESARIO SOLDAR A MURO, UTILICE SOLDADURA DE ACERO INOX.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE DILUIDO AL 30% EN AGUA, BICARBONATO DE SODIO Y LIMÓN. ENJUAGUE PROFUSAMENTE.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A. INOX. EN EL SENTIDO DEL PULIDO
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER NECESARIO DESINFECTAR CON CLORO, DILUYA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.


SUPERIOR




POSTERIOR



PERSP. POSTERIOR



SUGERENCIA DE INSTALACIÓN

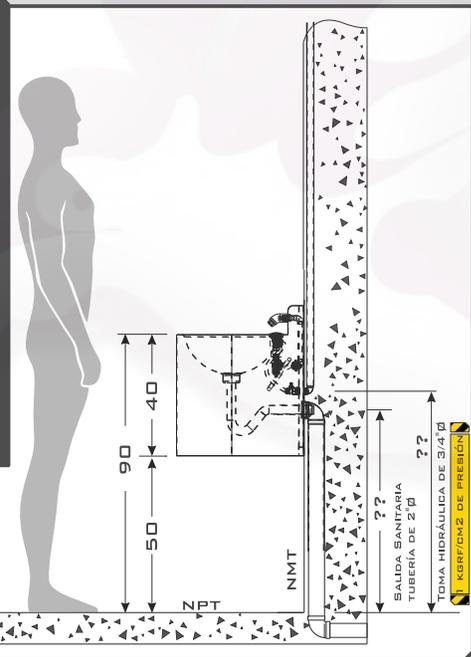

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

- EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE LAVABO DE 1 1/4" A 2" Ø
 - REGADERA DE ALTA SEGURIDAD PARA LAVABO (VENTA POR SEPARADO)
 - BOTÓN TEMPORIZADOR DE DESCARGA PARA LAVABO (VENTA POR SEPARADO)
 - 2 MANGUERAS FLEXIBLES DE 1/2" CON TRENZADO DE ALUMINIO DE 55 CM PARA LAVABO
 - CONEXIONES DE COBRE
- ① NIPLE SOLDABLE DE 1/2" CDA EXTERNA (INCLUIDO)
 - ② 2.5 CM DE TUBO 1/2" (NO INCLUIDO)
 - ③ CODO SOLDABLE DE 90° DE 1/2" (NO INCLUIDO)
 - ④ 1.5 CM DE TUBO 1/2" (NO INCLUIDO)
 - ⑤ CODO SOLDABLE DE 90° DE 1/2" (NO INCLUIDO)
 - ⑥ 2.5 CM DE TUBO 1/2" (NO INCLUIDO)
 - ⑦ NIPLE SOLDABLE DE 1/2" CUERDA EXTERNA (NO INCLUIDO)


INCLUYE

- LAVABO ALTA SEGURIDAD
- CESPOL SOLDADO DE ACERO INOX DE 1 1/4" Ø

NO INCLUYE

- REGADERA LAVABO (VENTA POR SEPARADO)
- BOTÓN-VÁLVULA (VENTA POR SEPARADO)
- TORNILLOS
- COFLEX, COPLES, CONEXIONES
- EMPAQUES
- TUBERÍA
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO

DETALLE CONEXIÓN



*CONSIDERE EMPAQUE PARA CONEXIÓN DE CESPOL DE 1 1/4" Ø (NO INCLUIDO) A TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 2" Ø



Tel.818375.0992/93, 818372.3713/14/15
 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
 Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
 www.colibrimty.com

