

LAVABO SONORA 2 ESTACIONES

VISTAS

V 19-01

MODELO LAVABO SONORA 2 ESTACIONES

CLAVE LAV-SON-2E

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- TIPO 304
- GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
- TERMINADO P3-SATÍN
- CALIBRE: 16 (1.5MM)

MEDIDAS

- ALTURA 25
- FONDO 42
- LARGO 120

COTAS EN CM

ESPECIALES

- DISPONIBLE EN LARGOS ESPECIALES
- 60CM - 1 ESTACIÓN
- 120CM - 2 ESTACIONES
- 180CM - 3 ESTACIONES


RECOMENDACIONES

- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS) PARA FIJACIÓN, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS Y HERRAJES, AÚN GALVANIZADOS.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECANDO LA SUPERFICIE UNA VEZ AL DÍA POR COMPLETO.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES, ENJUAGUE. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A. INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO.
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER INDISPENSABLE DESINFECTAR CON CLORO, NO APLIQUE DIRECTAMENTE; DILUYA EN AGUA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.
- CONSIDERE SELLAR LA UNIÓN ENTRE RESPALDO Y MURD, PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDEN ENJUAGAR.
- EN EL CASO DE DESINFECCIÓN DE PISO CON CLORO, CONSIDERE QUE EL EQUIPO DE A-INOX PUEDE SALPICARSE, POR LO QUE ESTE DEBE ENJUAGARSE AL FINAL DE LA DESINFECCIÓN DEL PISO.
- EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAÑA, PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316 GRADO ARQUITECTÓNICO. PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS ASESORES.
- PARA FABRICACIONES ESPECIALES, CONSIDERE QUE LA DISTANCIA ERGONÓMICA MÍNIMA ENTRE USUARIOS ES DE 60 CM. QUE LA LONGITUD DEL LAVABO PERMITA EL ACCESO POR PASILLOS Y PUERTAS. CERCÍOARSE DE QUE LOS MUROS DE INSTALACIÓN ESTÉN A 90° PARA QUE EL LAVABO COINCIDA CON ELLOS. QUE EL MODELO ASIGNA 7 CM PARA ÁREA DE LLAVES.
- SE REQUIERE DE INSTALACIÓN EN MURD DE CARGA. MUROS DE TABLA-ROCA NO SON IDÓNEOS PARA CARGA NI EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.
- REQUIERE DE UNA REJILLA DE 2 1/2"Ø (NO INCLUIDA), Y CESPOL DE 90° PARA REJILLA.


INCLUYE

- LAVABO DE A-INOX T-304


SUPERIOR

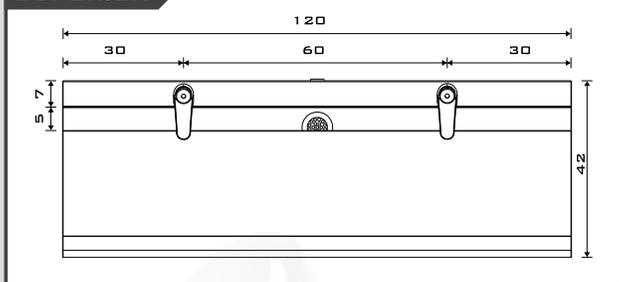

FRONTAL

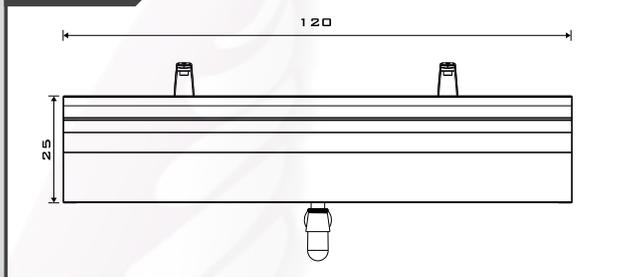

LATERAL

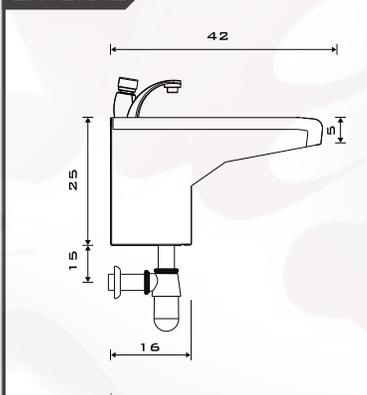


CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304, GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO.
- RESISTENTE AL TRATO RUDO
- FÁCIL INSTALACIÓN
- APTO PARA USUARIOS EN SILLA DE RUEDAS



NO INCLUYE

- VÁLVULA NI LLAVES
- REJILLA
- CESPOL NI COFLEX
- TORNILLOS, ESPÁRRAGOS U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO

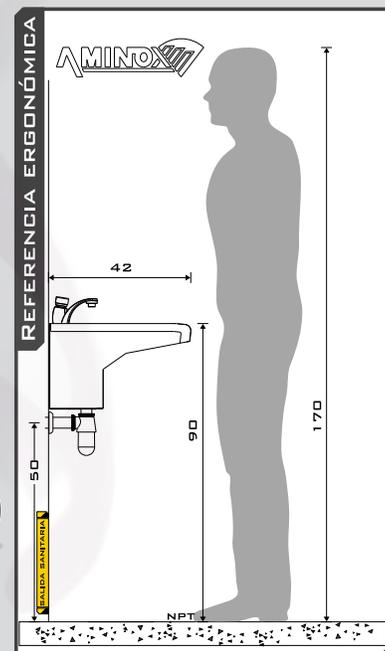

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
 Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
 www.colibrimty.com

