

## MODELO LAVABO TLÁHUAC 2 ESTACIONES

CLAVE LAV-TLA-2E

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- TIPO 304
- GRADO SANITARIO-ALMTC
- TERMINADO:
- BOWL - 28
- CUBIERTA - P3
- CALIBRE: 16 (1.5MM)

### MEDIDAS GRLS

- ALTURA 36
- FONDO 60
- LARGO 120

### COTAS EN CM


#### ESPECIALES

DISPONIBLE EN 1, 2, Y 3 ESTACIONES;  
LARGOS ESPECIALES  
Y DESNIVEL


## RECOMENDACIONES

- ANTES DE INSTALAR HAGA CORRER AGUA EN LA LÍNEA HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN VÁLVULA POR SEDIMENTOS.
- EVITE OBSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS POR ALGAS EN TUBERÍA CON LIMPIEZA REGULAR DE CISTERNAS Y TINACOS, USO DE SISTEMA DE FILTRACIÓN Y SUAVIZADO DE AGUA. EVITE PVC EN TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, YA QUE PERMITE FORMACIÓN DE ALGAS POR EL PASO DE LUZ.
- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX, INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- ÚTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS) PARA LA FIJACIÓN A MURO, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS Y HERRAJES, AÚN GALVANIZADOS.
- EL ACERO INOXIDABLE NO PROMUEVE LA OXIDACIÓN, PERO ES SUSCEPTIBLE DE SER CONTAMINADO POR FUENTES EXTERNAS COMO EL POLVO DE HIERRO, EL CLORO CONTENIDO EN LA SAL (AGUA DE MAR), O EL CONTACTO DIRECTO CON CLORO.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECÁNDOLO POR COMPLETO AL MENOS UNA VEZ AL DÍA.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE CON UN A MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDADO PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- DE SER POSIBLE ÚTILICE LIMPIADOR PARA CRISTALES QUE NO CONTENGA CLORO, PARA CONSERVAR EL ACABADO ESPEJO DEL A-INOX.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO PARA NO RAYARLO.
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGA PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- CONSIDERE SELLAR LA UNIÓN ENTRE RESPALDO Y MURO, PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDAN ENJUAGAR NI SECAR.
- EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAÑA, PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316, GRADO ARQUITECTÓNICO. PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS ASESORES.
- INSTALE EN MURO DE CARGA, EVITE MUROS DE TABLAROCA NO APTOS PARA CARGA Y HUMEDAD.

## LATERAL



## FRONTAL



## CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO EN A-INOX GRADO SANITARIO-A
- ACCESO A USUARIOS EN SILLA DE RUEDAS
- MÉNSULAS INTEGRADAS
- RESISTENTE AL TRATO RUDDO
- FÁCIL INSTALACIÓN

## INCLUYE

- LAVABO DE A-INOX CON MÉNSULAS INTEGRADAS

## NO INCLUYE

- TORNILLOS, U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- VÁLVULAS O LLAVES
- REJILLAS
- CESPOL, COFLEX O CONEXIONES
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO


## TOMA HIDRÁULICA

- SUGERIDA A 65 CM DEL NPT. ESTA UBICACIÓN ES DETERMINADA POR EL CLIENTE YA QUE EL COFLEX PERMITE AJUSTE.


## SALIDA SANITARIA

- TOME EN CUENTA LA ALTURA DEL FONDO DEL LAVABO (76 CM DEL NPT) Y LAS DIMENSIONES DEL CESPOL (NO INCLUIDO) PARA DETERMINAR LA ALTURA DE LA SALIDA SANITARIA.
- RECIBA AL MURO CON TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 2"Ø (NO INCLUIDA), Y EMPAQUE DE CONEXIÓN DE CESPOL DE 1 1/4"Ø A TUBERÍA DE 2"Ø (NO INCLUIDOS).

## SUPERIOR



## REFERENCIA ERGONOMICA

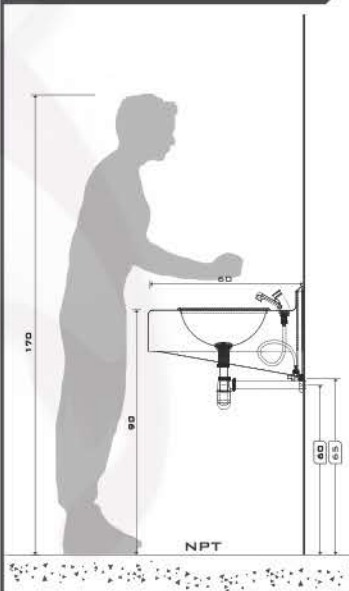

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15  
Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.  
Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346  
www.colibrimty.com

