

LAVABO TLÁHUAC 2 ESTACIONES

V 19-01

VISTAS

MODELO LAVABO TLÁHUAC 2 ESTACIONES

CLAVE LAV-TLA-2E

MATERIAL

- ACERO INOXIDABLE
- TIPO 304
- GRADO SANITARIO-ALMT2
- TERMINADO:
 - BOWL - 2B
 - CUBIERTA - P3
- CALIBRE: 16 (1.5MM)

MEDIDAS GRLS

- ALTURA 36
- FONDO 60
- LARGO 120

COTAS EN CM


ESPECIALES

DISPONIBLE EN 1, 2, Y 3 ESTACIONES; LARGOS ESPECIALES Y DESNIVEL


RECOMENDACIONES

- ANTES DE INSTALAR HAGA CORRER AGUA EN LA LÍNEA HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN VÁLVULA POR SEDIMENTOS.
- EVITE OBSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS POR ALGAS EN TUBERÍA CON LIMPIEZA REGULAR DE CISTERNAS Y TINAGOS, USO DE SISTEMA DE FILTRACIÓN Y SUAVIZADO DE AGUA. EVITE PVC EN TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, YA QUE PERMITE FORMACIÓN DE ALGAS POR EL PASO DE LUZ.
- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX, INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS) PARA LA FIJACIÓN A MURO, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS Y HERRAJES, AÚN GALVANIZADOS.
- EL ACERO INOXIDABLE NO PROMUEVE LA OXIDACIÓN, PERO ES SUSCEPTIBLE DE SER CONTAMINADO POR FUENTES EXTERNAS COMO EL POLVO DE HIERRO, EL CLORO CONTENIDO EN LA SAL (AGUA DE MAR), O EL CONTACTO DIRECTO CON CLORO.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECÁNDOLO POR COMPLETO AL MENOS UNA VEZ AL DÍA.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE CON UN A MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDADO PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- DE SER POSIBLE UTILICE LIMPIADOR PARA CRISTALES QUE NO CONTenga CLORO, PARA CONSERVAR EL ACABADO ESPEJO DEL A-INOX.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO PARA NO RAYARLO.
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTenga PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- CONSIDERE SELLAR LA UNIÓN ENTRE RESPALDO Y MURO, PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDAN ENJUAGAR NI SECAR.
- EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAÑA, PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316, GRADO ARQUITECTÓNICO. PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS ASESORES.
- INSTALE EN MURO DE CARGA, EVITE MUROS DE TABLAROCA NO APTOS PARA CARGA Y HUMEDAD.

LATERAL



FRONTAL



CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO EN A-INOX GRADO SANITARIO-A
- ACCESO A USUARIOS EN SILLA DE RUEDAS
- MÉNSULAS INTEGRADAS
- RESISTENTE AL TRATO RUDO
- FÁCIL INSTALACIÓN

INCLUYE

- LAVABO DE A-INOX CON MÉNSULAS INTEGRADAS

NO INCLUYE

- TORNILLOS, U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- VÁLVULAS O LLAVES
- REJILLAS
- CESPOL, COFLEX O CONEXIONES
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO


TOMA HIDRÁULICA

- SUGERIDA A 65 CM DEL NPT. ESTA UBICACIÓN ES DETERMINADA POR EL CLIENTE YA QUE EL COFLEX PERMITE AJUSTE.


SALIDA SANITARIA

- TOME EN CUENTA LA ALTURA DEL FONDO DEL LAVABO (76 CM DEL NPT) Y LAS DIMENSIONES DEL CESPOL (NO INCLUIDO) PARA DETERMINAR LA ALTURA DE LA SALIDA SANITARIA.
- RECIBA AL MURO CON TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE 2"Ø (NO INCLUIDA), Y EMPAQUE DE CONEXIÓN DE CESPOL DE 1 1/4"Ø A TUBERÍA DE 2"Ø (NO INCLUIDOS).

SUPERIOR



REFERENCIA ERGONÓMICA

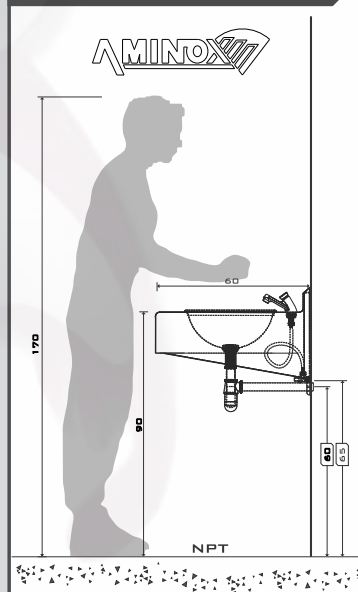

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
 Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
 www.colibrimty.com

