

MODELO LAVABO ZACATECAS 2 ESTACIONES

CLAVE LAV-ZAC-2E

- MATERIAL**
- ACERO INOXIDABLE
 - TIPO 304
 - GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO
 - TERMINADO P3-SATÍN
 - CALIBRE: 16 (1.5MM)


MEDIDAS GENERALES	
*ALTURA	41.0
*FONDO	50.0
*LARGO	120.0
MEDIDAS LAVABO INT.	
*ALTURA	16.0
*FONDO	33.5
*LARGO	106.0
COTAS EN CM	

ESPECIALES	
*DISPONIBLE EN	LARGOS ESPECIALES


RECOMENDACIONES

- ANTES DE INSTALAR HAGA CORRER EL AGUA EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA EVITAR OBSTRUCCIÓN EN VÁLVULA POR SEDIMENTOS.
- EVITE OBSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS POR ALGAS EN TUBERÍA; CON LIMPIEZA REGULAR DE CISTERNAS Y TINACOS, USO DE SISTEMA DE FILTRACIÓN, Y SUAVIZADO DE AGUA. EVITE PVC EN TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, YA QUE PERMITE FORMACIÓN DE ALGAS POR EL PASO DE LUZ.
- EVITE COLOCAR EL EQUIPO EN ÁREAS DONDE AÚN SE REALIZAN TRABAJOS DE HERRERÍA, YA QUE EL POLVO DE HIERRO PODRÍA CONTAMINAR EL A-INOX INCLUSO ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- UTILICE TORNILLOS DE A-INOX (NO INCLUIDOS) PARA FIJACIÓN, YA QUE OTRO MATERIAL CONTAMINARÍA LA SUPERFICIE CON ÓXIDO OCASIONADO POR TORNILLOS Y HERRAJES, AÚN GALVANIZADOS.
- EVITE LAS MANCHAS DE SALES Y MINERALES (SARRO) DEJADAS POR EL AGUA AL EVAPORARSE EN EL A-INOX, SECANDO LA SUPERFICIE UNA VEZ AL DÍA POR COMPLETO.
- EN CASO DE MANCHAS LIGERAS, LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX CON UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO Y AGUA EN PROPORCIONES IGUALES, ENJUAGUE. ESTE PROCEDIMIENTO ES ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA ÁREAS DE COSTA Y/O AGUA DURA.
- PARA MANCHAS MÁS RESISTENTES, ESPARZA BICARBONATO DE SODIO SOBRE ESTA, APLIQUE VINAGRE BLANCO DESTILADO CON ATOMIZADOR, FROTE CON TRAPO DE MICROFIBRA EN EL SENTIDO DEL PULIDO, Y ENJUAGUE.
- PARA DESINFECTAR, PUEDE UTILIZAR UNA MEZCLA DE VINAGRE BLANCO DESTILADO, JUGO DE LIMÓN Y AGUA EN PARTES IGUALES, Y AGREGAR BICARBONATO DE SODIO. FROTE EN EL SENTIDO DEL PULIDO CON ESTROPAJO DE PLÁSTICO, ENJUAGUE.
- NO UTILICE FIBRAS METÁLICAS NI ELEMENTOS ABRASIVOS CON FILO O PUNTA PARA LIMPIAR EL A-INOX.
- NO UTILICE JABÓN EN POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX, YA QUE ESTE LO RAYA; PREFIERA JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES.
- LIMPIE LA SUPERFICIE DEL A-INOX EN EL SENTIDO DEL PULIDO.
- NO UTILICE CLORO O CUALQUIER PRODUCTO QUE LO CONTENGAN PARA LA LIMPIEZA DEL A-INOX.
- EN CASO DE SER INDISPENSABLE DESINFECTAR CON CLORO, NO APLIQUE DIRECTAMENTE; DILUYA EN AGUA (50%) Y ENJUAGUE PROFUSAMENTE LUEGO DE SU APLICACIÓN, YA QUE EL CLORO ES UN CONTAMINANTE PARA EL A-INOX.
- CONSIDERE SELLAR LA UNIÓN ENTRE RESPALDO Y MURO, PARA EVITAR DERRAMES QUE NO SE PUEDEN ENJUAGAR.
- EN EL CASO DE DESINFECCIÓN DE PISO CON CLORO, CONSIDERE QUE EL EQUIPO DE A-INOX PUEDE SALPICARSE, POR LO QUE ESTE DEBE ENJUAGARSE AL FINAL DE LA DESINFECCIÓN DEL PISO.
- EN LUGARES COMO COSTAS, LABORATORIOS, MINAS O INSTALACIONES CON HERRUMBRE EXPUESTA ALEDAÑA, PUEDE SER NECESARIO UTILIZAR EL ACERO TIPO 316 GRADO ARQUITECTÓNICO. PARA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS, FAVOR DE CONTACTAR A UNO DE NUESTROS ASESORES.
- NO SE RECOMIENDA INSTALAR EN MURO DE TABLA-ROCA.
- EN MEDIDAS ESPECIALES DE MÁS DE 2.5 MTS, CERCÍORESE DE QUE EL LAVABO PODRÁ ACCEDER AL LUGAR DESTINADO PARA INSTALACIÓN A TRAVÉS DE PASILLOS Y PUERTAS, DE HABER ESTOS.

LATERAL




FRONTAL

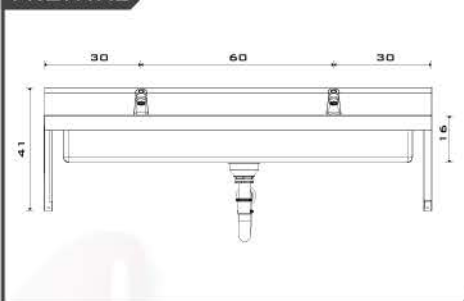

PERSPECTIVA



SUPERIOR

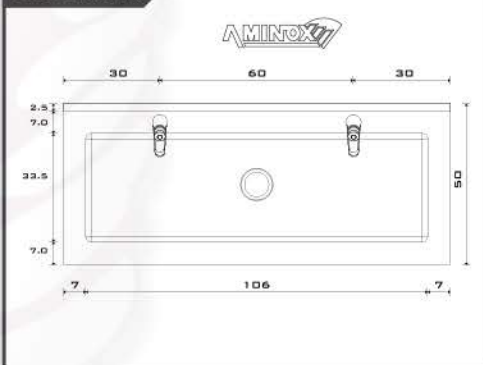

CARACTERÍSTICAS

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE T-304, GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO.
- RESISTENTE AL TRATO RUDO
- FÁCIL INSTALACIÓN


INCLUYE

- LAVABO DE A-INOX T-304

NO INCLUYE

- VÁLVULA NI LLAVES
- CONTRACANASTA
- CESPOL NI COFLEX
- TORNILLOS, ESPÁRRAGOS U OTRO MEDIO DE ANCLAJE
- INSTALACIÓN
- MANTENIMIENTO

REFERENCIA ERGONÓMICA

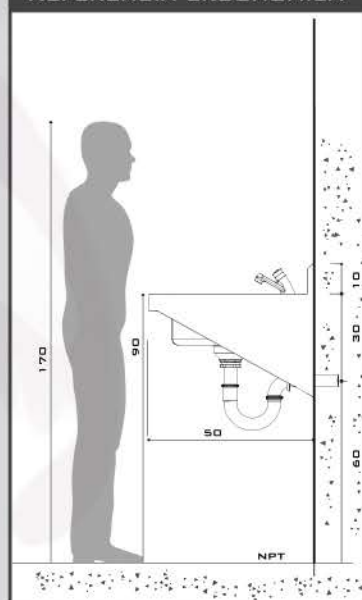

Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
 Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.
 Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
 www.colibrimty.com

f y t colibrimty

