

# FICHA TÉCNICA GRECO

PP132



## CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Material	Porcelánico esmaltado
Color	Mármol
Acabado	Liso
Formato	60x60
Tráfico	Intenso
Uso	Comercial
M² por caja	1.44
Piezas por caja	4
Caras	4

CARACTERÍSTICAS	NORMA	ESTÁNDAR	RESULTADO
Espesor	ISO 10545-2	+0.5%	+0.5%
Rectangularidad	ISO 10545-2	+0.5%	+0.1%
Plantitud	ISO 10545-2	+0.5%	+0.2%
Brillo	ISO 2813 (invadido de brillo)	Declarado por la fábrica	Min. 90%
Calidad de la superficie	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 98%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Absorción de agua	ISO 10545-3	E>-0.5%	E>-0.2%
Dureza superficial (MOH'S)	ISO 10545-7	>-6%	>-6%
Resistencia a la abrasión (PEI)	ISO 10545-7	Declarado por la fábrica	PEI IV
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Resistencia a la flexión (MOR)	ISO 10545-4	>35 N/mm² (350kg/cm)²	>45 N/mm² (450kg/cm)²
Módulo de ruptura	ISO 10545-4	1300 Newton	2000 Newton
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD			
Resistencia a la fricción	ISO 10545-17	>-0.4	>-0.4
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Clase 3	Clase 3
Resistencia a las sustancias	ISO 10545-12	Clase GB, excepto ácido	Clase GA
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12	A prueba de heladas	Cumple con la norma
Resistencia del color a luz UV	ISO 10545-16	Resistente	Resistente
Espectro de tono y textura (ETT)	ISO 10545-14	ETT 1	ETT 1

## RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida corresponda con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del producto.

Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECURBIMIENTOS S.A. DE C.V.

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones.

La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido.

La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra.

La reposición o cambio, se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la sucursal del mismo.

Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECURBIMIENTOS S.A. DE C.V.

Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se está reclamando, deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni discontinuos).

El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECURBIMIENTOS S.A. DE C.V.

La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar 60 días de la fecha factura.

El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía.

TENDENZZA ITALIA PISOS Y RECURBIMIENTOS SA DE CV., no garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento.


El material deberá ser instalado por personal calificado.

## GARANTÍA

La garantía se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en que se entregó.




## PLANO MECÁNICO

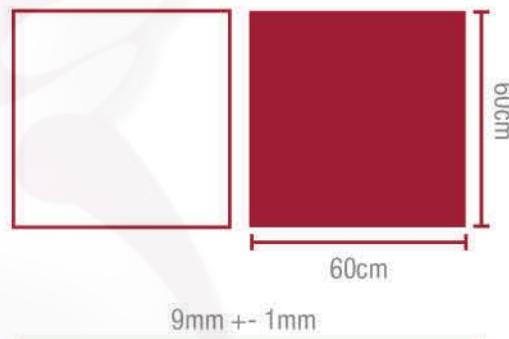


# GUÍA DE INSTALACIÓN




## GUÍA DE INSTALACIÓN




Asegure que la superficie a recubrir esté totalmente plana, firme, nivelada y limpia.




Siguiendo las instrucciones del empaque prepare el adhesivo adecuado al tipo de revestimiento.




Aplique el adhesivo sobre el área a instalar y haga surcos con la llana dentada. Para formatos arriba de 60x60cm, se recomienda el doble encoldado. Para formatos Grandes usar llana 1G a 12 mm.




Coloque las piezas una a una de acuerdo al dibujo y las guías de instalación que se encuentran al reverso de cada pieza.




Asiente la pieza sobre el adhesivo, con un leve movimiento perpendicular con respecto al rayado y de pequeños golpes con el martillo de goma para evacuar restos de aire.




Aplicar las especificaciones de juntas (descritas en esta guía). Dejando una junta de 2 a 3 mm como mínimo, usando separadores. No se recomienda instalar sin junta.




Si desea instalar las piezas con un patrón de tránsito, hágalo de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual a 20% .




En caso de FORMATOS GRANDES se recomienda el uso de sistema de nivelación, que ayudan a una mejor colocación y nivelación de las piezas.



Evite manchar de adhesivo la pieza o en su caso límpie cuidadosamente en un lapso no mayor a 30 minutos con una esponja y mezcla de agua y vinagre.




Una vez terminada la instalación, deje fraguar como mínimo 48 horas, no limpie, camine, ni apoye objetos sobre el material instalado en las siguientes 24 horas.



Retire la cera protectora con una estopa seca en caso necesario, aplique vinagre o thinner. No utilice limpiadores a base de ácidos.


## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA




Los pisos porcelánicos son fáciles de limpiar, tanto de suciedad como de manchas. Puede hacerlo con una escoba, trapoedor húmedo o aspiradora.



Limpie tan frecuentemente como sea necesario, para evitar que se acumule la suciedad o la arena, los cuales pueden tener el mismo efecto que los materiales abrasivos y dañar la superficie de las piezas.



Para facilitar la eliminación de manchas en la superficie, procure limpiarlas inmediatamente; al momento en que se produzcan, para evitar que se hagan permanentes.



Utilice detergentes normales neutros, nunca ácidos, ni abrasivos y enjuague finalmente con agua limpia.



Si en la superficie hubiera manchas difíciles de eliminar, le sugerimos utilizar una solución natural a base de vinagre blanco o de manzana.



Agregue 250ml de vinagre en un litro de agua y límpie el producto con dicha solución.



Nunca utilice ácidos o solventes (Thinner, aguarrás, etc.) Así como productos aceitosos y cepillos con cerdas rígidas.