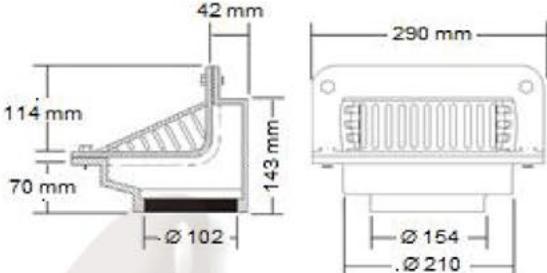


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
154		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
COLADERAS		
DESCRIPCIÓN:	COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	HIERRO COLADO	TORNILLOS	ACERO INOXIDABLE
REJILLA	HIERRO COLADO	MARCO DE LA REJILLA	HIERRO COLADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
ALTURA DEL RESPALDO DEL CUERPO	143,0 MM
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE INSTALACIÓN	102,0 MM
ANCHO DEL CUERPO Y MARCO DE LA REJILLA	290,0 MM
DIÁMETRO DE LA BASE DEL CUERPO	210,0 MM

COLOCACION:
 SE EMBONA REJILLA EN EL CURPO.
 SE COLOCA EL MARCO DE LA REJILLA SOBRE EL CUERPO DE MANERA QUE LOS BARRENOS DE AMBAS PARTES COINCIDAN.
 SE ATORNILLA EL MARCO DE LA REJILLA AL CUERPO MEDIANTE 4 TORNILLOS.
 CUERPO CON CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 4" (102 MM).

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	10,54
-------------------------	-------

FUNCIONAMIENTO:
 ES IDEAL PARA DRENAR EL AGUA DE LAS AZOTEAS.
 PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS.

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
154	NEGRO

CARACTERÍSTICAS:
 PRODUCTO RECUBIERTO CON UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO.
 MARCO ESPECIAL PARA LA APLICACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE.
 REJILLA REMOVIBLE.

RECOMENDACIONES:
 PREVIO A LA CONEXIÓN SE DEBE DE VERIFICAR LA PROFUNDIDAD DE LA CAVIDAD PARA LA INSTALACIÓN CUIDANDO QUE AL PISO TERMINADO QUEDE NIVELADO A LA REJILLA, SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO EN NO OBSTRUIR CON MATERIALES COMO TIERRA O CEMENTO LAS ROSCAS DE CONEXION AL MOMENTO DE EMPOTRAR AL PISO

MANTENIMIENTO:
 NO SE DEBE DEJAR POR PERIODOS PROLONGADOS EL REBOSADERO SIN LIMPIEZA, PARA LIMPIAR ES NECESARIO DESARMAR LA REJILLA RETIRANDO LOS TORNILLOS, LIMPIAR CON AGUA UN CEPILLO TODAS LAS IMPUREZAS.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

