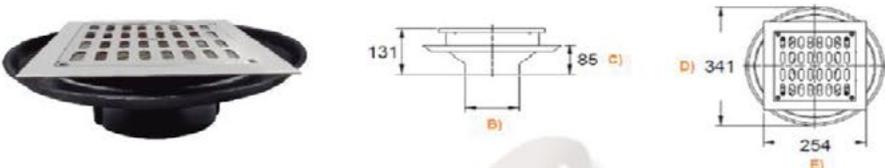


<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN</b>
<b>224RC</b>	
<b>LÍNEA:</b>	
<b>URREA</b>	
<b>FAMILIA:</b>	
<b>COLADERAS DE HIERRO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	
<b>COLADERA CUADRADA PARA EXTERIORES CON CAMPANA</b>	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPA PLÁSTICA	PLÁSTICO	CAMPANA	HIERRO COLADO
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	RONDANA DE PRESIÓN	ACERO INOXIDABLE
REGILLA	ACERO INOXIDABLE	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE
BASE DE REGILLA	ACERO INOXIDABLE	CUERPO	HIERRO COLADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COTAS mm</b>	<b>COLOCACIÓN:</b>
MEDIDA ZONA A	131	1. VERIFIQUE EL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA COLADERA, TOMANDO EN CUENTA SU ALTURA CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO. 2.- COLOQUE EL ADAPTADOR ROSCADO DE 4" (NO INCLUIDO) Y EL TUBO DE PVC. 3.- NIVELE EL CUERPO, VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA DEL PLATO A LA CUBIERTA SEA LA INDICADA TOMANDO EN CUENTA SU SISTEMA DE AJUSTE. 4.- CUBRIR HASTA EL NIVEL INDICADO DE ACUERDO CON SU INSTALACIÓN Y PROCEDA CON EL ACABADO FINAL DEL PISO. RETIRE LA TAPA PLÁSTICA.
MEDIDA ZONA B	102 - 4" NPT	
MEDIDA ZONA C	85	
MEDIDA ZONA D	341	
MEDIDA ZONA E	254	

<b>PESO DEL PRODUCTO (kgs)</b>	11,420	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
<b>ACABADOS:</b>		EL DISEÑO DE LA COLADERA PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS. EL CÉSPOL INTEGRADO FORMA UN SELLO HIDRÁULICO QUE EVITA LA SALIDA DE MALOS OLORES. RECOMENDABLE PARA USARSE EN BAÑOS, REGADERAS, VESTÍBULOS Y OTRAS ÁREAS INTERIORES.
<b>CÓDIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	
224RC	CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO	

<b>RECOMENDACIONES:</b>	<b>MANTENIMIENTO:</b>
SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA REJILLA, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA FRANELA PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO. SE RECOMIENDA QUE CUANDO INSTALE EL CUERPO DE LA COLADERA SEQUE BIEN EL CEMENTO POR LO MENOS 24 HORAS.	PARA LA LIMPIEZA DE SU COLADERA SOLO SE REQUIERE UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA, NUNCA UTILICE ABRASIVOS AGENTES QUÍMICOS O FIBRAS. RETIRE LA TAPA, EL INSERTO Y EL TUBO REBOSABERO Y LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO EL TUBO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE PARTÍCULAS.

<b>CAPACIDAD DE DESALOJO:</b>
-------------------------------

<b>GARANTÍA:</b>
------------------

"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.