




QUATTRO

WOOD PLASTIC COMPOSITE

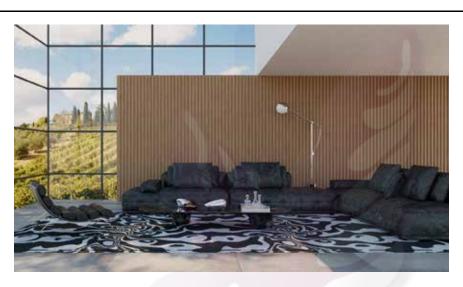

CINNAMON

Recomendaciones de Uso

Colección: Quattro Líneas: 4 (Cuatro)

Tipo: Wood Plastic Composite
Uso: Muro / Plafond / Interior
Lugar de uso: Habitacional / Comercial

Acabado: Natural Impresión: Digital Inkjet Tipo de ensamble: Machimbrado

Características Técnicas

Descripción		Propiedades físicas					Propiedades químicas									
Formato	Espesor	Color		Pieza / Caja 🏽 N	VI ² / Pieza M ⁻	² / caja	Densidad	Materia prima	Nivel ignífugo	Contenido de humedad	Resistencia a la flexión	Módulo de flexión de la elasticidad	Estabilidad dimensional	Probador de dureza (HD)	Porcentaje de expansión del espesor de absorción de agua	Emisión de formaldehíd o
Milímetros			Kilógramo				Kg/m								ue agua	
2900 x 160	24	Cinnamon	2.5	14	0.46	6.50	840	PVC + Carbonato de calcio + Madera (polvo) + aditivos	Nivel B1	≤ 1.0 %	Valor promedio ≥20 Mpa, minimo ≥16 Mpa	≥ 1800 Mpa	≤ 1.5 %	≥ 55	≤ 0.5 %	≤ 0.5 mg/L

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias. No usar Solventes, Sustancias Corrosivas, ni Productos Abrasivos.