

Línea **de LUJO**

Dorado con cascada

Tina con Hidromasaje



HYDROMAX

Tinas de hidromasaje y spas




Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com       colibrimty

Tina modelo DORADO c/cascada


Línea de **LUJO**




Vista superior

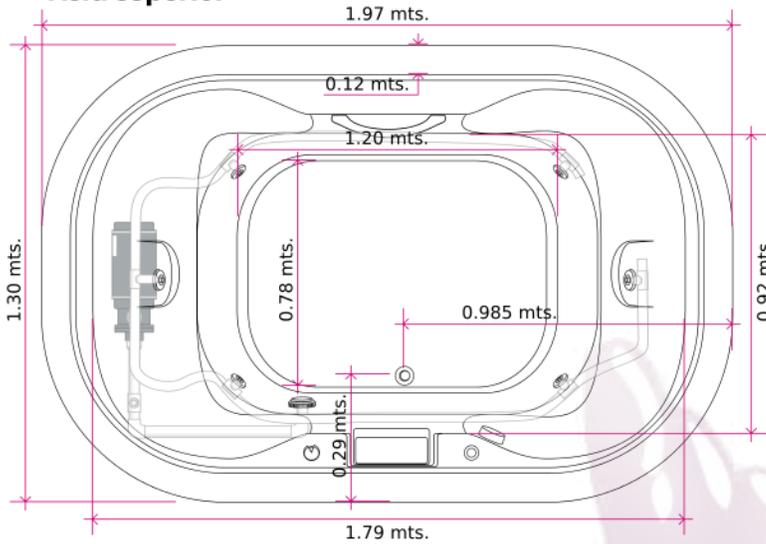

Vista respaldo

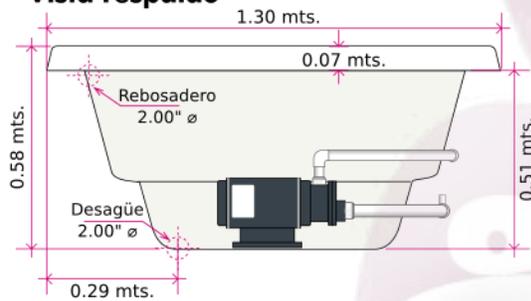

Vista lateral

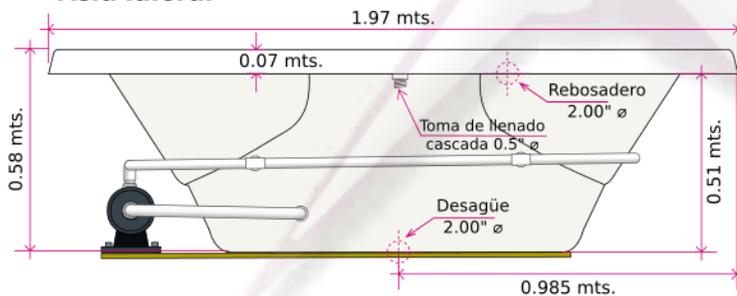

Colores*



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores

Especificaciones

1.97 x 1.30 x 0.58 mts
400 lts. / 2 personas

DORADO con cascada

Hidromasaje neumático autodrenable con 6 jets, agarraderas de lujo y 1 motor 1.0 hp full-rated autodrenable

Opciones

- Accesorios blanco UV, hueso o cromados
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding

DORADO Sport con cascada

Hidromasaje neumático autodrenable con 8 jets combinados (2 dirigibles regulables, 2 megajets dirigibles giratorios regulables y 4 lumbares), agarraderas de lujo y 1 motor 1.5 hp full-rated autodrenable

Opciones

- Accesorios exclusivamente en blanco UV
- Almohadillas magnéticas
- Almohadillas freestanding

Sistemas opcionales (ambas versiones)

- Sistema combo neumático (hidro + aeromasaje)
- Cromaterapia
- Aromaterapia digital



Características

Medidas:	1.97 x 1.30 x 0.58 mts
Capacidad:	400 lts. / 2 personas
Sistema:	Hidromasaje neumático autodrenable
Motor:	1 motor 1 hp. Full-rated autodrenable (Sport 1 motor 1.5 hp Full-rated autodrenable)

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps (Sport 15 a 20 amps).

Llenado y drenaje: Conectar sistema de llenado por cascada a la red de agua, a través de mezcladoras frío / caliente junto a la meseta (altura recomendable: 15 cms sobre la meseta). Conectar desagüe Flex / Presflo (cespol) al desagüe y al rebosadero (diámetro 2.0").

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad que la tina (con aire o combo agregar 8 cms de profundidad). Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: Los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Dorado con Cascada y Dorado Sport con cascada.

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o discontinuados.

Vista superior

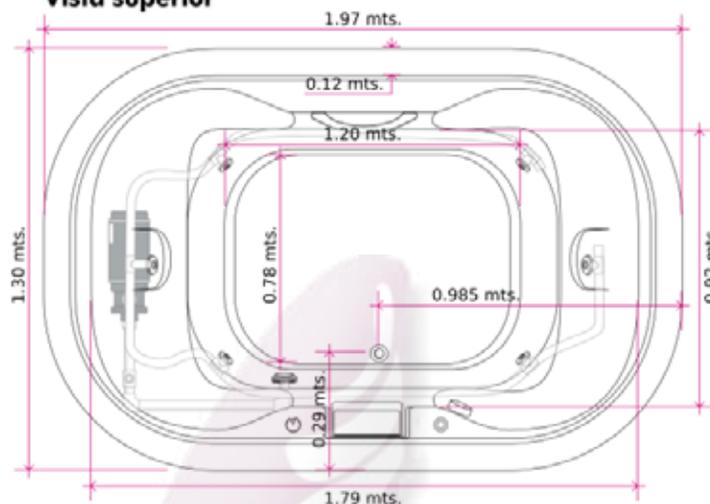

Vista respaldo

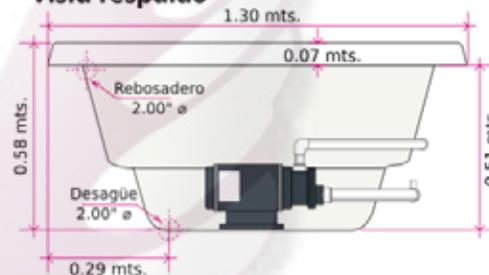

Vista lateral


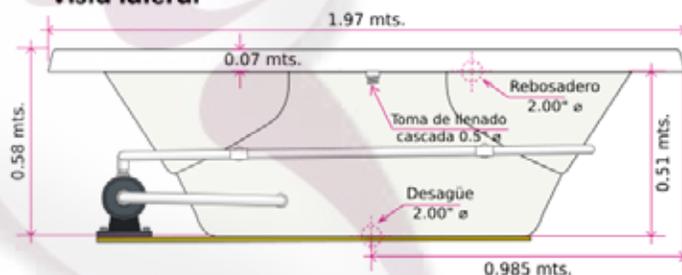


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

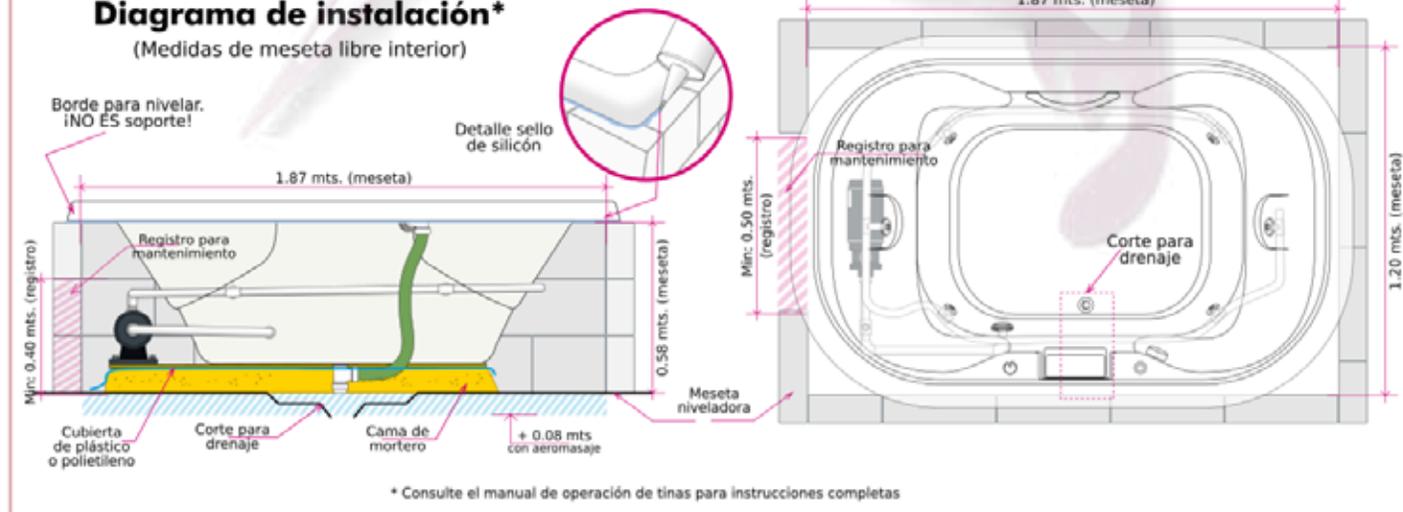

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas