

Estructuras de captación de agua pluvial

Las estructuras de captación de agua pluvial

Nyloplast™ son parte integral de la gama de soluciones para el manejo

del agua pluvial de ADS Mexicana.

Los productos Nyloplast™ son durables, resistentes a la corrosión y fáciles de maniobrar e instalar, lo que los convierte en una alternativa más efectiva que los productos con materiales tradicionales y fabricados en sitio.

Características

- Estructuras adaptables a la mayoría de los sistemas de tubos disponibles.
- Los accesorios están disponibles de 4" a 30" e incluyen: coples, codos, tapas de extremo, estructuras para servicio pesado, bocas de tormenta, registros, drenajes en línea, brocales, tapas y rejillas.

Aplicaciones

- Residencial
- Parques y recreación
- Campos de golf
- Escuelas
- Comercial
- Gobierno
- Caminos y carreteras
- Industrial
- Paisajismo
- Campos deportivos
- Drenaje sanitario

Normatividad

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Certificación NSF | • ASTM F679 |
| • ASTM D3212 | • ASTM F477 |
| • ASTM F1336 | • ASTM D1784 |
| • ASTM D3034 | • ASTM A536 |

Beneficios

- Estructuras fabricadas a la medida
- Larga vida de producto
- Material resistente a corrosión y degradación
- Rapidez en la instalación
- Diseño de estructuras excéntricas
- Fácil ajuste en campo
- Sistemas herméticos
- Conexiones flexibles
- Diseño de brida con seguro
- Configurador en línea
- Software para configuraciones de proyectos

Instalación


La instalación de los registros prefabricados "En línea (In line)" Nyloplast™ se deberán utilizar los materiales y procedimientos de relleno de tubos flexibles de acuerdo a la norma ASTM D2321-18 y a las recomendaciones de instalación emitidas por ADS Mexicana.



Drenaje "En línea (In line)"



Los drenajes en línea de Nyloplast™ están diseñados para conectarse a una línea existente con una estructura ascendente y una "Tee", o para usarse al inicio de una línea de desagüe.

Ofrecen todos los beneficios como: construcción de servicio pesado, sistema hermético al agua e instalación fácil y económica.

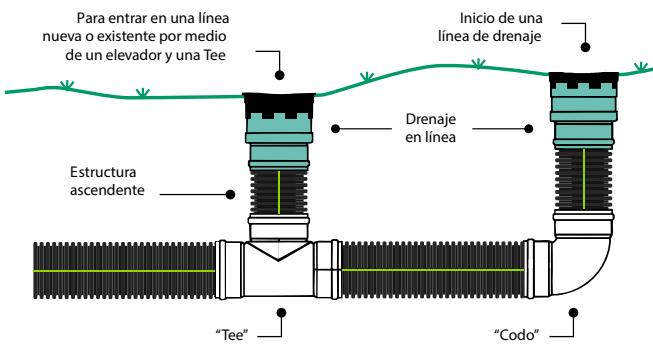


Bocas de tormenta y registros

Incluyen todas las ventajas de nuestros registros y se conectan a tubos de drenaje desde 4" hasta 30" de diámetro.

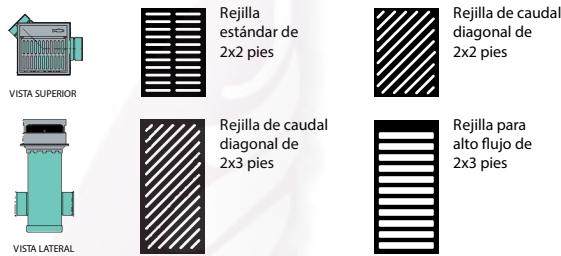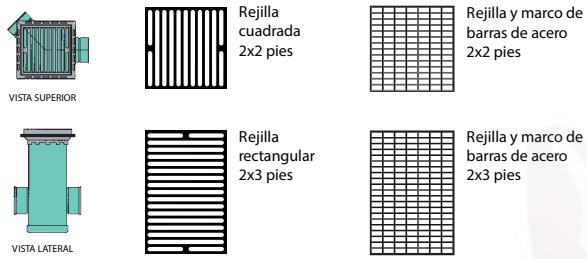

Usos

Los registros de Nyloplast™ se utilizan como punto de recolección donde convergen una o más líneas de drenaje. Pueden proveer una transición entre tubos de diferentes diámetros y materiales, así como cambiar la elevación o la dirección de la tubería.

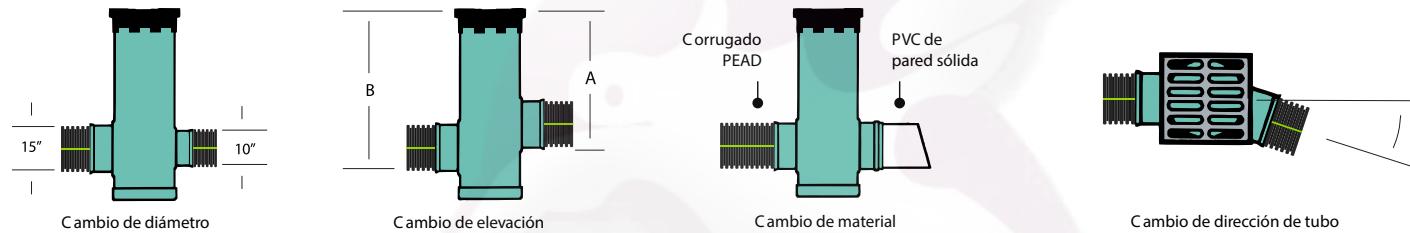

Rejillas y tapas

- Están disponibles de 6" a 30" y ofrecen una instalación fácil, sin necesidad de un marco o brocal.
- Fabricadas de hierro dúctil para todo tipo de tráfico.

