

# SLOAN®

Líder mundial en soluciones sustentables  
para baños comerciales



CATÁLOGO de Edición  
PRODUCTOS | 120



SLOAN®

VALORES DE MARCA

# El Agua nos Conecta.

Cada día en todo el mundo, los productos Sloan® conectan los sistemas que administran el recurso máspreciado de nuestro planeta, el agua.

Como el principal fabricante mundial de sistemas de plomería comercial, hemos dedicado más de un siglo a ser pioneros en soluciones sustentables y economizadoras de agua para baños comerciales, que se fabrican para durar toda la vida.





## NUESTRA MISIÓN

# Queremos apasionadamente conservar el medio ambiente

Conectamos comunidades de ingenieros, arquitectos, diseñadores y propietarios de edificios con productos y sistemas de alta eficiencia, para promover ecosistemas de agua más saludables para las generaciones venideras.

Como líder global más renombrado por brindar soluciones inteligentes, limpias y sostenibles para baños comerciales, Sloan® se ha asociado con instalaciones de cuidados de la salud, restaurantes, hoteles, escuelas, edificios de oficinas e instituciones de todo el mundo para ahorrar millones de litros de agua, con tecnologías que mejoran la eficiencia de este recurso sin arriesgar el diseño, la calidad o el rendimiento.





## Sloan, más de 40 años siendo pioneros en Tecnología Sin Contacto

La historia de Sloan está poblada de inventos que han revolucionado la industria. Desde su origen con el fluxómetro Royal en 1906 y el fluxómetro de pistón. Fuimos los primeros en introducir un sensor infrarrojo en una llave para evolucionarla a una llave Sin Contacto; esto, en 1974.

¿Qué sería del mundo en la era Covid sin estas innovaciones?

Los productos para baños Sin Contacto de Sloan se han convertido en un gran aliado para ayudar a salvaguardar las vidas humanas.

Por eso sentimos orgullosos de ser pioneros en el desarrollo de productos Sin Contacto desde que se lanzó la primera llave de sensor hace más de 40 años.

El desarrollo de productos electrónicos, ha ido en constante evolución, con las mejores tecnologías del mercado para productos de baño comercial.

Nuestro único objetivo ha sido y seguirá siendo nuestra pasión por el cuidado de la salud de nuestros usuarios, el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

# Amplio surtido en refacciones

Garantizamos que usando refacciones originales Sloan puede mantener su producto funcionando en óptimas condiciones sin necesidad de realizar el reemplazo total, lo que representa un gran ahorro y una larga vida a su producto.




## RENASER

Red nacional de servicio Post Venta.  
Sloan, apasionados por servirte.

Sloan brinda servicio y asistencia técnica personalizada para resolver cualquier duda técnica de nuestros productos, presencial, vía telefónica, al teléfono: **844.985.0120, 844.488.0669 y 800.831.0217.**

o a través del correo electrónico:  
**experiencia.tecnica@sloan.com.mx**

Ofrecemos capacitación constante para la identificación, manipulación y funcionamiento de nuestros productos. Nuestros técnicos cuentan con la formación y preparación en el conocimiento de nuestros productos, comprometiéndose a la satisfacción total del cliente.

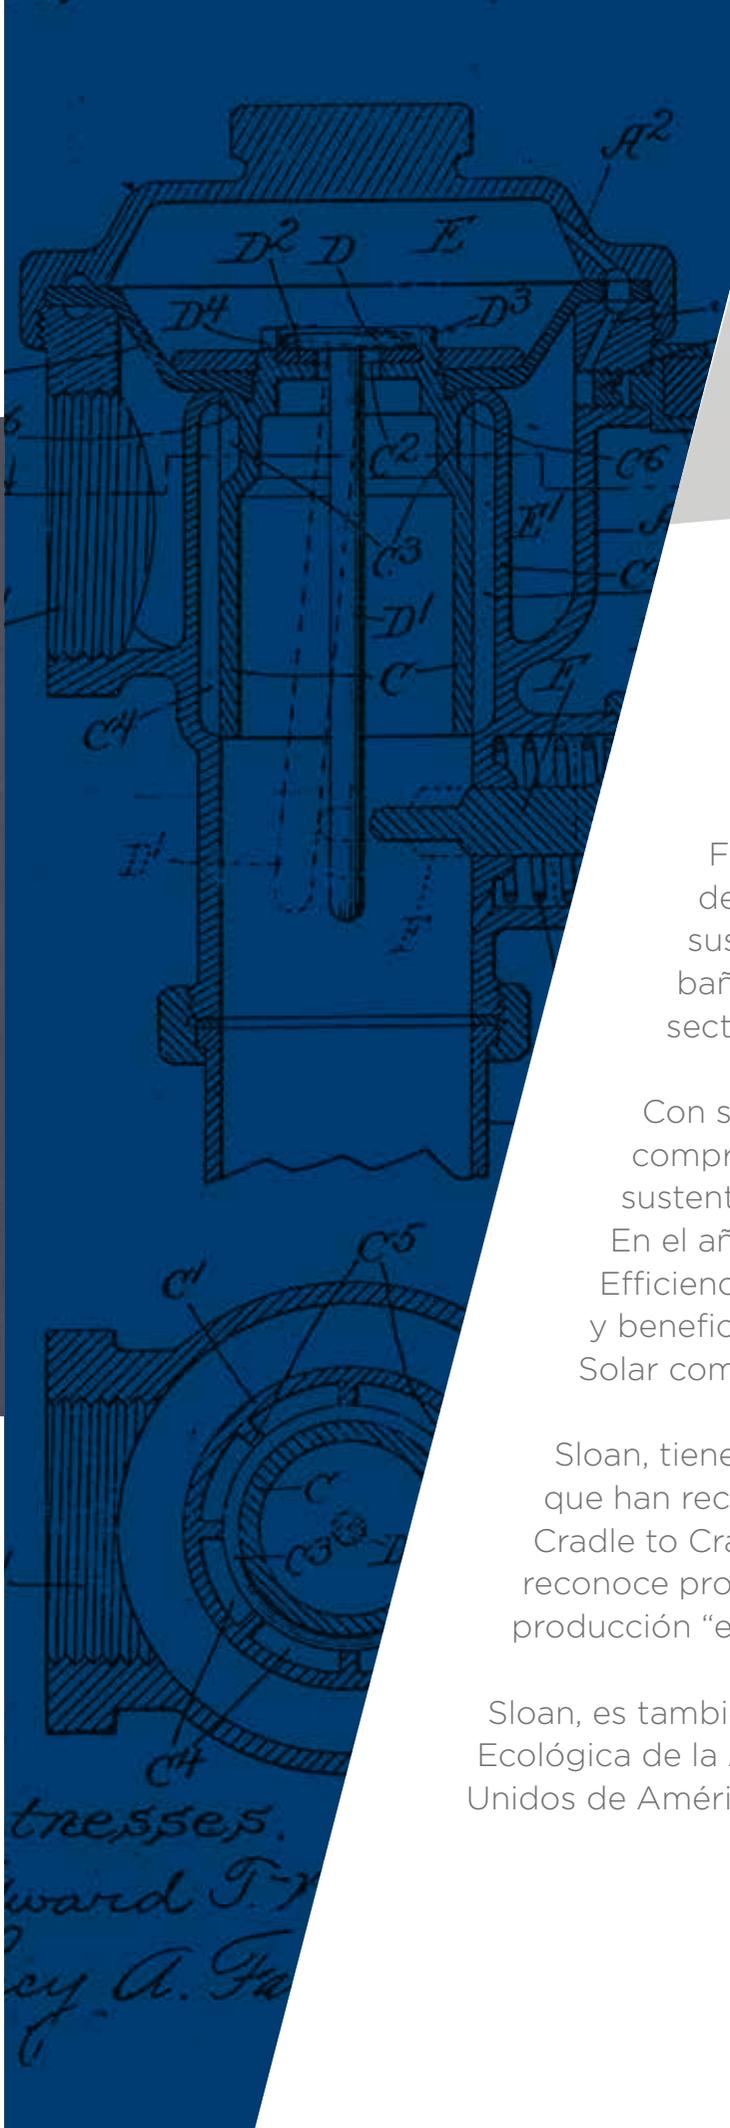

## Acercas de Sloan®

Fundada en **1906**, por **William Elvis Sloan**, inventor del fluxómetro, Sloan es líder mundial en soluciones sustentables en el manejo del agua y energía para baños comerciales, enfocado específicamente al sector de la construcción.

Con sede en Franklin Park, Illinois, Sloan conserva su compromiso con la construcción ecológica, mediante la sustentabilidad de todos sus productos a nivel mundial. En el año 2000, Sloan creó el departamento de "Water Efficiency" con el objetivo de dar a conocer la capacidad y beneficios de estos productos, incorporando la Energía Solar como una de sus principales tecnologías.

Sloan, tiene los dos únicos fluxómetros en el MUNDO, que han recibido la prestigiosa certificación de Diseño Cradle to CradleSM: Royal 111 y UPPERCUT. Esta Distinción reconoce productos elaborados con materiales y procesos de producción "ecofriendly".

Sloan, es también ganador del premio de Liderazgo de Energía Ecológica de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.

# Nuestras certificaciones y cumplimiento

Los productos Sloan® están diseñados para ayudar a conservar agua y brindar acceso a todos los visitantes de baños institucionales. Fuimos el primer fabricante en traer al mercado una taza comercial de doble descarga certificada por IAPMO, asegurando la completa optimización de nuestros sistemas de doble descarga de 6.0/4.2 Lpd. Y estamos evolucionando constantemente nuestros diseños para mejorar la experiencia del usuario y para facilitar la instalación y el mantenimiento. Elegir Sloan para su próximo proyecto de construcción o remodelación puede ayudarle a cumplir con una variedad de normas y regulaciones, incluyendo:



## Red mundial de distribución

SLOAN tiene productos vendidos en más de 70 países alrededor del mundo. Sucursales de ventas globales para soporte 24/7/365 en China, Emiratos Árabes Unidos, India y México, atendiendo mercados de: Educación, Oficinas, Hotelería, Aeropuertos, Estadios, Hospitales, Gobierno, Centros Comerciales, Restaurantes e Instituciones.

55 Representantes a nivel mundial.

En Norteamérica cuenta con más de 5,000 distribuidores.





Sloan, siempre  
en los grandes  
proyectos de  
México

# TORRE MAYOR

productividad | sustentabilidad | innovación

# Torre Mayor ejemplo de productividad, innovación y conciencia ambiental



Quien conoce el interior de la Torre Mayor, se percata de la pensada elección de métodos y productos que hacen más fácil y seguro el recorrido.

Un ejemplo es el tema del agua con la presencia de los productos Sloan desde el año 2000, y que en palabras de Ing. Felipe Flores, director de operaciones de la Torre Mayor, han dado eficiencia, seguridad y confiabilidad, características que para la Torre Mayor son difíciles de igualar en cualquier otro equipo o marca.

“Sloan es una firma de gran calidad, es reconocida a nivel mundial, son productos que manejan muy altos estándares y por esta razón le abrimos las puertas en la Torre Mayor. Pero algo que nos importaba mucho de un equipo, en nuestro caso, para sanitarios, es que la marca trascendiera la línea del tiempo. Hoy estamos hablando a 18 años atrás o adelante y todavía continuamos con Sloan”

*Ing. Felipe Flores*  
*Director de operaciones de Reichman International.*



# En Six Flags México, SLOAN enriquece la diversión.

Sin duda, en Six Flags México todo suma para que cada uno de los recorridos por este parque, considerado uno de los más visitados de Latinoamérica, se convierta en una experiencia integral e inolvidable para sus usuarios.

Evidentemente, los protagonistas son las espectaculares atracciones, una anhelo para niños, jóvenes y adultos y, aunque éstas se registran en su memoria, la experiencia se enriquece con lo que el parque guarda en sus entrañas: sofisticados sistemas de operación y productos automatizados que ofrecen proveedores internacionales como Sloan, empresa que desde enero de este año está presente en Six Flags CDMX y Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec.

“Sloan es una marca que nos brinda gran soporte, siempre han estado al tanto de nuestras necesidades. Para nosotros será vital seguir contando con ella para que el parque siga aportando al tema de sustentabilidad y salud. Hacerlo de manera responsable, sin desperdiciar el agua”.

*Lic. Erika Berúmen,  
Gerente de relaciones públicas  
y promociones de Six Flags.*



# Sloan en los mejores Proyectos de México

1

## TORRE DIANA

Es el séptimo rascacielo más alto ubicado sobre Paseo de la Reforma. 60 mil m<sup>2</sup> son de oficinas y 3,000 m<sup>2</sup> son comercios. Certificación LEED Diamante.



2

## TORRE MÍTIKAH

Torre de usos mixtos: Corporativo, residencial y comercial. Río Churubusco 601 Col. Xoco C.P. Ciudad de México.



3

## TORRE MAYOR

Remodelación - Edificio ícono de la Cd. de México, inaugurado en 2003. Paseo de la Reforma 505, Cuauhtémoc, Ciudad de México.



4

## HOSPITAL DOCTORS MIGUEL ALEMÁN

Reconocido como uno de los mejores hospitales privados en Monterrey.



5

## PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN

Uno de los edificios emblemáticos de la Ciudad de Nuevo León.



6

## TIENDAS COPPEL

Una de las cadenas de tiendas más importantes a nivel nacional en sistemas de crédito.



Coppel

7

## WALMART

Walmart de México es la cadena de comercialización minorista que Walmart Stores posee en México fundada en el año 2000 con su sede Ciudad de México.

Walmart 

8

**PLAZA PUNTO SUR**

*Guadalajara, Jalisco*  
La más nueva y grande plaza comercial del sur de la zona metropolitana de Guadalajara.



9

**ALSEA**

Empresa mexicana dedicada a la representación y operación de restaurantes de marcas globales en México y Latinoamérica.



10

**CINÉPOLIS**

Compañía de exhibición cinematográfica más grande e importante de México y América Latina, ocupando la cuarta posición a nivel mundial.



11

**SANBORNS**

Sanborns es la cadena de cafeterías y tiendas departamentales altamente reconocida en México, con más de 117 años. Ofrece productos de diversas marcas nacionales e internacionales.



12

**CAMINO REAL**

Camino Real es una cadena de hoteles nacional con enfoque en la hospitalidad Mexicana una presencia de 18 hoteles a nivel nacional de 5 estrellas y gran turismo.



**CAMINO REAL®**

13

**SAM'S**

Sam's Club es la cadena estadounidense de tiendas de venta al por mayor mas reconocida a nivel internacional con presencia en los 32 estados de la república Mexicana.



14

**PLAZA LA ISLA CANCÚN**

*Cancún, Quintana Roo.*  
Es el centro comercial más visitado de la zona hotelera de Cancún y el de mayor reconocimiento a nivel internacional en nuestro país.



13

**HOSPITAL DE MAZATLÁN**

*Mazatlán, Sinaloa.*  
Proyecto de la empresa INCOP.



17

**Banregio**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, BanRegio Grupo Financiero



16

**GRUPO TELEVISA**

Empresa de medios en español líder del mundo.



15

**PARQUE INDUSTRIAL AMISTAD**

*TEXAS, NORTE, BAJIO*

Grupo AMISTAD es una empresa de bienes raíces de servicio completo que ofrece propiedades industriales y comerciales, construcción y servicios administrativos en México y Texas.



# Sloan en el Mundo



**CASA BLANCA**  
Distrito de Columbia, Estados Unidos

Residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos.



**PENTÁGONO**  
Arlington, Estados Unidos


Sede del departamento de defensa de los Estados Unidos.



**Aeropuerto Internacional de Beijing, China**



**WTC, New York, NY, Estados Unidos**

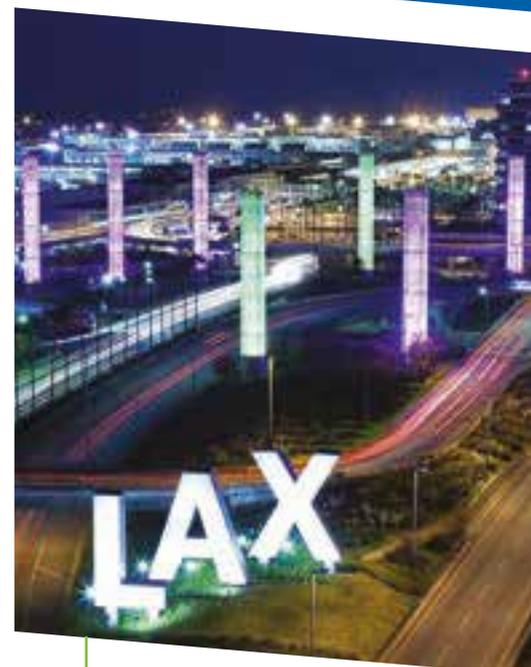

**Aeropuerto Internacional de Los Angeles LAX, Estados Unidos**

# Sloan en el Mundo



## THE WALT DISNEY COMPANY

The Walt Disney Company, también conocida simplemente como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo.




## ESTADIO WRIGLEY FIELD-CHICAGO

Estadio de béisbol de ligas mayores más importante, localizado en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Es la casa de los Chicago Cubs desde 1916, ubicado en la zona residencial de Lakeview, en la llamada Ciudad de los Vientos.



Shaniyah Makkah,  
Arabia Saudita

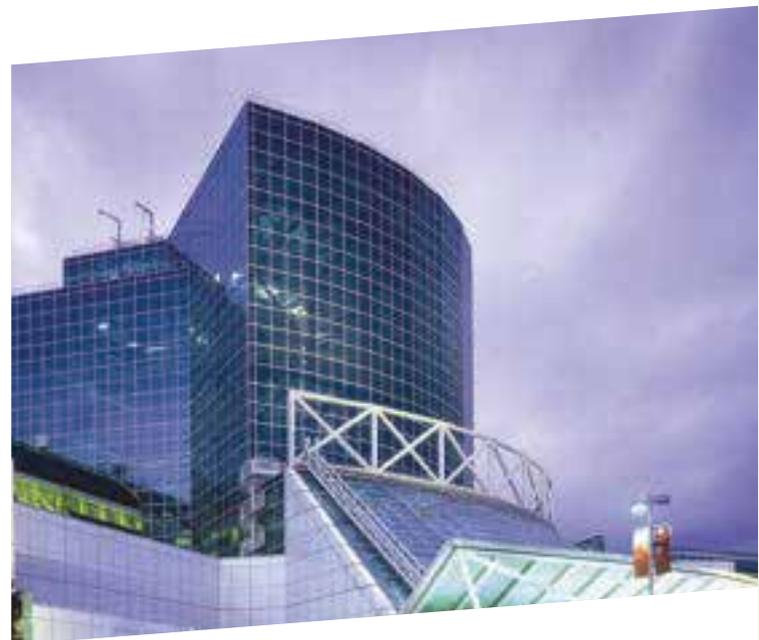

Centro de Convenciones  
de Los Ángeles, CA

# Certificación Leed

Sloan® tiene un compromiso con la conservación global del agua y ayuda a nuestros clientes en todo el mundo a enfrentar los retos de agua y energía de empresas, municipios y comunidades en crecimiento.

Como integrante del **Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos (USGBC)** y utilizando el **Sistema de Clasificación de Edificios Ecológicos del Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED)**, Sloan reconoce y valida la importancia de las mejores estrategias y prácticas de construcción en su clase de los edificios ecológicos de alto rendimiento. La línea completa de innovadoras soluciones de plomería de Sloan puede utilizarse para ayudar a lograr las metas de eficiencia en consumo de agua, así como para ganar puntos **USGBC LEED v4** y/o para el cumplimiento con CAL Green y otros códigos de construcción.

**USGBC LEED v4** contiene varias actualizaciones de su predecesor **LEED 2009**. Sin embargo, la intención de la sección de Eficiencia en Consumo de Agua (W.E.) sigue siendo la misma — reducir el consumo de agua potable de los edificios. La sección W.E. consta de tres componentes principales: agua en interiores (utilizada para accesorios, aparatos y procesos), agua de riego al aire libre y medición de agua total para construcción. Dentro de esta sección hay tres requisitos previos que específicamente exigen reducciones de consumo de agua en interiores y al aire libre además de documentar el consumo de agua en edificios. Los cuatro créditos W.E. premian a un edificio por alcanzar hitos de reducción de agua potable por encima de la línea base.



Crédito LEED	Propósito	Requerimiento
<b>W.E. Requisito previo 2</b> Reducción de consumo de agua en interiores.	Reducir el consumo de agua en interiores.	Reducir el consumo de agua en 20% de la línea de base.
<b>W.E. Crédito 2</b> Reducción de consumo de agua en interiores (1 a 6 puntos posibles).	Reducir el consumo de agua en interiores en más de 20% sobre la línea de base.	Reducir el consumo de agua de accesorios y conectores al menos en 25% y más hasta potencialmente 50%. Los puntos se otorgan en función del porcentaje de reducción logrado.
<b>W.E. Requisito previo 3</b> Construcción-Medición de Nivel.	Apoyar la administración del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales dando seguimiento al consumo de agua.	Instalar medidores de agua permanentes que midan el consumo total de agua potable para el edificio y los terrenos asociados y comprometerse a compartir los datos con USGBC por un periodo de 5 años.
<b>W.E. Crédito 4</b> Medición de agua (1 punto).	Apoyar la administración del agua e identificar oportunidades de ahorros adicionales dando seguimiento al consumo de agua.	Instalar medidores de agua permanentes para dos o más de los siguientes subsistemas de agua: Riego, accesorios y conectores de plomería en interiores, agua caliente doméstica, calentadores de agua, aguas recuperadas y otras aguas de proceso.

## Reducción de Consumo de Agua en Interiores

La mayor parte de este crédito sigue siendo de LEED 2009, sin embargo la estructura de puntos ha cambiado y los proyectos pueden ganar hasta un posible de seis puntos por reducir el consumo de agua potable en un 50%.

TABLA DE CONSUMO DE AGUA DE LÍNEA DE BASE DE ACCESORIOS Y CONECTORES		
Accesorio o Conector	Unidades IP de Línea Base	Unidades SI de Línea Base
Sanitario (Inodoro)*	1.60 galones por descarga	6.00 litros por descarga
Mingitorio*	1.00 galones por descarga	3.80 litros por descarga
Llave de Lavabo Público	0.50 galones/min a 60 psi	1.90 litros/min a 415 kPa
Cebolleta*	2.50 galones/min a 80 psi	9.50 litros/min a 415 kPa

\*Etiqueta WaterSense disponible para este tipo de producto.





## ¿ Que es WELL?

WELL Building Standard es un sistema de calificación que se enfoca en cómo los edificios afectan la salud y el bienestar humanos. Lanzado en 2014, WELL Building Standard ha ayudado a guiar el diseño de miles de edificios en todo el mundo, brindándoles pautas claras para crear espacios que mantengan a las personas saludables y productivas.

Al diseñar espacios que se adhieren al estándar de construcción WELL, las instalaciones no solo están mejor equipadas para atender a las personas que se encuentran dentro, sino que también obtienen ahorros de eficiencia energética a largo plazo, facilitan una mayor demanda de ocupación y brindan la satisfacción de crear entornos creados para una vida más brillante y un futuro más saludable.

## ¿Cómo pueden ayudarlo WELL Building Standard y Sloan?

El estándar de construcción WELL v2 es el estándar más sólido para promover la salud y el bienestar. Sloan tiene una variedad de productos para ayudarlo a alcanzar el estándar y obtener la certificación para su edificio.

- Alineación con LEED
- 5 características de WELL se alinean con el sistema de calificación LEEDv4 BD+C
- 6 funciones WELL se alinean parcialmente con el sistema de calificación LEEDv4 BD+C
- 17 características de WELL se relacionan directamente con el sistema de clasificación • LEEDv4 BD+C
- Los cruces peatonales WELL se alinean con todos los marcos LEED, incluidos BD+C, ID+C y O+M.



# Estándar de construcción



# WELL

## SLOAN suma puntos WELL

Soporte de higiene W08

Parte 1: Proporcionar instalaciones para el baño y el lavado de manos



Las llaves de lavado de manos guiadas BASYS® de Sloan crean una experiencia intuitiva de higiene de manos.



Sloan ofrece opciones de dispensadores de jabón que se adhieren a los estándares WELL v2 para el lavado de manos.



Los secadores de manos Sloan ofrecen una experiencia higiénica de secado de manos.

Soporte de higiene W08

Parte 2: Mejore las adaptaciones del baño



Todos los grifos de Sloan incluyen tecnología de última generación sin contacto y capacidades de purga en la línea de comando.



Las líneas de productos de fluxómetros de Sloan incluyen una gama completa de opciones SIN CONTACTO.



Los dispensadores de jabón y secadores de manos Sloan ofrecen una experiencia higiénica de lavado de manos

Soporte de higiene W08

Parte 3: Apoyar el lavado de manos efectivo



Los lavabos SloanStone® ofrecen diseño y funcionalidad que mejoran el bienestar.

# Contenido



Flujómetros	22
Flujómetros mecánicos	30
Flujómetros electrónicos	39
Combos Sloan®	62
Tazas suspendidas con fluxómetro	64
Tazas ADA con fluxómetro	68
Tazas estándar con fluxómetro electrónico	70
Mingitorios con fluxómetro	78
Cerámica	86
Sloan Gravity	94
Sloan Fushmate	95
Tazas	95
Mingitorios híbridos	97
Mingitorios waterfree	97
Mingitorios	98
Consumibles mingitorios waterfree	97
Lavabos	99
Complementos para Lavabo	100
Llaves	102
Llaves electrónicas solares	111
Llaves electrónicas	113
Dispensadores de jabón	139



Combos de dispensador de jabón con llave	143
Válvulas y accesorios	147
<b>Lavabos de estaciones</b>	<b>151</b>
División antivandalismo	153
Serie EW	155
División Clásica	157
Serie ELWF - Cascada	159
Serie ELRF - Frente redondo	161
Serie ELA - Punta de flecha	163
Serie ELGR - Gradiente	165
Serie ELC - Lavabo electrónico sobre cubierta	167
Serie ELS - Sistema de lavabo electrónico	169
División Premium	171
Lavabo integrado AER-DEC	172
<b>Soluciones de Higiene / Productos Especiales</b>	<b>175</b>
Secadores	177
Accesorios para secadores	181
Regaderas	183
Barras de seguridad	183
<b>Portafolio por mercado</b>	<b>187</b>
<b>Tabla de productos sustentables</b>	<b>206</b>
<b>Productos para Personas con Discapacidad</b>	<b>208</b>
<b>Garantía</b>	<b>241</b>



## FLUXÓMETROS

Somos inventores de  
un **diseño** inteligente  
y **sustentable**



Desde su invención, en 1906, por William Elvis Sloan inventor del primer fluxómetro, Sloan® es el líder mundial en el diseño inteligente y sustentable para el baño institucional total.

Elegir el fluxómetro correcto es crucial para crear una experiencia del usuario consistente e higiénica, y requiere de un análisis cuidadoso de varios factores clave:

- Tráfico esperado
- Presión del agua
- Calidad del agua
- Experiencia del usuario
- Presupuesto

En la actualidad, los fluxómetros Sloan son la elección preferida de arquitectos, diseñadores, ingenieros y propietarios de construcciones que buscan calidad, confiabilidad y opciones en una amplia gama de aplicaciones de baños institucionales e industriales. Ningún otro fabricante puede igualar nuestra experiencia, dedicación o compromiso con el mercado.

La amplia gama de fluxómetros representa lo más reciente en diseño hidromecánico y electrónico.

## FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS

### MONTAJE SUPERIOR

#### SOLIS

Los fluxómetros SOLIS extienden la vida de las baterías utilizando paneles solares para capturar y almacenar energía de la iluminación interior. Disponible en opciones de descarga sencilla y doble.

#### G2

Los fluxómetros G2 cuentan con un nuevo sistema electrónico que brinda hasta seis años de vida útil con baterías AA alcalinas estándar.

#### ECOS

ECOS cuenta con la confiabilidad de G2 más una mayor conservación de agua. Alta eficiencia disponible en opciones de descarga sencilla o doble.

### MONTAJE LATERAL

#### DFSM

El montaje lateral de doble descarga brinda una descarga automática reducida basada en el tiempo. El botón de verdadero sobrepaso mecánico asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SFSM

El montaje lateral de descarga sencilla cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SMOOTH

El fluxómetro SMOOTH se coloca justo sobre la manija actual del fluxómetro. Cuenta con un botón de verdadero sobrepaso mecánico que asegura que el inodoro siempre se pueda descargar.

#### SMO

Un diseño compacto con montaje lateral y desempeño confiable, hacen del fluxómetro SMO a baterías, una elección de gran aceptación.



## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

### DIAFRAGMA



SLOAN, REGAL, ROYAL      UPPERCUT (DOBLE DESCARGA)

Los fluxómetros De diafragma. son especialmente benéficos en entornos de tráfico intenso o donde la calidad del agua está por debajo de lo ideal. Brindan desempeño confiable y larga duración.

### PISTÓN

Los fluxómetros de pistón son especialmente utilizados en entornos con alto contenido de sólidos en el agua, arena, limo, arcilla; por su buen desempeño con aguas de esta calidad.

### CROWN

Los fluxómetros Crown cuentan con tecnología avanzada de pistón. El diseño es eficiente en consumo de agua.

### NAVAL

Diseñado específicamente para condiciones de agua dura. El latón Naval de la más alta calidad y su exclusivo sobrepaso Expelor brindan desempeño superior en agua dura. El latón Naval tiene mayor contenido de cobre, para tener una mayor resistencia a la corrosión generada por el alto contenido de sal, en el agua usada en zonas costeras, embarcaciones y plataformas marinas.

### DOLPHIN

Los fluxómetros Dolphin de pistón responden confiablemente a las exigencias del agua salada y a otras condiciones de agua severas y utilizan latón Naval.

### ROYAL

Los fluxómetros Royal cuentan con materiales avanzados incluyendo diafragmas de hule sintético con sobrepaso fijo de filtrado doble de cuerpo y válvula, cubierta de latón semi-rojo.

**Ahora disponibles con la nueva manija CuVerro® que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

## TRUFLUSH

Con tecnología de pistón Sloan, los fluxómetros TruFlush cuentan con un diseño definido y oculto, con acceso frontal para fácil mantenimiento.

## ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunos de nuestros fluxómetros se pueden ordenar con acabados especiales:



## TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Pedal



Baterías



Corriente



Solar



Hidráulica

## SIMBOLOGÍA



Modelos Ideales para condiciones de aguas ásperas.



Modelos Ideales para condiciones de salud.



Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Los fluxómetros Sloan cuentan con la Certificación de Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.

# CONVERSIÓN DE FLUXÓMETROS MANUALES A SENSOR OPCIONES DE CONVERSIÓN

## ¿POR QUÉ CONVERTIR?

En Sloan nos adaptamos a la nueva forma de vida. Hoy, más que nunca, nuestra misión es cuidar a la humanidad con nuestros productos sin contacto.

El mercado está reaccionando y exigiendo artículos **sin contacto**.

Sloan ofrece la más amplia variedad de productos de conversión, fáciles de instalar, diseñados para convertir fluxómetros manuales a activados por sensor. La instalación es rápida y fácil, sin tener que desconectar el fluxómetro de la válvula ni del mueble de baño.



### DFS M

- Energizado con baterías.
- 30% ahorro de agua.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.



### SFS M

- Energizado con baterías.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.




### SMOOTH

- Energizado con baterías.
- Se instala sobre la manija actual.
- Vida estimada de las baterías, 3 años.
- Verdadero sobrepaso mecánico para descarga manual.




## FÁCIL INSTALACIÓN (5 MINUTOS MÁXIMO)

### SMOOTH

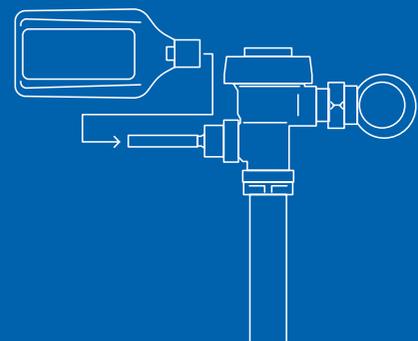

### DFS M / SFS M

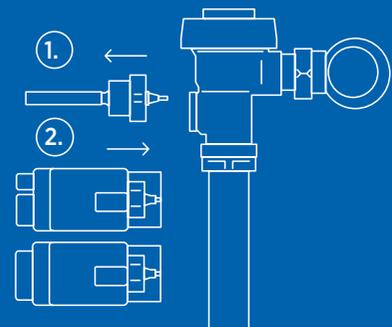

# FLUXÓMETRO ANTIVANDÁLICO 4.2 L TRUFLUSH DE SLOAN



Verdadera innovación  
para ayudar a resolver  
un problema global.

## HACIENDO UN MUNDO DE DIFERENCIA

Como inventores del primer fluxómetro en el mundo en 1906, en Sloan®, estamos ocupados en ayudar a resolver el problema mundial de escasez del agua, y el cuidado de la salud de los usuarios

Como resultado, **TruFlush** de Sloan, es un fluxómetro antivandálico atractivo, oculto, confiable y exacto, sencillo de instalar, de fácil mantenimiento y perfecto para cualquier aplicación comercial.

## DISEÑADO Y DESARROLLADO PARA LOS CUARTOS DE BAÑO COMERCIALES

### Ahorro de agua y prevención de derrames.

Con volúmenes de descarga de alta eficiencia, el fluxómetro **TruFlush** suministra el volumen de agua prescrito todas las veces.

La función de prevención de derrames puede reducir el índice de flujo de agua hasta por diez veces, desde 75 litros por minuto, hasta solo 7.5 litros por minuto. Esto no solo economiza agua sino también reduce las posibilidades de derrame.

### Exactitud con cualquier presión de agua.

Comparado con la válvula comúnmente utilizada que simplemente abre y cierra, **TruFlush** controla de manera confiable la cantidad de agua que se consume, gracias a su tecnología de pistón. brindando un consistente volumen de descarga.

### Múltiples métodos de activación.

Con dos opciones de activación: versión manual y versión con sensor infrarrojo con tecnología avanzada que brinda un desempeño higiénico Sin contacto, cuidando con esto, la salud de los usuarios

### Diseño elegante y alta durabilidad.

La placa cromada y resistente a la corrosión posee un diseño elegante y sencillo y está fabricada para desempeñarse en cualquier ambiente.

## ANATOMÍA DEL FLUXÓMETRO TRUFLUSH

La revolucionaria tecnología de Sloan® patente pendiente.

#### 1. Placa de Pared y Botón

El diseño de la placa de pared cromada es elegante, sencillo, antivandalismo y de alta durabilidad.

#### 2. Soporte

El soporte es fácil de instalar necesitando sólo tres tornillos para montaje.

#### 3. Anillo de Seguridad

Durante el mantenimiento e instalación, el anillo de seguridad bloquea firmemente los componentes internos asegurandolos en su lugar.

#### 4. Ensamble de Activación


Se utiliza para ajustar el índice de flujo de agua y es de fácil acceso a través de la placa de pared.

#### 5. Pistón

La comprobada tecnología de pistón de Sloan es el corazón del fluxómetro y controla con exactitud el volumen de descarga.

#### 6. Cuerpo de la Válvula

El cuerpo de la válvula de latón para uso rudo y resistente a la corrosión, aloja los componentes internos y trabaja con una variedad de conexiones de descarga.

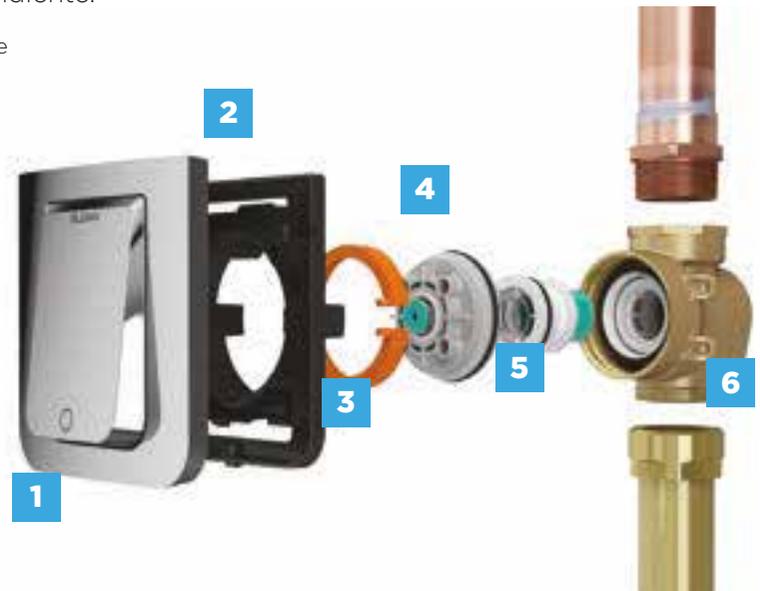

## FÁCIL DE INSTALAR. FÁCIL DE MANTENER

### INSTALACIÓN EN 1-2-3



Su diseño limpio y compacto es ideal para construcciones nuevas o como reequipamiento para la mayoría de los sistemas de plomería existentes.

### MENOS PIEZAS, MENOS PROBLEMAS



TruFlush fue diseñado con la menor cantidad de piezas posibles, haciendo que su mantenimiento sea muy sencillo. Se accede fácilmente a las piezas a través de la placa de pared y están diseñadas para minimizar la posibilidad de fugas.

### APLICACIONES INFINITAS



TruFlush está disponible en modelos manual y de sensor, volúmenes de descarga variados y una amplia variedad de conexiones de descarga para adaptarse a las necesidades de su cuarto de baño comercial.

## GRAFITO

Puede crear una paleta única de alto contraste que seguramente dejará una buena impresión.

Sloan es el único fabricante comercial que ofrece un acabado de PVD de grafito.



## INOXIDABLE CEPILLADO

Oculto la mayoría de las huellas dactilares y marcas de agua, manteniendo su baño limpio cualquiera que sea el entorno.



## LATÓN PULIDO

Es lujoso, cálido y llamará la atención de todos los que entren al baño. Con un toque de oro, el acabado de latón pulido realzará el diseño en cualquier entorno.



## NÍQUEL CEPILLADO

Brinda un elemento de comodidad a cualquier baño institucional y se adapta a una variedad de estéticas de diseño. Como no retiene huellas dactilares ni marcas de agua es perfecto para cualquier entorno.



# ACABADOS ESPECIALES

## Diseñados para impresionar de principio a fin



### EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BAÑO INSTITUCIONAL

Sloan® ha creado una gama de acabados especiales para cada entorno, incluyendo grafito, níquel cepillado, acero inoxidable cepillado y latón pulido. Permita que Sloan® ponga el toque final al diseño de su baño institucional.

# EL BAÑO DEL FUTURO SLOAN CONNECT

## TU AGUA, CONECTADA.

Sloan presenta la línea más nueva de productos Bluetooth. Sloan ahora ofrece fluxómetros que utilizan conectividad Bluetooth y tecnología avanzada para facilitar la gestión del uso y el seguimiento. Supervise de forma inalámbrica la salud y el estado de sus dispositivos, genere y comparta informes de diagnóstico, acceda rápidamente a datos técnicos del producto y más.



La mejor manera de mantener sus instalaciones es con la información del producto al alcance de su mano.

- **Ahorre tiempo**  
Cambie rápidamente la configuración y ejecute diagnósticos en la aplicación.
- **Monitorear el uso**  
Realizar mantenimiento preventivo antes de que surja un problema.
- **Reducir el tiempo de reparación**  
Sepa qué piezas se necesitan antes de comenzar el servicio.
- **Costos mas bajos**  
Solo reemplace lo que necesita, cuando lo necesita.
- **Reduzca el riesgo**  
El lavado de línea programado ayuda a mantener líneas claras y usuarios seguros.
- **Solucione problemas**  
El programa de diagnóstico ayuda rápidamente identificar soluciones.
- **Incrementar la eficiencia del agua**  
Ajuste el rango del sensor y personalícelo reduciendo tiempos muertos.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA W.C.

TRF-156-1.28

**Cód.**  
3400001

**Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia.**

- 4.8 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior y superior.
- Conexión roscada de 38 mm, placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Incluye conexión oculta.



TRF-156-1.28  
PVDSF\*

**Cód.**  
3400016



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado


Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

TRF-156-1.1

**Cód.**  
34000002

**Fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón. De alta eficiencia.**

- 4.2 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior y superior.
- Conexión roscada de 38 mm, placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Incluye conexión oculta.

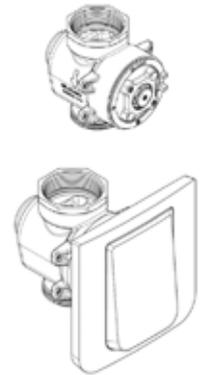

**NUEVO**





TRF-156-1.1  
PVDSF\*

**Cód.**  
34000003



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
<b>FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA PARA W.C. (PISTÓN)</b>				
	CROWN 111-1.28	<p><b>Fluxómetro mecánico de pistón para W.C.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3120001</p> <p><b>CuVerro® Disponible</b></p> <p>3120001CV</p>			
<b>FLUXÓMETRO MECÁNICO DE PEDAL PARA MINGITORIO</b>				
	ROYAL 310-1.28	<p><b>Fluxómetro mecánico de pedal para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Expuesto.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye conexión cromada para Sanitario Top Spud</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3013627</p>			
<b>FLUXÓMETRO DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA W.C.</b>				
	ROYAL 111 -1.28 RW	<p><b>Fluxómetro para agua recuperada para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Para agua recuperada.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3010080</p> <p><b>CuVerro® Disponible</b></p> <p>3010080CV</p>			
<b>FLUXÓMETRO DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE AGUA ÁSPERA PARA W.C.</b>				
	DOLPHIN 111-1.28	<p><b>Fluxómetro (temporizador) mecánico de pistón para W.C.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para agua áspera.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>* Ideal para agua salada.</li> <li>* Cumple con las especificaciones militares.</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3050010</p>			

FLUXÓMETROS MECÁNICOS DE MANIJA PARA W.C.



ROYAL 111-1.28

**Cód.**  
3910168

**CuVerro® Disponible**

3910289




**Fluxómetro mecánico, de manija para W.C. De diafragma.**



- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.

• **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



ROYAL 111-1.28  
PVDPB\*

**Cód.**  
3910272



**Recubrimiento**  
Latón pulido

ROYAL 111-1.28  
PVDSF\*

**Cód.**  
3510120



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

ROYAL 111-1.28  
PVDBN\*

**Cód.**  
3910134



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

ROYAL 111-1.28  
PVDGR\*

**Cód.**  
3910284



**Recubrimiento**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA MINGITORIO



TRF-196-0.5

**Cód.**  
3400002

**Fluxómetro Truflush mecánico. De pistón. para mingitorio.**



- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorio de alimentación posterior y superior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye conexión oculta.



TRF-196-0.5  
PVDSF\*

**Cód.**  
3400117



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

TRF-196-0.25

**Cód.**  
3400003

**Fluxómetro Truflush mecánico. De pistón. para mingitorio.**



- De alta eficiencia.
- 1 L por descarga.
- Para mingitorio de alimentación posterior y superior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye conexión oculta.




TRF-196-0.25  
PVDSF\*

**Cód.**  
3400018



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado



Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

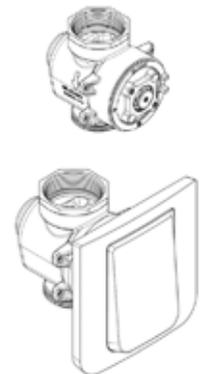


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	TRF-196-0.125 <b>Cód.</b> 3400004	<b>Fluxómetro Truflush mecánico. De pistón. para mingitorio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorio de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul> * montaje detrás de muro * incluye kit de conexión cromada para mingitorios top spud		
TRF-196-0.125 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400018	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado		Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.



FLUXÓMETROS MECÁNICOS PARA MINGITORIO (PISTÓN)

	CROWN 186-0.5 <b>Cód.</b> 3122626 <b>CuVerro® Disponible</b> 3122626CV	<b>Fluxómetro mecánico para mingitorio. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		
	CROWN 186-0.125 <b>Cód.</b> 3122665 <b>CuVerro® Disponible</b> 3122665CV	<b>Fluxómetro mecánico para mingitorio. De pistón.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li> </ul>		

FLUXÓMETROS DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO

	ROYAL 186-0.125 RW <b>Cód.</b> 3012672	<b>Fluxómetro para agua recuperada para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Spud de 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Para agua recuperada.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul>		
---	---	--	---	---

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	ROYAL 186-0.125 Cód. 3912633 <b>CuVerro® Disponible</b> 3912762	<b>Fluxómetro mecánico de manija para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para spud de 19 mm.</li><li>• Válvula de retención de 19 mm.</li><li>• 0.5L por descarga.</li><li>• Niple rompe vacío.</li><li>• Acabado cromo.</li><li>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></li></ul>		
				
	ROYAL 186-0.125 PVDPB* Cód. 3912731	<b>Recubrimiento</b> Latón pulido		
	ROYAL 186-0.125 PVDSF* Cód. 3912732	<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado		
	ROYAL 186-0.125 PVDBN* Cód. 3912728	<b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado		
	ROYAL 186-0.125 PVDGR* Cód. 3912749	<b>Recubrimiento</b> Grafito		

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SOLARES PARA W.C.

	SOLIS 8111-1.28 Cód. 3370002 <b>Bluetooth Disponible</b> 33700002	<b>Fluxómetro electrónico solar para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para spud de 38 mm.</li><li>• Válvula de retención 25 mm.</li><li>• 4.8 L por descarga.</li><li>• Niple rompe vacío.</li><li>• Acabado cromo.</li><li>• Utiliza 4 baterías "AA".</li><li>• Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.</li></ul>		
				
	SOLIS 8111 BT-1.28 PB* Cód. 33700048	<b>Recubrimiento</b> Latón pulido		
	SOLIS 8111- BT 1.28 SF* Cód. 33700043	<b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado		
	SOLIS 8111-1.28 BT BN* Cód. 33700053	<b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado		
	SOLIS 8111-1.28 BT GR* Cód. 33700098	<b>Recubrimiento</b> Grafito		

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE



ROYAL 111-1.28  
ESS TMO

**Cód.**  
3450055

**Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.**

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-154.
- Opera hasta 10 equipos.
- Incluye conexión cromada para sanitarios Top spud



Royal 111-1.28 ESS  
TMO PVDPB\*

**Cód.**  
3450023



**Recubrimiento**  
Latón pulido

Royal 111-1.28 ESS  
TMO PVDSF\*

**Cód.**  
3450021



**Recubrimiento**  
Inoxidable cepillado

Royal 111-1.28 ESS  
TMO PVDBN\*

**Cód.**  
3450022



**Recubrimiento**  
Níquel cepillado

Royal 111-1.28 ESS  
TMO PVDGR\*

**Cód.**  
3450026



**Recubrimiento**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.




ROYAL 111-1.28  
SMOOTH HW

**Cód.**  
3910059

**Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.**

- Para spud de 38 mm.
- Válvula de retención 25 mm.
- 4.8 L por descarga.
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-451.
- Botón de descarga de cortésia manual mecánico.






EL-451

**Cód.**  
0345125

**Transformador para equipos EL 700-A.**


- 120 Volts.
- Salida 6 Volts.
- También para actuadores EL-600 y EL-750.
- Aplica descuento de refacciones.

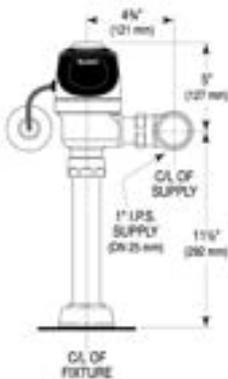

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ECOS 111-1.28 HW</p> <p><b>Cód.</b> 3370421</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		
	<p>ROYAL 111-1.28 SFSM HW</p> <p><b>Cód.</b> 3910288</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de corriente para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		
	<p>EL-700-A HW</p> <p><b>Cód.</b> 3345100</p>	<p><b>Módulo para conversión de fluxómetro mecánico de manija ROYAL o CROWN a electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere transformador EL-451.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> </ul>		

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS PARA MINGITORIO

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS SOLARES PARA MINGITORIO

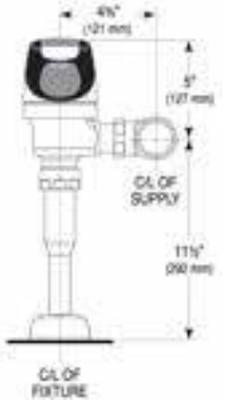	<p>SOLIS 8186-0.125</p> <p><b>Cód.</b> 3370005</p> <p><b>Bluetooth Disponible</b> 33700005</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico solar para mingitorio. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza 4 baterías "AA".</li> <li>• Tecnología Smart Sense.</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico digital.</li> <li>• Tecnología Bluetooth y App Sloan Connect disponible.</li> </ul>		
---	--	---	---	---

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE PARA MINGITORIO

ROYAL 186-0.125  
ESS TMO


**Cód.**  
3452643



**Flujómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.**



- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 0.5 L por descarga.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-154.



ROYAL 186 0.125  
ESS TMO PVDPB\*

**Cód.**  
3452652



**Acabado**  
Latón pulido

ROYAL 186-0.125  
ESS TMO PVDSF\*

**Cód.**  
3452651



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

ROYAL 186-0.125  
ESS TMO PVDBN\*

**Cód.**  
3452646



**Acabado**  
Níquel cepillado

ROYAL 186-1 ESS  
TMO PVDGR\*

**Cód.**  
3452666



**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ROYAL 186-0.125  
SMOOTH HW


**Cód.**  
3912700



**Flujómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.**



- Para spud de 19 mm.
- Válvula de retención 19 mm.
- 0.5 L por descarga.
- Niple rompe vacío.
- Acabado cromo.
- Requiere transformador EL-451.
- Botón de descarga manual mecánico (TMO).



EL-700-A HW


**Cód.**  
3345100





**Módulo para conversión de flujómetro mecánico de manija ROYAL o CROWN a electrónico.**






- Botón de descarga manual mecánico (TMO).
- Requiere transformador EL-451.


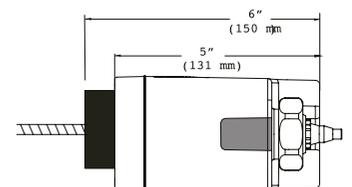


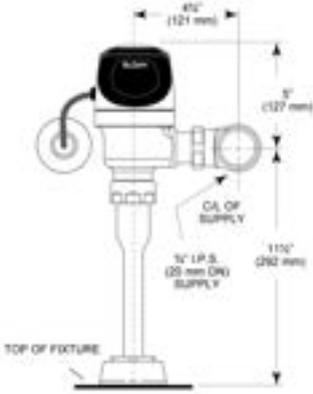
Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EL- 451	<b>Transformador para equipos EL 700-A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 Volts.</li> <li>• Salida 6 Volts.</li> <li>• También para actuadores EL-600 y EL-750.</li> <li>• Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>	
	ROYAL 186-0.125 SFSM HW	<b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b>		
	ECOS 186-0.125 HW OR	<b>Fluxómetro electrónico de corriente, para mingitorio. De diafragma.</b>		
	G2 RESS-C	<b>Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico, de manija a electrónico G2 para W.C.</b>		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS PARA W.C.				
	TRF-8156-1.28 OR	<p><b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38mm placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3400101</p>	  		
	TRF-8156-1.28 PVDSF*	<p><b>Cód.</b> 3400116</p> <p><b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado</p>		<p>Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.</p>
	TRF-8156-1.1 OR	<p><b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38mm placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 34001005</p>	  		
	TRF-8156-1.1 PVDSF*	<p><b>Cód.</b> 34001006</p> <p><b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado</p>		<p>Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.</p>

**NUEVO**


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	G2 8111 -1.28	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza 4 baterías tipo "AA".</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3250289</p> <p><b>Bluetooth Disponible</b> 32503024</p>	   		
	G2 8111 -1.28 PVDPB*	<p><b>Cód.</b> 3250335</p> <p><b>Recubrimiento</b> Latón pulido</p>		
	G2 8111 -1.28 PVDSF*	<p><b>Cód.</b> 3250320</p> <p><b>Recubrimiento</b> Inoxidable</p>		
	G2 8111 -1.28 PVDBN*	<p><b>Cód.</b> 3250348</p> <p><b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado</p>		
G2 8111 -1.28 PVDGR*	<p><b>Cód.</b> 3250314</p> <p><b>Recubrimiento</b> Grafito</p>	<p>Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.</p>		
	ROYAL 111-1.28 SFSM	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías, para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3910276</p>	  		
	EBV-500-A	<p><b>Módulo para conversión, de fluxómetro manual a electrónico ROYAL SFSM, para W.C. y Mingitorio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 93 usos diarios todo el año).</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3325500</p>			

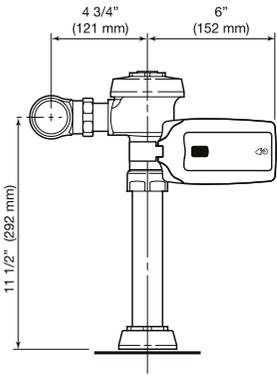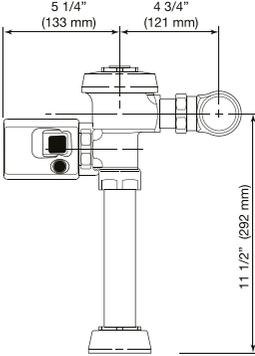Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ROYAL 111- 1.28 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 3910072</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		
	<p>EBV-200-A</p> <p><b>Cód.</b> 3325201</p>	<p><b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de descarga manual mecánico (TMO).</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		
	<p>ROYAL 111-1.28 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 3910022</p>	<p><b>Fluxómetro electrónico de baterías para W.C. De diafragma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> </ul>		
	<p>EBV 89A-M</p> <p><b>Cód.</b> 0325105</p>	<p><b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga manual electrónico.</li> <li>• Rango de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil baterías 3 años (con 100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EBV-550-A  <b>Cód.</b> 3325501	<b>Módulo para conversión, de fluxómetro manual a electrónico ROYAL DSFM, para W.C. a 6 L.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botones de descarga de cortésia manual mecánico.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> </ul>		



FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA W.C.

	ROYAL 111 -1.28 RW SFMS  <b>Cód.</b> 3010081	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para agua recuperada para W.C. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botón de descarga de cortésia manual mecánico.</li> </ul>		
--	--	--	---	---



	ECOS 8186-0.125  <b>Cód.</b> 3250325  <b>Bluetooth Disponible</b>  33704007	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Tecnología Smart Sense.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "AA".</li> <li>• Botón de descarga de cortésia manual electrónico.</li> </ul>		
---	--	---	---	---






ECOS 8186-0.125 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3370419	 <b>Recubrimiento</b> Latón pulido
ECOS 8186-0.125 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3370415	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado
ECOS 8186-0.125 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3370438	 <b>Recubrimiento</b> Níquel cepillado
ECOS 8186-0.125 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3370457	 <b>Recubrimiento</b> Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
<b>FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS PARA MINGITORIO</b>				
	TRF-8196-0.5 <b>Cód.</b> 3400102	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		
	TRF-8196-0.5 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400117	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	TRF-8196-0.25 <b>Cód.</b> 3400103	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		
	TRF-8196-0.25 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400118	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	TRF-8196-0.125 <b>Cód.</b> 3400104	<b>Fluxómetro Truflush electrónico de baterías, oculto. De pistón</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior y superior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye conexión oculta.</li> </ul>		
	TRF-8196-0.125 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3400129	 <b>Recubrimiento</b> Inoxidable cepillado	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	G2 RESS-U  <b>Cód.</b> 3325436 1 L/descarga	<b>Módulo para conversión de fluxómetro ROYAL mecánico de manija a electrónico G2</b>  • Para mingitorio. • Solo para modelos G2. • No es compatible con ECOS.		
	ROYAL 186-0.125 SFSM  <b>Cód.</b> 3912748	<b>Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio.</b>  • Para spud de 19 mm. • Válvula de retención 19 mm. • 0.5 L por descarga. • Botón de descarga de cortesía manual mecánico. • Niple rompe vacío. • Acabado cromo. • Utiliza baterías tipo "C".		
	EBV-500-A  <b>Cód.</b> 3325500	<b>Módulo para conversión de fluxómetro manual a electrónico ROYAL/CROWN SFSM, para W.C.</b>  • Botón de descarga de cortesía manual mecánico. • Acabado cromo. • Utiliza baterías tipo "C". • Distancia de detección ajustable. • Vida útil de baterías 3 años (93 usos diarios todo el año).		
	ROYAL 186-0.125 SMOOTH  <b>Cód.</b> 3912698	<b>Fluxómetro electrónico de baterías para mingitorio. De diafragma.</b>  • Para spud de 19 mm. • Válvula de retención 19 mm. • 0.5 L por descarga. • Niple rompe vacío. • Acabado cromo. • Utiliza baterías tipo "C". • Botón de descarga de cortesía manual mecánico.		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EBV-200-A <b>Cód.</b> 3325201	<b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual mecánico.</li> <li>• Distancia de detección ajustable.</li> <li>• Vida útil de baterías 3 años (100 usos diarios todo el año).</li> </ul>		

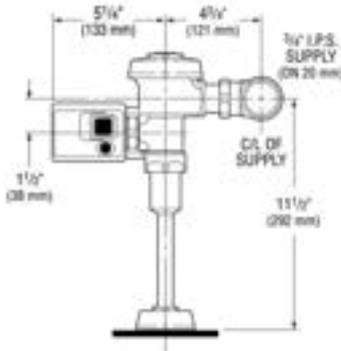


	ROYAL 186-0.125 SMO <b>Cód.</b> 3912654	<b>Fluxómetro electrónico de baterías, para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		
---	---	--	---	--

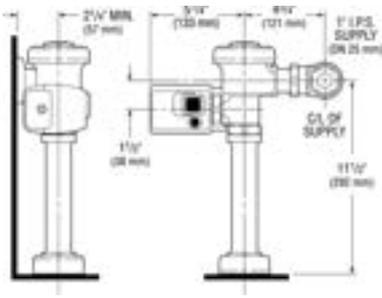

	EBV 89A-M <b>Cód.</b> 0325105	<b>Módulo electrónico para convertir fluxómetro de palanca ROYAL o CROWN a electrónico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Botón de descarga de cortesía manual electrónico.</li> </ul>		
--	-------------------------------------	--	---	---

FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE BATERÍAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO

	ROYAL 186-0.125 RW SF5M <b>Cód.</b> 3012675	<b>Fluxómetro electrónico de baterías, para agua recuperada para mingitorio. De diafragma.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para spud de 19 mm.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Utiliza baterías tipo "C".</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Botones de descarga de cortesía manual mecánico.</li> </ul>		
--	---	--	---	---



## KITS DE CONEXIÓN PARA TRUFLUSH



KO TRF T

**Kit de conexión para Truflush, para W.C.**

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.



KE TRF T

**Kit de alimentación superior para W.C.**

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.



KO TRF U

**Kit de conexión para Truflush, para mingitorio.**

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.



KE TRF U

**Kit de alimentación superior para mingitorio.**

- Para usarse con fluxómetros Truflush manuales y de sensor.



B73A-CV

**Cód.**  
0302408**Innovación CuVerro®****Manija de cobre bactericida CuVerro®**

CuVerro® es una superficie táctil que mata continuamente las bacterias que dejan las manos sucias. Las pruebas de laboratorio han demostrado que:

- Ofrece una acción bactericida continua, que sigue siendo efectiva para matar el 99.9% de las bacterias en 2 horas.
- Ayuda a inhibir la acumulación y el crecimiento de las bacterias, dentro de las 2 horas posterior a la exposición entre los pasos de limpieza y desinfección de rutina.
- Reduce continuamente la contaminación bacteriana.



COMBOS SLOAN®

Lo más reciente en diseño  
hidromecánico y  
electrónico.

Cuando todo  
combina.



Una de las ventajas de diseñar y fabricar tanto los fluxómetros como los muebles de baño de cerámica, es la capacidad de ofrecerlos como combinaciones previamente preparadas.


Nuestros combos le brindan una manera rápida y fácil de combinar la calidad y el desempeño de Sloan® en un paquete fácil de instalar.

- Un solo proveedor para todas sus necesidades de especificación.
- El mismo gran servicio post-venta que usted espera.

Combinar un mueble de baño con un fluxómetro, brinda operación consistente y confiable diseñada para ayudarle a lograr sus metas de reducir el consumo de agua manteniendo a la vez las expectativas de desempeño.

Ahorre tiempo y esfuerzo en su próximo proyecto, ya sea construcción nueva o remodelación:

- Cuidados de la salud
- Restaurantes y hoteles
- Estadios
- Escuelas y universidades
- Terminales de transporte
- Edificios de oficinas

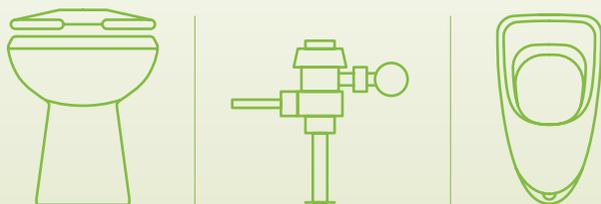

### CARACTERÍSTICAS W.C.

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Trampa esmaltada.
- Incluye Spud completo.
- Alargada.
- MAP de 1,000 gramos.
- Espejo de agua de 10" x 7.5" que favorece la limpieza de la taza.
- Incluye tornillos de fijación y cubre tornillos.
- No incluye asiento.

### CARACTERÍSTICAS MINGITORIOS

- Cerámica blanca al alto brillo.
- Incluye Spud completo.
- Incluye Kit para su instalación (Pijas, taquetes, brida y empaque de brida).

### TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Pedal



Baterías



Corriente



Solar

### CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Baños de Alta Eficiencia.



Mingitorios de Alta Eficiencia.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

TAZAS SUSPENDIDAS CON FLUXÓMETRO

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO SOLAR



WETS 2450.1201-1.28 SOLIS

**Cód.**  
24501201


**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.



**Taza suspendida con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28.**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE




WETS 2450.1304-1.28 ESS TMO

**Cód.**  
24501304

**Taza suspendida con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.
- \* Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

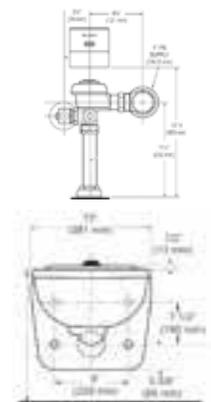


WETS 2450.1425-1.28 HWS

**Cód.**  
24501425

**Taza suspendida con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS.**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.
- Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

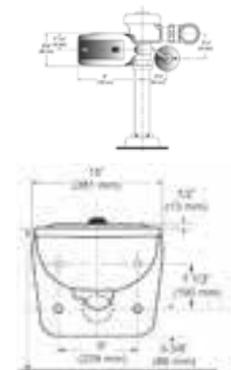

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS




WETS2461.3001

Cód.  
24613001

Taza suspendida con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto de pistón.

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

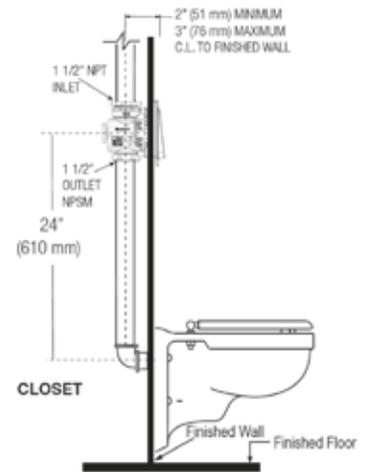


WETS 2450.1401-1.28 G2

Cód.  
24501401

Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- La taza no incluye asiento.
- La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.

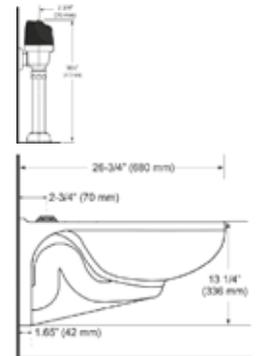



WETS 2450.1402-1.28 SMO

Cód.  
24501402


Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMO.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.



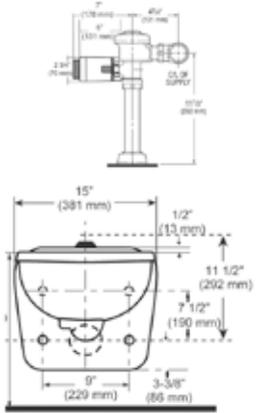
Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	WETS 2450.1410-1.28 SF5M  Cód. 24501410	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, y de baterías ROYAL 111-1.28 SF5M.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		



	WETS 2450.1403-1.28 SMOOTH  Cód. 24501403	<b>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMOOTH.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		
---	---	--	---	--



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO

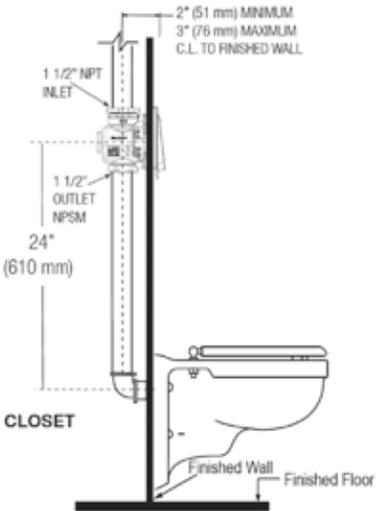	WETS2461.2001  Cód. 24612001	<b>Taza suspendida con fluxómetro Truflush mecánico oculto, de pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> </ul>		
--	------------------------------------	--	---	---



Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama



WETS 2450.1001-1.28 ROYAL


Cód.  
24501001

**CuVerro® Disponible**

24501001CV

**Taza suspendida con fluxómetro manual ROYAL 111-1.28**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



**TAZAS ADA CON FLUXÓMETRO**

**COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO SOLAR**



WETS 2020.1201-1.28 SOLIS


Cód.  
20201201

**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.

**Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



**COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE**





WETS 2020.1304-1.28 ESS TMO

Cód.  
20201304

**Taza ADA con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.**


- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* El fluxómetro requiere transformador EL 154. Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye asiento.




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>WETS 2020.1302-1.28 HWS</p> <p><b>Cód.</b> 20201302</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento. * El fluxómetro requiere transformador EL 451. Cotizar por separado.</p>		





COMBOS DE W.C. ADA CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

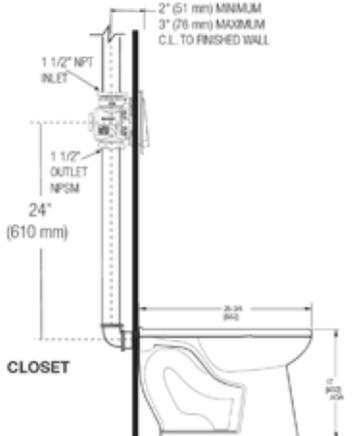	<p>WETS 2031.13001</p> <p><b>Cód.</b> 20313001</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro TruFlush, electrónico, de baterías oculto, de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p>		
---	--	---	---	--



	<p>WETS 2020.1401-1.2 G2</p> <p><b>Cód.</b> 20201401</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p>		
---	--	--	---	---



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>WETS 2020.1402 -1.28 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 20201402</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías Royal 111-1.28 SMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p>		
				
	<p>WETS 2020.1403- 1.28 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 20201403</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías Royal 111-1.28 SMOOTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p>		
				
	<p>WETS 2020.1410- 1.28 SFSM</p> <p><b>Cód.</b> 20201410</p>	<p><b>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p>		
				

Producto Modelo/Código Descripción Energía Diagrama

---

COMBOS DE W.C. ALTURA ADA CON FLUXÓMETRO MECÁNICO


WETS2031.2001

**Cód.**  
20312001



**Taza ADA con fluxómetro Truflush mecánico, oculto, de pistón**

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2 cm).
- \* La taza no incluye asiento.

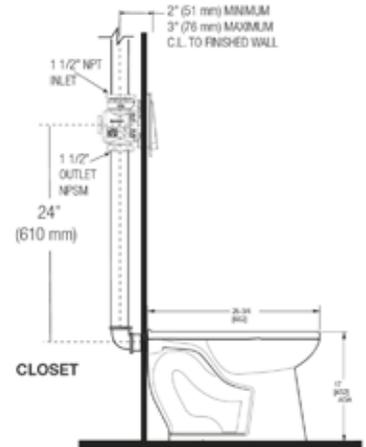

WETS 2020.1001-1.28 ROYAL

**Cód.**  
20201001




**CuVerro® Disponible**

20201001CV

**Taza ADA con fluxómetro mecánico Royal 111-1.28**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 17" (43.2cm).
- \* La taza no incluye asiento.
- **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**



TAZAS ESTÁNDAR CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO SOLAR

WETS 2000.1201-1.28 SOLIS

**Cód.**  
20001201




**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.

**Taza con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28**

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- \* La taza no incluye asiento.
- **Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect**

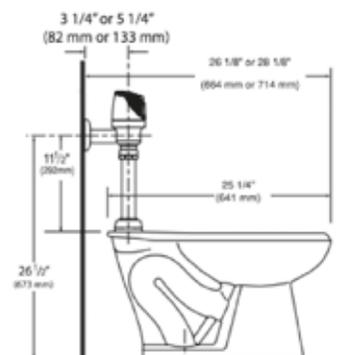

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE




WETS 2000.1302-1.28 HWS

Cód.  
20001302

Taza con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 HWS.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta seis equipos.
- \* Cotizar por separado.
- \* La taza no incluye asiento.




WETS 2000.1304 ESS TMO

Cód.  
20001304

Taza con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 111-1.28 ESS TMO.

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura de 15".
- La taza no incluye asiento.
- \* El fluxómetro requiere transformador EL-154, que opera hasta 10 equipos.
- \* Cotizar por separado.




COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS





WETS2011.3001

Cód.  
20113001

Taza con fluxómetro Truflush electrónico, de baterías, oculto, de pistón.

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- Altura de 15"
- \* Se cotiza por separado.

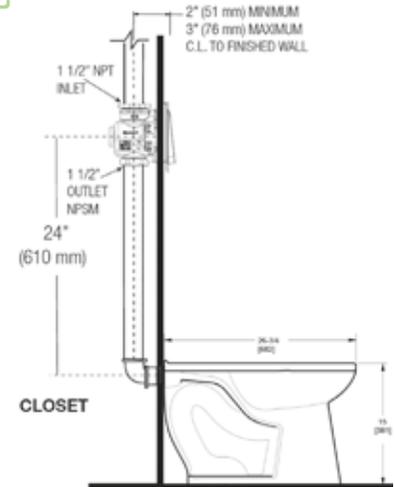

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	WETS 2000.1401-1.28 G2  Cód. 20001401	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías G2 8111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		
	WETS 2000.1402-1.28 SMO  Cód. 20001402	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMO.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		
	WETS 2000.1403-1.28 SMOOTH  Cód. 20001403	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMOOTH.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		
	WETS 2000.1410-1.28 SF5M  Cód. 20001410	<b>Taza con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SF5M.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> * La taza no incluye asiento.		

Producto Modelo/Código Descripción Energía Diagrama

COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE PEDAL




WETS 2000.1025-1.28

Cód. 20001025

Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 310-1.28 de pedal

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Taza blanco al alto brillo.
- Altura 15".
- \* La taza no incluye asiento.



COMBOS DE W.C. CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA




WETS2011.2001

Cód. 20112001

Taza con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón

- De alta eficiencia.
- 4.2 L por descarga.
- Para sanitarios de alimentación posterior.
- Conexión roscada de 38 mm.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Altura 15"
- Taza blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* Se cotiza por separado.

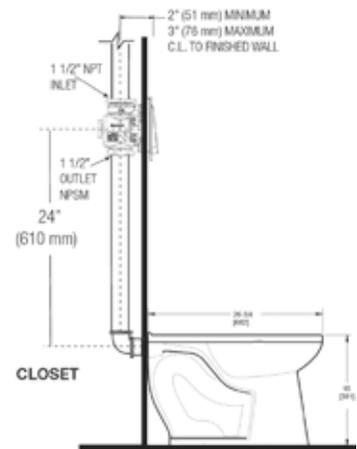

WETS 2450.1001-1.28 ROYAL


Cód. 24501001


**CuVerro® Disponible**

24501001CV

Taza suspendida con fluxómetro manual ROYAL 111-1.28

- 4.8 L por descarga.
- Válvula de retención 25 mm.
- Acabado cromo.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.
- **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**




Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>WETS 2000.1001-1.28 ROYAL</p> <p><b>Cód.</b> 20001001</p> <p><b>CuVerro® Disponible</b> 20001001CV</p>	<p><b>Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 111-1.28</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p> <p>• <b>CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.</b></p>		




MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO

COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO SOLAR

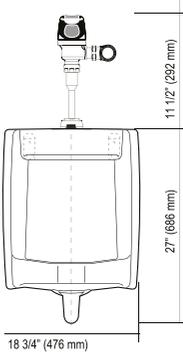
	<p>WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS</p> <p><b>Cód.</b> 10001201</p> <p><b>Bluetooth Disponible</b></p> <p>Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.</p>	<p><b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> <p>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</p>		
--	--	--	---	--




COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE

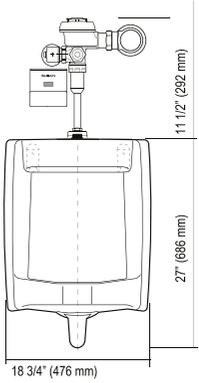
	<p>WEUS 1000.1304-0.125 ESS TMO</p> <p><b>Cód.</b> 10001304</p>	<p><b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 ESS TMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> <p>* El fluxómetro requiere transformador EL-154 que opera hasta 8 equipos.</p> <p>* Cotizar por separado.</p>		
---	---	--	---	---

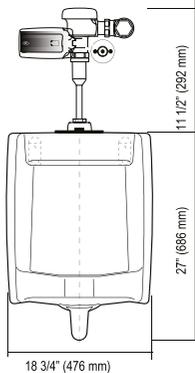


Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	WEUS 1000.1302-0.125 HWS  Cód. 10001302	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 SMOOTH HWS.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* El fluxómetro requiere Transformador EL-451, que opera hasta 8 equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> </ul> 		

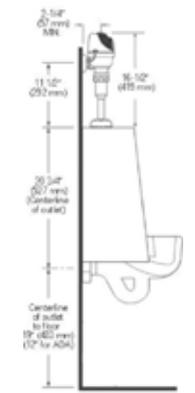	WEUS 1000.1411-0.125 HW  Cód. 10001411	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 8186-0.125 HW OR.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Requiere transformador. EL-451 que opera hasta ocho equipos.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> </ul> 		
---	---	---	---	---

COMBO DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

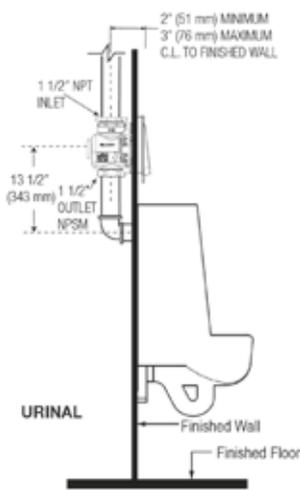	WEUS 1010.1450-0.5 TRF  Cód. 10101450	<b>Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto, de pistón.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 19 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> 		
---	--	--	---	---

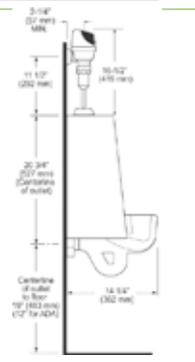	WEUS 1000.1401-0.125 ECOS  Cód. 10001401	<b>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul> 		
---	---	---	---	---

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama




WEUS 1000.1402  
-0.125 SMO

Cód.  
10001402

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMO.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.




WEUS 1000.1403  
SMOOTH

Cód.  
10001403

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

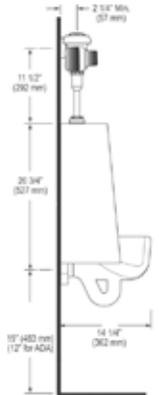


WEUS 1000.1410-  
0.125 SFSM

Cód.  
10001410

Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Mecanismo TMO.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

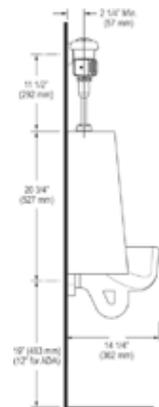

Producto Modelo/Código Descripción Energía Diagrama

---

COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO




WEUS 1010.1050-0.5 TRF

Cód.  
10101050

**Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.**

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

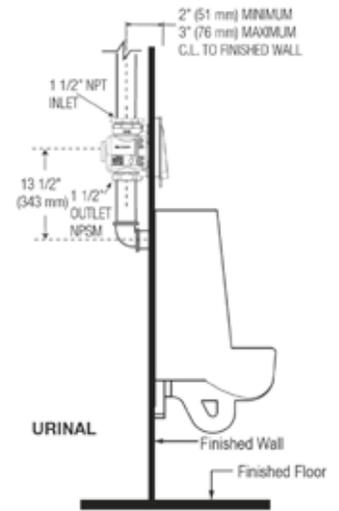

WEUS 1000.1001-0.125 ROYAL


Cód.  
10001001

**CuVerro® Disponible**

10001001CV

**Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

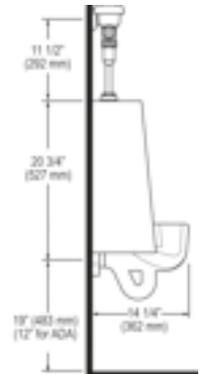

COMBO DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO SOLAR



WEUS 7000.1201-0-125 SOLIS


Cód.  
70001201

**Bluetooth Disponible**

Consulta a tu experto Sloan para la versión Bluetooth.

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect

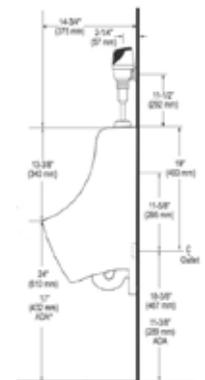

Producto Modelo/Código Descripción Energía Diagrama

---

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO A CORRIENTE

---




WEUS 7000.1411-0.125 HW

Cód. 70001411

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, a corriente ECOS 8186-0.125 HW OR.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta ocho equipos.
- Cotizar por separado.

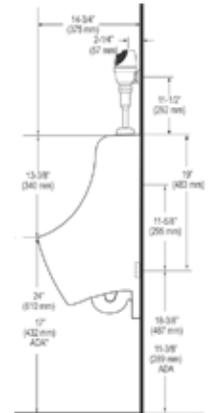


WEUS 7000.1302-0.125 HWS

Cód. 70001302

Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, a corriente ROYAL 186-0.125 SMOOTH HWS.

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- \* El fluxómetro requiere transformador EL-451, que opera hasta ocho equipos.
- \* Cotizar por separado.

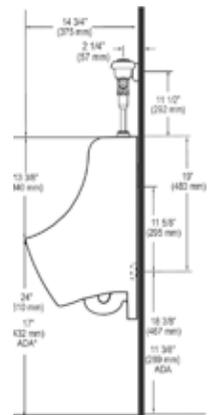

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO DE BATERÍAS

---







WEUS 7010.1450-0.5 TRF

Cód. 70101450

Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías, oculto, de pistón.

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

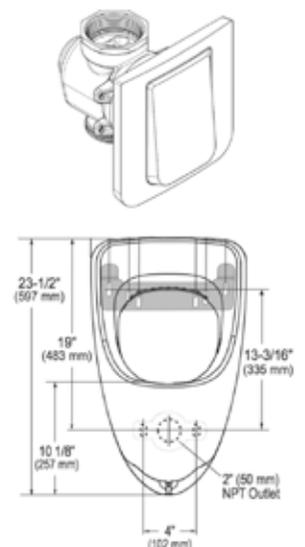

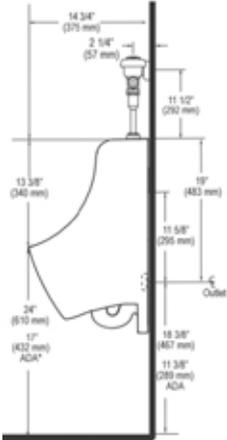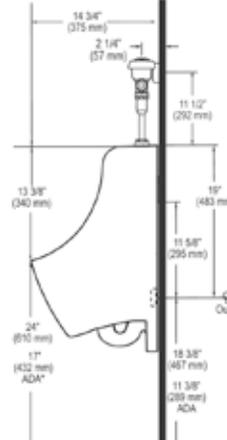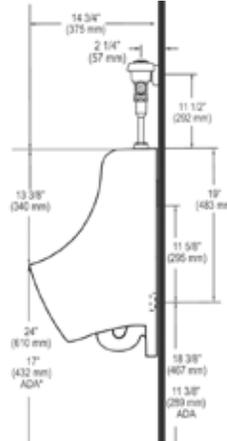Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>WEUS 7000.1402-0.125 SMO</p> <p><b>Cód.</b> 70001402</p>	<p><b>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL SMO 186-0.125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		
	<p>WEUS 7000.1403-0.125 SMOOTH</p> <p><b>Cód.</b> 70001403</p>	<p><b>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		
	<p>WEUS 7000.1410-0.125 SFSM</p> <p><b>Cód.</b> 70001410</p>	<p><b>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> </ul>		

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama




WEUS 7000.1401-0.125 ECOS

**Cód.**  
70001401

**Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ECOS 8186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.

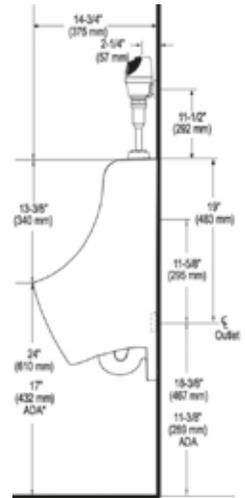

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO MECÁNICO DE MANIJA





WEUS 7010.1050-0.5 TRF

**Cód.**  
70101050

**Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.**

- De alta eficiencia.
- 1.9 L por descarga.
- Para mingitorios de alimentación posterior.
- Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.
- Oculto detrás de muro.
- Incluye el kit de conexión inferior.
- Mingitorio blanco al alto brillo.



WEUS 7000.1001-0.125 ROYAL


**Cód.**  
70001001

**Mingitorio mediano con fluxómetro mecánico ROYAL 186-0.125**

- 0.5 L por descarga.
- Válvula de retención 19 mm.
- Acabado cromo.
- Mingitorio blanco al alto brillo.
- **CuVerro® elimina continuamente el 99.9% de las bacterias dañinas cuando se limpia regularmente.**

**CuVerro® Disponible**

70001001CV

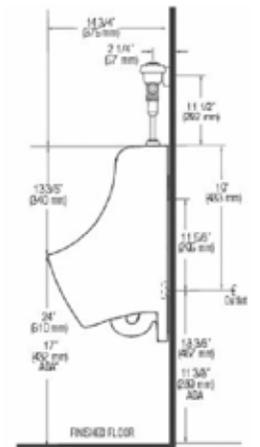



# CERÁMICA

Desempeño y  
durabilidad  
excepcionales.





Siendo el líder en diseño de baños inteligentes y sostenibles, Sloan® es el único fabricante enfocado exclusivamente en las necesidades particulares del cliente institucional.

Los muebles de baño de cerámica Sloan están diseñados para brindar desempeño y durabilidad excepcionales en aplicaciones de remodelación y construcción nueva.

Ya sea que los busque montados al piso, a muro, aptos para discapacitados, con o sin soportes para cómodos, sólo hay una manera de asegurar un desempeño óptimo con el líder en fluxómetros: combinarlos con sanitarios Sloan.

### MINGITORIOS WATERFREE (SECOS)

Los **Mingitorios Waterfree (Secos) Sloan** incorporan un cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial para filtrar sedimentos y atrapar olores, para obtener desempeño excepcional sin usar agua de descarga. Y el mueble de baño de cerámica presenta un aspecto limpio, elegante y eficiente.

### MINGITORIOS HÍBRIDOS

Los **Mingitorios Híbridos Sloan** brindan la eficiencia de los mingitorios sin agua, con la funcionalidad de los mingitorios de descarga convencional, ahorrando a la vez miles de litros de agua por año. Este innovador mueble combina el mismo cartucho de mingitorio multi-patentado de clase mundial que se encuentra en nuestros modelos sin agua, con nuestra revolucionaria **Tecnología de Solución JetRinse** que ayudará a mantener sus mingitorios y líneas de desagüe limpias, higiénicas, sin olores y sin obstrucciones.

### CÓMO TRABAJA LA TECNOLOGÍA DE SOLUCIÓN JETRINSE:


- Se suministra agua al cartucho por medio de la válvula solenoide.
- El agua se dirige hacia el cartucho por la línea de desagüe para mantenerlo limpio.
- La válvula solenoide se programa para inyectar 3.8 litros de agua cada 72 horas.
- Un interruptor infrarrojo permite la operación manual del sistema **JetRinse** durante los cambios de cartucho.



==

# LAVABOS



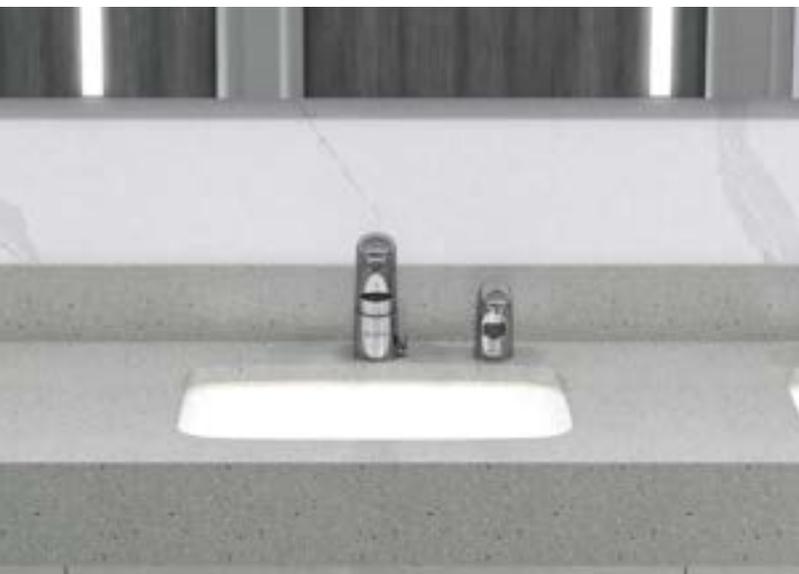

## LAVABOS

Desde hoteles de alta gama hasta edificios gubernamentales, elegantes oficinas y hospitales, hay un diseño de lavabo de Sloan® para cada entorno.

Los lavabos de cerámica Sloan están disponibles para su instalación montados a muro o sobre la cubierta. Son perfectos para cualquier aplicación desde baños ejecutivos hasta escuelas, salones de entretenimiento, centros de transporte o edificios de gobierno. Sus opciones incluyen respaldo, acceso para silla de ruedas, y perforación para juego central de 4" u 8".

Combine un lavabo Sloan con una de nuestras llaves electrónicas y con nuestros despachadores de jabón con sensor.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Baños de Alta Eficiencia.



Mingitorios de Alta Eficiencia.



Sloan WaterFree.




Sanitarios



Mingitorios de cascada



Mingitorios Secos e Híbridos



Lavabos

# WC SLOAN® GRAVITY



Evolucionando  
la gravedad



## La tecnología Centriflo brinda una descarga más potente

Logre una taza más limpia y una descarga gravitacional más poderosa con nuestra taza con diseño de doble liberación.

El diseño pulcro de la taza sin orificios en los bordes ofrece un flujo de agua que crea un vigoroso ciclón de agua que limpia y arrastra todo dentro de la taza con cada descarga. La potente descarga elimina cualquier atascamiento de minerales o cal y minimiza el número de bacterias que puedan crecer en las grietas para una fácil experiencia de limpieza.

### Comercial

Diseñados para sanitarios de ligero y medio tráfico en oficinas, almacenes, tiendas de ventas a menudeo en donde los usuarios se sentirán bienvenidos.

### Hotelería

Completa la apariencia de cualquier ambiente hotelero haciendo sentir confortable a los huéspedes con un diseño contemporáneo.

### Educación

Higiene mejorada y un barniz fácil de limpiar aseguran accesorios durables con un diseño clásico para instalaciones educativas, guarderías, pre-escolares y más.

### Cuidado de la Salud

Los W.C. Gravity de Sloan son compatibles con instalaciones médicas, de asistencia, para pacientes ambulatorios y estancias de retiro.

### Multifamiliar

Un diseño de accesorio que no tiene edad, diseñado para apartamentos y multifamiliares de hoy en día.

**SLOAN**<sup>®</sup>

## **SLOAN FLUSHMATE**

EL MEJOR SANITARIO DE PRESIÓN ASISTIDA  
TODA LA POTENCIA PARA MEDIANO TRÁFICO

---



# EL ESTÁNDAR MÁS ALTO PARA VOLÚMENES DE DESCARGA MÁS BAJOS

Sloan inventó la descarga presurizada hace más de 110 años y es líder mundial en la innovación de fluxómetros.

Nuestros inodoros Sloan Flushmate® brindan el desempeño de un fluxómetro a muy bajos volúmenes de descarga de agua y pueden colocarse en lugares donde no se pueden instalar fluxómetros.

Se ve como un inodoro ordinario tipo tanque, sin embargo su desempeño es todo, menos ordinario.

Incluso los inodoros con tráfico intenso tendrán menos posibilidades de obstruirse o retroceder ya que la presión ejercida por el dispositivo Flushmate®, expulsa los desechos de la taza hacia la línea de desagüe mucho más rápido que una descarga de gravedad.

## EL MEJOR INODORO PARA TU NEGOCIO

El sanitario de descarga asistida por presión Sloan Flushmate®, es una alternativa sencilla y económica cuando no se puede instalar un fluxómetro. Se instalan de la misma forma que los inodoros de gravedad y requieren la misma presión de suministro de agua (20 - 25 psi).

No requiere de ninguna infraestructura adicional, por lo que es ideal para remodelación o reemplazo, así como para nuevas construcciones, brindando un desempeño similar al de los inodoros con fluxómetro.

Al expulsar los desechos de la taza con un índice de flujo más bajo, Sloan Flushmate® brinda hasta un 50% más de capacidad de desagüe que los inodoros de gravedad, por lo que experimentará mucho menos obstrucciones.

El sanitario Flushmate®, le brinda el desempeño de un fluxómetro en un inodoro de tanque.

### Ventajas y Beneficios



Una taza más limpia. Los chorros del borde tienen más velocidad y presión y crean un mejor barrido.



Menos "Dobles descargas". Desde la primera descarga, la presión efectiva del inodoro despeja la línea de desagüe.



Máximo ahorro de agua. A diferencia de los inodoros de gravedad, con volúmenes de descarga variables, los inodoros Sloan asistidos por presión, no son ajustables.



El tanque independiente.



Activación suave y silenciosa. Los inodoros Sloan Flushmate® asistidos por presión, no tienen cadenas ni peras de descarga.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
----------	---------------	-------------	----------


INDOROS DE GRAVEDAD

WETS-4009.4011

Sanitario de gravedad

**Cód.**  
2104009 taza  
2104011 tanque

- Descarga de 4.2 L
- Elongado.
- Altura de 15"
- Distancia taza a pared 12"
- La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



**NUEVO**

WETS-4029.4011

Sanitario de gravedad ADA

**Cód.**  
2104029 taza  
2104011 tanque

- Descarga de 4.2 L
- Elongado.
- Altura de 17"
- Distancia taza a pared 12"
- La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



**NUEVO**

WETS-4009.4211

Sanitario de gravedad

**Cód.**  
2104009 taza  
2104211 tanque

- Descarga de 4.2 L
- Elongado.
- Altura de 15"
- Distancia taza a pared 10"
- La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



**NUEVO**

WETS-4029.4211

Sanitario de gravedad ADA

**Cód.**  
2104029 taza  
2104211 tanque

- Descarga de 4.2 L
- Elongado.
- Altura de 17"
- Distancia taza a pared 10"
- La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



**NUEVO**

Producto      Modelo/Código      Descripción      Diagrama

**SLOAN FLUSHMATE® / Inodoro de presión asistida**



WETS-8009.8016

**Cód.**  
2108009 taza  
2108016 tanque

**Sanitario de altura normal para tanque, con sistema de presión asistida**

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 15"
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



WETS-8029.8016

**Cód.**  
2108029 taza  
2108016 tanque

**Sanitario de altura ADA para tanque, con sistema de presión asistida**

- Blanco al alto brillo.
- Elongado.
- Altura de 17"
- \* La taza no incluye asiento.
- \* La taza y el tanque se facturan por separado.



**TAZAS**

TAZAS SUSPENDIDAS




ST 2459

**Cód.**  
2102459

**Taza supendida para fluxómetro**

- De alimentación superior.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* No incluye soporte.







ST 2469




**Cód.**  
2102469





**Taza supendida para fluxómetro**







- De alimentación posterior.
- Blanco al alto brillo.
- \* La taza no incluye asiento.
- \* No incluye soporte.





Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
<b>TAZAS ESTÁNDAR</b>			
	<p>ST 2009</p> <p><b>Cód.</b> 2102009</p>	<p><b>Taza para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p> 	
	<p>ST 2019</p> <p><b>Cód.</b> 2102019</p>	<p><b>Taza para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p> 	
<b>TAZAS ADA</b>			
	<p>ADA ST 2029</p> <p><b>Cód.</b> 2102029</p>	<p><b>Taza ADA para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p> 	
	<p>ADA ST 2039</p> <p><b>Cód.</b> 2102039</p>	<p><b>Taza ADA para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2cm).</li> </ul> <p>* La taza no incluye asiento.</p> 	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
<b>MINGITORIOS HÍBRIDOS</b>			
	<p>HYB 1000</p> <p><b>Cód.</b> 1001020</p>	<p><b>Mingitorio híbrido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Sistema de enjuague automático de drenaje.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye pilas y el primer cartucho.</li> </ul> <p> <b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i></p>	
	<p>HYB 4000</p> <p><b>Cód.</b> 1004020</p>	<p><b>Mingitorio híbrido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Sistema de enjuague automático de drenaje.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> <p> <b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i></p>	
<b>MINGITORIOS WATERFREE</b>			
	<p>WES 1000</p> <p><b>Cód.</b> 1001000</p>	<p><b>Mingitorio seco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul> <p>  <b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i></p>	
	<p>WES 150</p> <p><b>Cód.</b> 1001500</p>	<p><b>Cartucho para mingitorio seco Waterfree</b></p> <p>* Aplica descuento de refacciones.</p> <p><b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i></p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
	<p>WES 4000</p> <p><b>Cód.</b> 1004000</p>	<p><b>Mingitorio seco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mingitorio seco.</li> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Incluye el primer cartucho.</li> </ul>  <p><b>SLOAN®</b> <i>Waterfree</i></p>	
<b>MINGITORIOS</b>			
	<p>SU 1009</p> <p><b>Cód.</b> 1101009</p>	<p><b>Mingitorio grande para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul>  <p><b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL</p>	
	<p>SU 1019</p> <p><b>Cód.</b> 1101019</p>	<p><b>Mingitorio grande para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul>  <p><b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL</p>	
	<p>SU 7009</p> <p><b>Cód.</b> 1107009</p>	<p><b>Mingitorio mediano para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación superior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul>  <p><b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL</p>	
	<p>SU 7019</p> <p><b>Cód.</b> 1107019</p>	<p><b>Mingitorio mediano para fluxómetro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alimentación posterior.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul>  <p><b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL</p>	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
<b>LAVABOS</b>			
	<p>SS 3065</p> <p><b>Cód.</b> 3873065</p>	<p><b>Lavabo de cerámica rectangular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje a pared.</li> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	
	<p>SS 3165</p> <p><b>Cód.</b> 3873165</p>	<p><b>Lavabo de cerámica rectangular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje a pared.</li> <li>• Una perforación.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	
	<p>SS 3003</p> <p><b>Cód.</b> 3873003</p>	<p><b>Lavabo de cerámica rectangular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Montaje a pared con respaldo.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	
	<p>SS 3001</p> <p><b>Cód.</b> 3873001</p>	<p><b>Lavabo de cerámica ovalado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje bajo cubierta.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	
	<p>SS 3102</p> <p><b>Cód.</b> 3873102</p>	<p><b>Lavabo de cerámica ovalado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje de sobrecubierta.</li> <li>• Una perforación.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	
	<p>SS 3002</p> <p><b>Cód.</b> 3873002</p>	<p><b>Lavabo de cerámica ovalado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje de sobrecubierta.</li> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> </ul> 	

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
	SS 3026 <b>Cód.</b> 3873026	<b>Lavabo de cerámica cuadrado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje de sobreponer.</li> <li>• Una perforación.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Con rebosadero.</li> </ul> 	
	SS 3200 <b>Cód.</b> 3873200	<b>Lavabo de servicio clínico para lavado de cómodos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a muro.</li> <li>• Salida trasera.</li> <li>• Acción de descarga de Jet.</li> <li>• 632 x 533 mm (24 7/8" x 225 mm)</li> <li>• 24.6 Lpd.</li> <li>• Trampa totalmente bordeada.</li> <li>• Incluye una protección de borde de acero inoxidable.</li> <li>• Incluye dos juegos de ensamble de cubierta de acceso de 4"</li> <li>• Certificada por la IAPMO.</li> <li>• Para usarse con fluxómetros de especialidad, línea BPW.</li> </ul> 	

COMPLEMENTOS PARA LAVABO

	ELC-34A <b>Cód.</b> 0387834	<b>Césped de latón para lavabo con registro cromado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para desagüe de 1-1/2"</li> <li>* Aplica descuento refacción.</li> </ul>	
	ETF-460A <b>Cód.</b> 0365036PK	<b>Contra para lavabo con rejilla cromada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para desagüe de 1-1/4"</li> <li>* Aplica descuento refacción.</li> </ul>	
	1955CT <b>Cód.</b> 8004020	<b>Asiento para taza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asiento para tazas altura estándar, ADA, y tazas suspendidas.</li> </ul>	
	195SLOW <b>Cód.</b> 8004021	<b>Asiento para taza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Asiento para tazas altura estándar, ADA, y tazas suspendidas.</li> </ul>	



LLAVES



**Diseño**  
que inspira



## SELECCIONAR UNA LLAVE PARA APLICACIONES COMERCIALES NO ES UNA TAREA SIMPLE.

Es mucho más que solo encontrar una forma de llevar agua a un lavabo. La llave representa un punto crucial de interacción entre el usuario y el producto.

Encontrar la solución correcta implica lograr un balance entre muchos factores:

- Entorno
- Estética
- Volumen esperado de tráfico
- Eficiencia / sustentabilidad
- Costo inicial de adquisición/ costo a largo plazo
- Facilidad de mantenimiento

Como pionero en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan ha creado la línea más completa de llaves de sensor electrónicas Sin contacto para la más amplia gama de aplicaciones. Con más estilos, diseños y opciones que cualquier otro fabricante en la industria.

Los dueños de edificios, diseñadores, arquitectos e ingenieros, pueden encontrar la solución perfecta para cubrir todas sus necesidades creativas, prácticas y de sustentabilidad sin salirse del presupuesto.

Sloan® es líder mundial en diseño inteligente y sostenible para el cuarto de baño institucional.

## ACABADOS ESPECIALES

Además de nuestro acabado en cromo pulido, algunas de nuestras líneas de llaves se pueden ordenar con acabados especiales.

-  Inoxidable Cepillado (SF)
-  Níquel Cepillado (BN)
-  Latón Pulido (PB)
-  Grafito (GR)

## GRABADO PERSONALIZADO

Añada un toque distintivo a sus llaves con grabado personalizado.

Logos corporativos, nombres de equipos o sedes, las posibilidades son ilimitadas.

## TIPOS DE ENERGÍA



Manual



Baterías



Corriente



Solar



Turbina

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.




Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Líder mundial en soluciones sustentables para baños comerciales

Con Sloan Connect, la nueva App de Sloan  
**La instalación nunca ha sido tan fácil!**

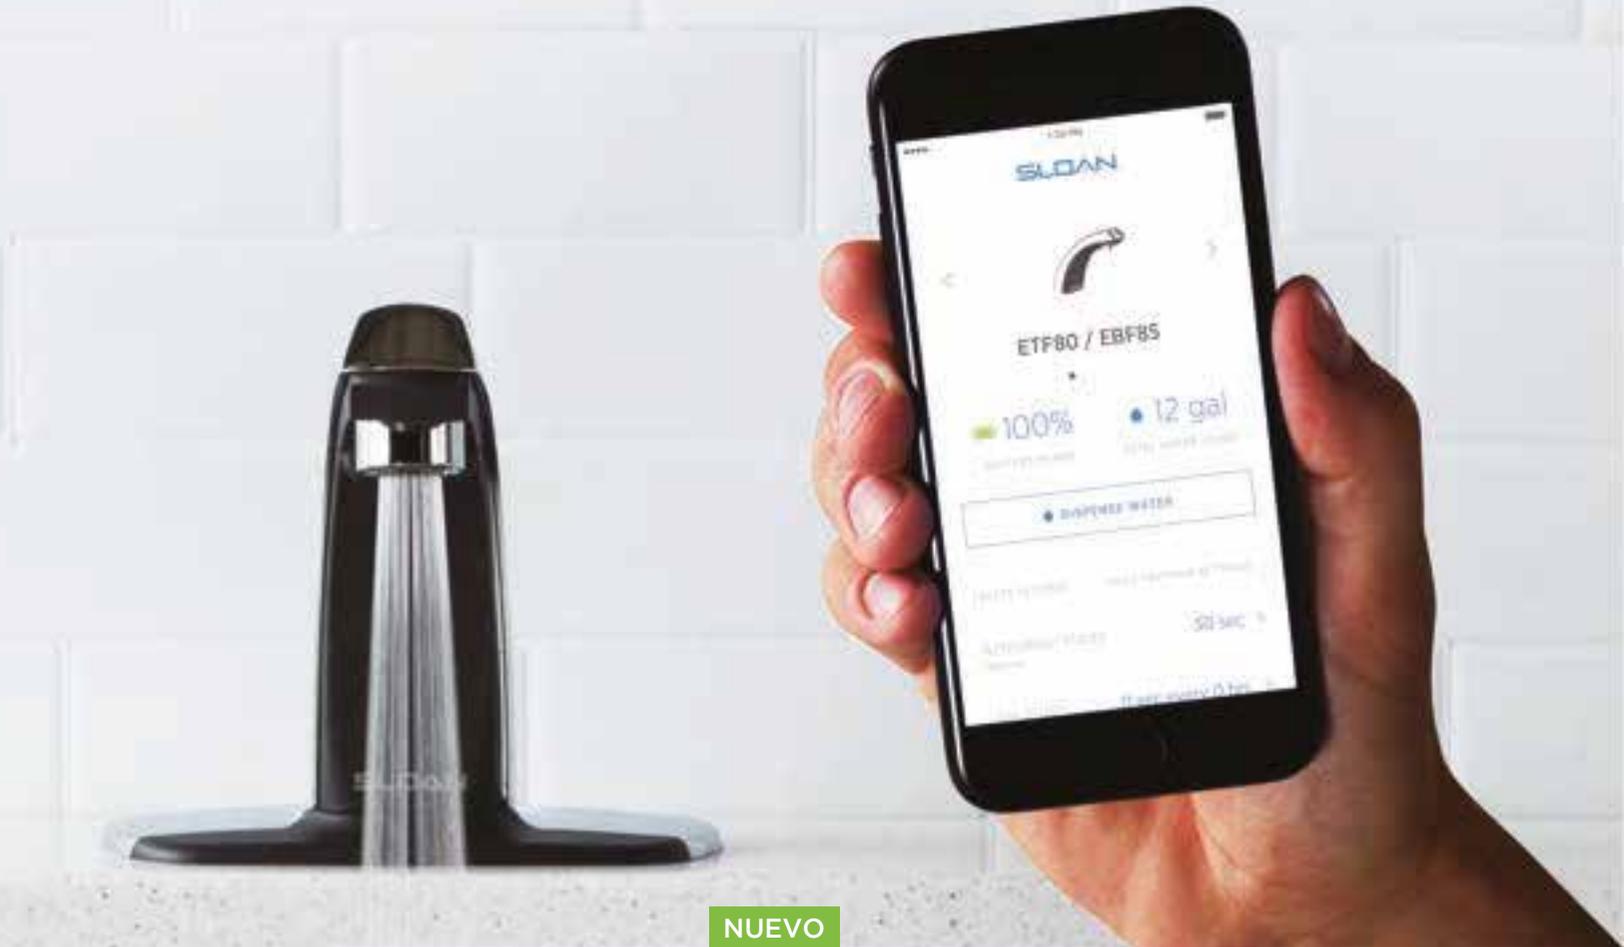

**NUEVO**


Como líder en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan se enorgullece en presentar la mejorada línea de llaves **Óptima®** con una caja de control eléctrica que reduce el tiempo de instalación, servicio y mantenimiento de las llaves en un 50% o más.

Solo basta con sincronizarla con la aplicación **Sloan Connect** en su teléfono inteligente y podrá administrar y ahorrar el agua acelerando el tiempo de servicio.

## Administración de agua más inteligente y simplificada



Con la caja de control Óptima, puede conectar todos sus componentes a la plataforma con su dispositivo móvil.

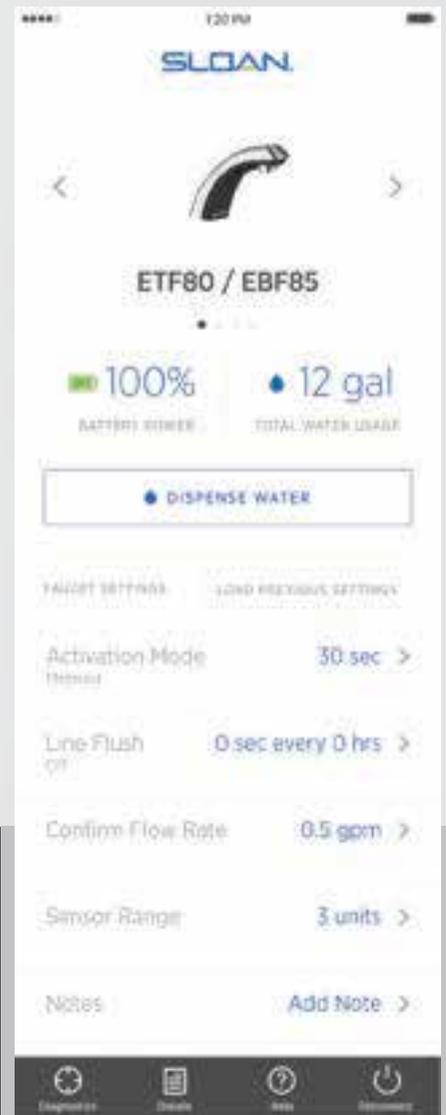

**SLOAN**  
CONNECT

## Aplicación Sloan Connect

- Ajusta la configuración de manera inalámbrica (sin trabajo bajo cubierta).
- Selecciona la opción de A-Demanda o Activación Medida.
- Establece tiempos de espera.
- Activa la línea de descarga para limpiar, líneas de suministro o coladeras.
- Mide y reporta uso del agua.
- Revisa la carga de las baterías.
- Identifica tu llave y ten acceso a información técnica.
- Genera y comparte reportes diagnósticos con SLOAN.
- Guarda notas acerca del lugar o la llave.

Descargue la Aplicación Gratuita  
Sloan Connect para iOS y Android.



# SLOAN, UN LEGADO DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Fabricados para innovar. Fabricados para desempeñarse. Fabricados para durar.



Llave Optima EBF- 825/ ETF-820  
y jabonera ESD-420



Llave Optima ETF-420 /EBF 425  
y jabonera ESD-420



Llave Optima EBF- 815 / ETF- 810 y  
jabonera EDS-410

# LA INNOVACIÓN ES ALGO HERMOSO EN ESTE CASO DOS COSAS HERMOSAS.

Nuestras llaves inteligentes a muro hacen que la cubierta del lavabo se vea más limpia y visualmente amplia, para crear la mejor experiencia en el cuarto de baño comercial. Combinables con los dispensadores de jabón para hacer el conjunto perfecto.

Diseño, tendencia, innovación y tecnología son lo que caracteriza a las nuevas llaves inteligentes de Sloan, que combinan geometría en su máxima expresión y bordes redondeados para crear un espacio arquitectónico simple pero elegante.

Llave Optima ETF-410 /EBF 415  
y jabonera ESD-410

# MÁS DISEÑO MÁS TECNOLOGÍA

Agregue conectividad Bluetooth a sus llaves Basys EFX nuevos o existentes y llaves de la línea Optima EAF a corriente.

## Adaptador Bluetooth

Dele a su línea de llaves Basys EFX y Optima EAF a corriente, una actualización inteligente con nuestro adaptador Bluetooth de fácil instalación.

Se instala por debajo de la cubierta. Simplemente conecte el adaptador en el cable de la llave y el firmware se actualizará automáticamente.





GRAVITY WETS-4029.4011 NO INCLUYE ASIENTO

# ACABADOS ESPECIALES

Diseñados para  
impresionar de  
principio a fin

## DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPOR (PVD)

Es un proceso especial de acabado registrado por Sloan®, mejora la resistencia de nuestros productos a sustancias químicas y abrasión al unir el acabado a nivel molecular. Esta innovadora tecnología es una solución esencial para productos curvos y angulares que son difíciles de recubrir. Al compararle con procesos de recubrimiento en polvo o de inmersión que se emplean normalmente, la durabilidad de PVD asegura un acabado de larga duración que resistirá el uso institucional.

## EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BAÑO INSTITUCIONAL

Sloan® a creado una gama de acabados especiales para cada entorno, incluyendo grafito, níquel cepillado, acero inoxidable cepillado y latón pulido. Permita que Sloan® ponga el toque final al diseño de su baño institucional.



## INOXIDABLE CEPILLADO

Ocultta la mayoría de las huellas dactilares y marcas de agua, manteniendo su baño limpio cualquiera que sea el entorno.



## LATÓN PULIDO

Es lujoso, cálido y llamará la atención de todos los que entren al baño. Con un toque de oro, el acabado de latón pulido realzará el diseño en cualquier entorno.



## NÍQUEL CEPILLADO

Brinda un elemento de comodidad a cualquier baño institucional y se adapta a una variedad de estéticas de diseño. Como no retiene huellas dactilares ni marcas de agua, es perfecto para cualquier entorno.




## GRAFITO

Puede crear una paleta única de alto contraste que seguramente dejará una buena impresión.


Sloan es el único fabricante comercial que ofrece un acabado de PVD de grafito.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
<b>LLAVES SOLARES</b>				
<b>LÍNEA BASYS ELECTRÓNICA SOLAR</b>				
	EFX 177.502.0000 (HIGH SOL LCD ISM IR)  <b>Cód.</b> 3324013	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Pantalla LCD.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Conexión de 3/8"</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	EFX 275.000.0000 (MID PLACA SOL IR)  <b>Cód.</b> 3324003	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	EFX 275.500.0000 (MID PLACA SOL IR ISM)  <b>Cod.</b> 3324002	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye manguera de conexión de la alimentación a la llave.</li> <li>• Conexión de 3/8"</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	EFX 175.502.0000 (HIGH SOL ISM IR)  <b>Cód.</b> 3324010	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA de respaldo.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		

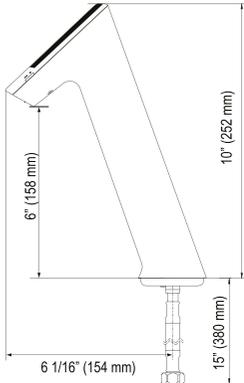
Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EFX 175.002.0000 (HIGH SOL IR)  <b>Cód.</b> 3324220	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA de respaldo</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		



LÍNEA IQ ELECTRÓNICA SOLAR

	EAF 275  <b>Cód.</b> 3335016	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble sensor.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye batería de litio de respaldo.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
---	---------------------------------------	--	---	--



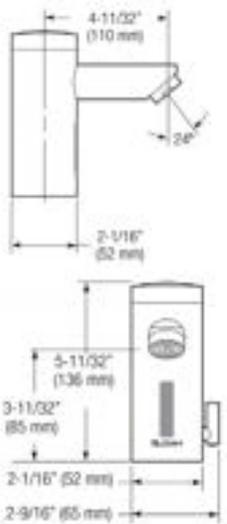


	EAF-275-ISM  <b>Cód.</b> 3335017	<b>Llave electrónica de celda solar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doble sensor.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye batería de litio de respaldo.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
--	---	---	---	---



EAF-275-ISM PVDSF*	<b>Cód.</b> 3335092	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
EAF-275-ISM PVDBN*	<b>Cód.</b> 3335070	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado
EAF-275-ISM PVDPB*	<b>Cód.</b> 3335117	 <b>Acabado</b> Latón pulido

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

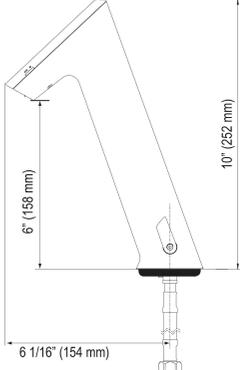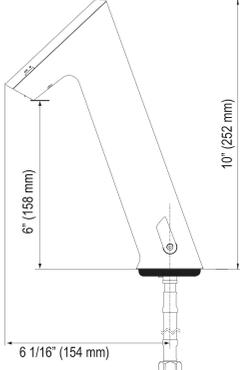Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EFX 800.002.1010 (WALL CORR IR)	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<b>Cód.</b> 3324248	   		
	EFX 850.002.1000 (WALL BAT IR)	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<b>Cód.</b> 3324056	   		
	EFX 100.500.0010 (HIGH CORR ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<b>Cód.</b> 3324012	   		
	EFX 150.500.0000 (HIGH BAT ISM IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<b>Cód.</b> 3324026	   		

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**  
 Costo de digitalización por única ocasión \$ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición). Cada cubierta grabada tiene un costo de \$3,600.00 adicional al precio de lista.  
 Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.  
**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**  
 Acérquese a su representante de ventas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------


EFX 100.000.0010  
(HIGH CORR IR)\*

**Cód.**  
3324246

**Llave electrónica Basys de corriente**



- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador

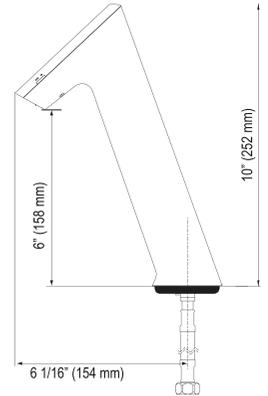

EFX 150.000.0000  
(HIGH BAT IR)\*

**Cód.**  
3324025

**Llave electrónica Basys de baterías**



- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador




EFX 200.500.0010  
(MID PLACA CORR IR ISM)\*

**Cód.**  
3324095

**Llave electrónica Basys de corriente**



- Sensor infrarrojo.
- Mezcladora lateral ISM.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**



Costo de digitalización por única ocasión \$ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).

Cada cubierta grabada tiene un costo de \$3,600.00 adicional al precio de lista.

Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**

Acérquese a su representante de ventas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama	
	EFX 250.500.0000 (MID PLACA BAT IR ISM)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			
	<b>Cód.</b> 3324004	   			
	EFX 250,500,0000 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3324468	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		
	EFX 250,500,0000 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3324480	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado		
	EFX 250,500,0000 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3324481	 <b>Acabado</b> Latón pulido		
EFX 250,500,0000 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3324491	 <b>Acabado</b> Grafito		Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.	
	EFX 200.000.0010 (MID PLACA CORR IR)*	<b>Llave electrónica Basys de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			
	<b>Cód.</b> 3324247	   			
	EFX 250.000.0000 (MID PLACA BAT IR)*	<b>Llave electrónica Basys de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			
	<b>Cód.</b> 3324005	   			
	EFX 250,000,0000 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3324482	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		
EFX 250,000,0000 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3324478	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
EFX 250,000,0000 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3324483	 <b>Acabado</b> Latón pulido		Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.	

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**

Costo de digitalización por única ocasión \$ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).  
Cada cubierta grabada tiene un costo de \$3,600.00 adicional al precio de lista.  
Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------




EFX 300.010.0010  
(LOW CORR IR)

**Cód.**  
3324007



**Llave electrónica Basys de corriente**

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



EFX 300.010.0010  
(LOW BAT IR)”

**Cód.**  
3324019



**Llave electrónica Basys de baterías**

- Sensor infrarrojo
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador




EFX 300.000.0010  
(LOW CORR IR)\*

**Cód.**  
3324096



**Llave electrónica Basys de corriente**

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador



EFX 350.000.0000  
(LOW BAT IR)\*

**Cód.**  
3324037








**Llave electrónica Basys de baterías**



- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye 4 baterías AA.
- \* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador








**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**  
 Costo de digitalización por única ocasión \$ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición).  
 Cada cubierta grabada tiene un costo de \$3,600.00 adicional al precio de lista.  
 Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.  
**\*Se requiere llenar un formato de creación de nuevos productos.**  
 Acérquese a su representante de ventas.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama							
	<p>EFX 380.010.0000 (LOW TURB CAP)  <b>Cód.</b> 3324021</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Sensor capacitiva.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>									
	  	<p>EFX 600.000.0010 (LOW INT CORR IR)  <b>Cód.</b> 3324245</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>								
		  	<p>EFX 650.000.0000 (LOW INT BAT IR)  <b>Cód.</b> 3324052</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			  	<p>EFX 600.010.0010 (LOW INT CORR IR)  <b>Cód.</b> 3324008</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
		  									



Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EFX 650.010.000 (LOW INT BAT IR)</p> <p><b>Cód.</b> 3324001</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<p>EFX 680.010.000 (LOW INT TUB CAP)</p> <p><b>Cód.</b> 3324018</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor capacitiva .</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<p>EAF 700 ISM</p> <p><b>Cód.</b> 3335079</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de gancho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	<p>EAF 750 ISM</p> <p><b>Cód.</b> 3335074</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías de cuello de gancho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		

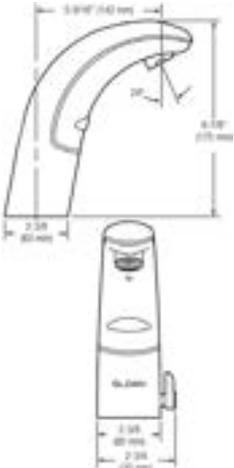Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama	
	<p>EAF 700 <b>Cód.</b> 3335096</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>			
	  	<p>EAF 750 <b>Cód.</b> 3335097</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		  
	<p>EAF-100 ISM <b>Cód.</b> 3335004</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>			
  	<p>EAF 150 ISM CP <b>Cód.</b> 3335001</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		  	

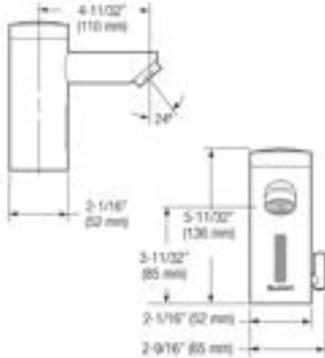Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EAF-100 <b>Cód.</b> 3335003</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> 		
	<p>EAF 150 CP <b>Cód.</b> 3335000</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul> 		
	<p>EAF-200-P-ISM-CP <b>Cód.</b> 3335051</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul> 		
	<p>EAF 250 ISM CP <b>Cód.</b> 3335061</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul> 		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EAF-200-P CP</p> <p><b>Cód.</b> 3335050</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> </ul>		
	   			
	<p>EAF 250 CP</p> <p><b>Cód.</b> 3335060</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> </ul>		
	  			
	<p>EAF 250 ISM PVDGR</p>	<p><b>Cód.</b> 3335149</p> <p><b>Acabado</b> Grafito</p>		<p>Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.</p>
	<p>SF 2100</p> <p><b>Cód.</b> 3362103</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye placa de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		
	<p>SF 2150-4</p> <p><b>Cód.</b> 3362102</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4”.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías, utilizando transformador SFP6.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>		
	  			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	SF 2200	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente, de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3362109</p>	  	<hr/>	
SF 2250-4	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías, de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías utilizando transformador SFP6.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>	  		
	SF 2300	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>		
	<p><b>Cód.</b> 3362116</p>	  	<hr/>	
SF 2350-4	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para taladros a 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías, utilizando transformador SFP6.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>	  		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>SF 2400</p> <p><b>Cód.</b> 3362130</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul>   		
	<p>SF 2450-4</p> <p><b>Cód.</b> 3362124</p>	<p><b>Llave electrónica Sloan de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Se puede convertir a corriente con respaldo de baterías utilizando transformador SFP6.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> </ul>   		
	<p>ETF 880 4P CP</p> <p><b>Cód.</b> 3365013BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>    		
	<p>EBF 187-4</p> <p><b>Cód.</b> 3315107BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>    		

# Estableciendo el nuevo estándar en llaves Sin Contacto

SF-2800/2850 Montada a pared

SF-2900/2950



SF 2800


**Cód.**  
33621017



**NUEVO**

**Llave electrónica Sloan de corriente**

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.




SF 2850

**Cód.**  
33621013

**Llave electrónica Sloan de baterías**

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye baterías.

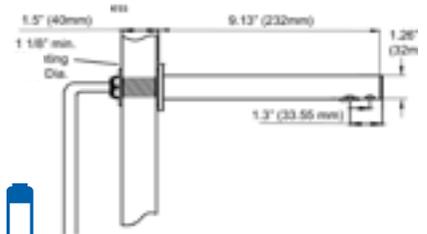

SF 2900


**Cód.**  
33621008



**NUEVO**

**Llave electrónica Sloan de corriente**

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.




SF 2950

**Cód.**  
33621004

**Llave electrónica Sloan de baterías**

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Incluye baterías.

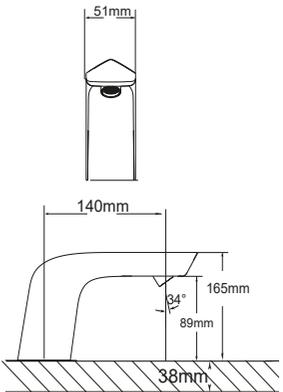

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EBF 415 TUR BT <b>Cód.</b> 3315411BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>	 	
		   		
	EBF 415 BAT BT <b>Cód.</b> 3315388BT	<b>Llave electrónica Optima de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		
		   		
	EBF-415BT-SF	<b>Cód.</b> 3315392BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	EBF-415BT-BN	<b>Cód.</b> 3315396BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	EBF-415BT-PB	<b>Cód.</b> 3315394BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	EBF-415BT-GR	<b>Cód.</b> 3315390BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	ETF-410BT <b>Cód.</b> 3365801BT	<b>Llave electrónica Optima de Corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave electrónica Optima de Corriente</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> </ul>		
		   		
	ETF-410BT-SF	<b>Cód.</b> 3365805BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	ETF-410BT-BN	<b>Cód.</b> 3365800BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	ETF-410BT-PB	<b>Cód.</b> 3365804BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	ETF-410BT-GR	<b>Cód.</b> 3365803BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto Modelo/Código Descripción Energía Diagrama

EBF 815 BAT BT

**Llave electrónica Optima de baterías**



**Cód.**  
3315435BT

- De Baterías
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



**NUEVO**

EBF 815BT-SF

**Cód.**  
3315448BT



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

EBF 815BT-BN

**Cód.**  
3315439BT



**Acabado**  
Níquel cepillado

EBF 815BT-PB

**Cód.**  
3315393BT



**Acabado**  
Latón pulido

ETF-810BT-GR

**Cód.**  
3365839BT



**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ETF 810 BT

**Llave electrónica Optima de Corriente**



**Cód.**  
3365831BT

- Montada a pared
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



**NUEVO**

ETF-810BT-SF

**Cód.**  
3365841BT



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

ETF-810BT-BN

**Cód.**  
3365832BT



**Acabado**  
Níquel cepillado

ETF-810BT-PB

**Cód.**  
3365840BT



**Acabado**  
Latón pulido

ETF-810BT-GR

**Cód.**  
3365839BT



**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

EBF 815 TUR BT

**Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías.**





**Cód.**  
3315438BT



- Montada a pared
- Sensor infrarrojo
- 1.3 L por minuto
- Acabado cromo
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect



**NUEVO**

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EBF-425TUR <b>Cód.</b> 3315427BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect	 	
		   		
	ETF-420BT <b>Cód.</b> 3365825BT	<b>Llave electrónica Optima de Corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		
		   		
	ETF-420BT-SF	<b>Cód.</b> 3365829BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	ETF-420BT-BN	<b>Cód.</b> 3365824BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	ETF-420BT-PB	<b>Cód.</b> 3365828BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	ETF-420BT-GR	<b>Cód.</b> 3365827BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	EBF-425BT <b>Cód.</b> 3315419BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		
		   		
	EBF-425BT-SF	<b>Cód.</b> 3315391BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	EBF-425BT-BN	<b>Cód.</b> 3315395BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	EBF-425BT-PB	<b>Cód.</b> 3315393BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	EBF-425BT-GR	<b>Cód.</b> 3315301BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

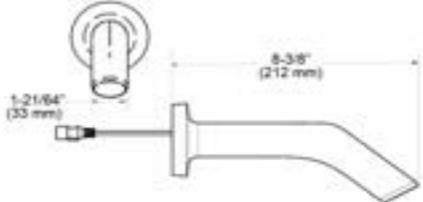Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EBF 825 BAT BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b>		
	<b>Cód.</b> 3315451BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		
		  		
	<b>NUEVO</b>			
	EBF-825BT-SF	<b>Cód.</b> 3315464BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	EBF-825BT-BN	<b>Cód.</b> 3315455BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	EBF-825BT-PB	<b>Cód.</b> 3315463BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	EBF-825BT-GR	<b>Cód.</b> 3315462BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	ETF 820 BT	<b>Llave electrónica Optima de corriente.</b>		
	<b>Cód.</b> 3365843BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		
		  		
	<b>NUEVO</b>			
	ETF-820BT-SF	<b>Cód.</b> 3365853BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
	ETF-820BT-BN	<b>Cód.</b> 3365844BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
	ETF-820BT-PB	<b>Cód.</b> 3365852BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
	ETF-820BT-GR	<b>Cód.</b> 3315462BT	 <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.
	EBF 825 TUR BT	<b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b>	 	
	<b>Cód.</b> 3315454BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> </ul> * Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect		
		  		
	<b>NUEVO</b>			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EBF 187-4-TUR-CP</p> <p><b>Cód.</b> 3315337BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</p>	  	
	  	<hr/>		
<p>ETF-610</p> <p><b>Cód.</b> 3365163BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</p>			
	  	<hr/>		
	<p>EBF 615</p> <p><b>Cód.</b> 3315114BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</p>		
	  	<hr/>		
<p>EBF 615-4-TUR-CP</p> <p><b>Cód.</b> 3315339BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</p>	  		
	  	<hr/>		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
----------	---------------	-------------	---------	----------

ETF-600-P

**Cód.**  
3365330BT

**Llave electrónica Optima de corriente**



- Base integrada de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- \* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.



EBF-650 PVDSF\*

**Cód.**  
3315193BT



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

EBF-650 PVDBN\*

**Cód.**  
3315249BT



**Acabado**  
Níquel cepillado

EBF-650 PVDPB\*

**Cód.**  
3315374BT



**Acabado**  
Latón pulido


EBF-650 PVDGR\*

**Cód.**  
3315374BT



**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.



EBF 650

**Cód.**  
3315025BT

**Llave electrónica Optima de baterías**



- Base integrada de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.
- \* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.



EBF-650 PVDSF\*

**Cód.**  
3315193BT



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

EBF-650 PVDBN\*

**Cód.**  
3315249BT



**Acabado**  
Níquel cepillado

EBF-650 PVDPB\*

**Cód.**  
3315077BT



**Acabado**  
Latón pulido

EBF-650 PVDGR\*

**Cód.**  
3315374BT






**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

**\*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:**

1. Costo de digitalización por única ocasión \$ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definición). Cada cubierta grabada tiene un costo de \$3,600.00 adicional al precio de lista. Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

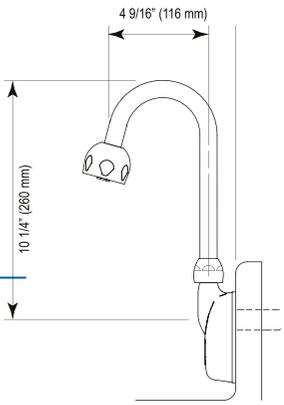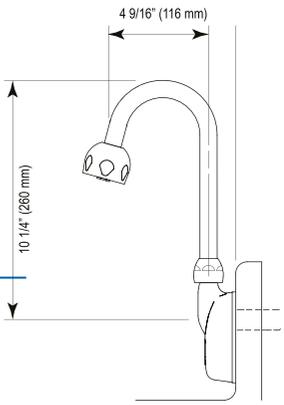Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EBF 650-TUR-CP</p> <p><b>Cód.</b> 3315346BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base integrada de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> <li>* Se puede personalizar ver detalle en pie de página 116.</li> </ul>	 	
   				
	<p>ETF-500-P</p> <p><b>Cód.</b> 3365340BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		
   				
	<p>EBF 550</p> <p><b>Cód.</b> 3315156BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías, de cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a muro.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	
   				

Producto      Modelo/Código      Descripción      Energía      Diagrama




EBF 550-TUR-1.5

**Cód.**  
3315370BT



**Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello de ganso**

- Turbina.
- Montada a muro.
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.

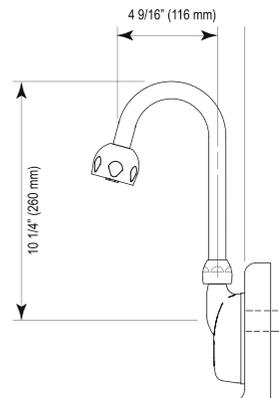


ETF-500-S-P

**Cód.**  
3365335BT



**Llave electrónica Optima de corriente, cuello quirúrgico**

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



EBF 550 S

**Cód.**  
3315158BT



**Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico**

- Sensor infrarrojo.
- Montada a muro.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.



Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama




EBF 550 TUR

**Cód.**  
3315371BT

**Llave electrónica Optima, de turbina con respaldo de baterías, cuello de ganso**

- Turbina.
- Sensor infrarrojo.
- Montada a muro.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.

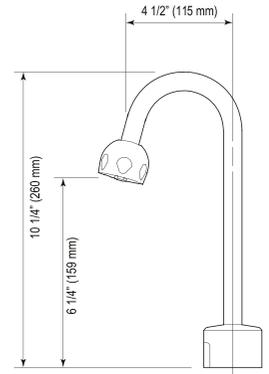


ETF-700

**Cód.**  
3365177BT

**Llave electrónica Optima de corriente, cuello de ganso**

- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.

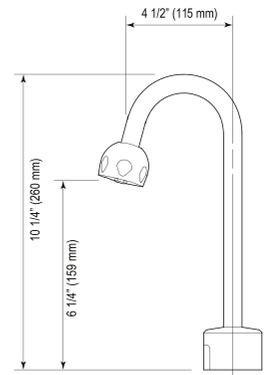


EBF 750-4

**Cód.**  
3315104BT


**Llave electrónica Optima de baterías, cuello de ganso**

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.

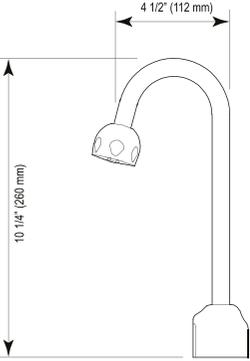

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>EBF 750-4-TUR</p> <p><b>Cód.</b> 3315336BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	






	<p>ETF-700-S</p> <p><b>Cód.</b> 3365185BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente, cuello quirúrgico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		
--	---	---	---	--




	<p>EBF 750 S-4</p> <p><b>Cód.</b> 3315105BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	
---	---	--	--	---





Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama			
	EBF 750-S-4-TUR  Cód. 3315368BT	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías, cuello quirúrgico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida. cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 				
	  	ETF-800  Cód. 3365721BT	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>				
	  		EBF-850  Cód. 3315365BT	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>			  
EBF 850-TUR-CP  Cód. 3315366BT	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 		  			

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ETF-80</p> <p><b>Cód.</b> 3365320BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de corriente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa integrada 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect</li> </ul>		   
	<p>EBF 85</p> <p><b>Cód.</b> 3315010BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>		
	<p>EBF 85-TUR</p> <p><b>Cód.</b> 3315335BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina, con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbina.</li> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.</li> </ul>	 	   
	<p>EAF 225 ISM</p> <p><b>Cód.</b> 3335075</p>	<p><b>Llave electrónica a corriente Lumino</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Luz de LED que cambia con la temperatura del agua.</li> </ul>		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	EAF 350 ISM <b>Cód.</b> 3335111	<b>Llave electrónica de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezcladora lateral ISM.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		
	EAF 350 <b>Cód.</b> 3335110	<b>Llave electrónica de baterías</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		
	EAF 300 <b>Cód.</b> 33351014	<b>Llave electrónica de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		
	<b>NUEVO</b> EAF 300 ISM <b>Cód.</b> 33351013	<b>Llave electrónica de corriente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye mangueras para su completa instalación.		
	Accesorio Bluetooth <b>Cód.</b> 33351001	<b>Adaptador de llave Bluetooth.</b> * Para usarse en Nuevos productos o para llaves Basys y llaves EAF a corriente modelos EAF-100, EAF-200 Y EAF-700, adquiridas desde el 2015 hasta el presente.		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	SFP 6 <b>Cód.</b> 0362006	<b>Transformador para llaves SF</b> * Aplica descuento de refacciones.		
	SFP 35-A <b>Cód.</b> 0362035	<b>Juego de adaptador múltiple 100-240 VAC/6VDC, (incluye adaptador de clavija 0362016, extensión de cable 0362017 y separador de cable 0362018)</b>  * Para instalar 6 llaves.		

DISPENSADORES DE JABÓN

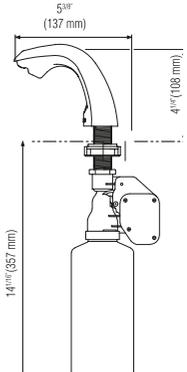	ESD 200 <b>Cód.</b> 3346051	<b>Dispensador electrónico de jabón líquido</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A corriente de sobrecubierta.</li> <li>Acabado cromo.</li> </ul> * Incluye primer cartucho de jabón. 		
	ESD 400 <b>Cód.</b> 3346080	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De corriente.</li> <li>De sobre cubierta.</li> <li>Estilo Basys.</li> </ul> * No incluye consumible de jabón. 		
	ESD 400 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346082		<b>Acabado</b> Inoxidable cepillado
	ESD 400 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346081		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
	ESD 400 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346083		<b>Acabado</b> Latón pulido
	ESD 400 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346182		<b>Acabado</b> Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama

ESD 410

**Cód.**  
3346160



**Dispensador electrónico de jabón de espuma**

- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón



ESD-410-SF

**Cód.**  
3346164



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

ESD-410-BN

**Cód.**  
3346163



**Acabado**  
Níquel cepillado

ESD-410-PB

**Cód.**  
3346162



**Acabado**  
Latón pulido

ESD-410GR

**Cód.**  
3346161



**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

ESD 420

**Cód.**  
3346166



**Dispensador electrónico de jabón de espuma**

- Dispensador electrónico de jabón de espuma
- De baterías
- De sobrecubierta
- Acabado cromo
- Incluye baterías
- 1500 activaciones por botella de jabón.
- Incluye dos cartuchos de jabón



ESD 400 PVDSF\*

**Cód.**  
3346170



**Acabado**  
Inoxidable cepillado

ESD 400 PVDBN\*

**Cód.**  
3346169



**Acabado**  
Níquel cepillado

ESD 400 PVDPB\*

**Cód.**  
3346168



**Acabado**  
Latón pulido




ESD 400 PVDGR\*



**Cód.**  
3346167




**Acabado**  
Grafito

Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

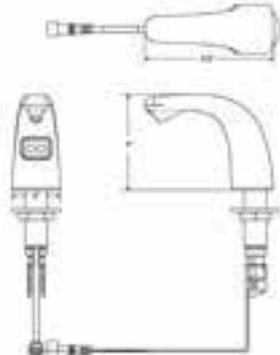Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	ESD 500	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con la serie de llaves de la línea Basys.</li> </ul> * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		
	<b>Cód.</b> 3346087	  		
	ESD 500 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346141  <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		
	ESD 500 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346138  <b>Acabado</b> Níquel cepillado		
	ESD 500 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346144  <b>Acabado</b> Latón pulido		
ESD 500 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346154  <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		
	ESD 600	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EBF 615 y ETF-610.</li> </ul> * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		
	<b>Cód.</b> 3346091	  		
	ESD 600 PVDSF*	<b>Cód.</b> 3346143  <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado		
	ESD 600 PVDBN*	<b>Cód.</b> 3346140  <b>Acabado</b> Níquel cepillado		
	ESD 600 PVDPB*	<b>Cód.</b> 3346146  <b>Acabado</b> Latón pulido		
ESD 600 PVDGR*	<b>Cód.</b> 3346155  <b>Acabado</b> Grafito	Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.		
	ESD 700	<b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF 700 y EAF 750.</li> </ul> * Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.		
	<b>Cód.</b> 3346095	  		

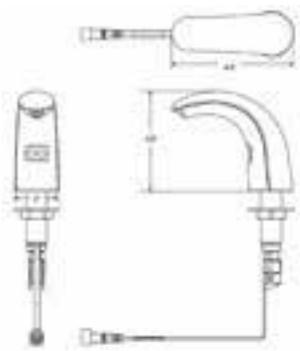Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ESD 800</p> <p><b>Cód.</b> 3346097</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EBF-85 Y ETF-80.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>		
	<p>ESD 1500</p> <p><b>Cód.</b> 3346093</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF 100 y EAF 150.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>		
	<p>ESD 2000</p> <p><b>Cód.</b> 3346089</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF-200, EAF-250, EAF-225, EAF-275.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>		
<p>ESD 2000 PVDSF* <b>Cód.</b> 3346142</p>		 <p><b>Acabado</b> Inoxidable cepillado</p>		
<p>ESD 2000 PVDBN* <b>Cód.</b> 3346139</p>		 <p><b>Acabado</b> Níquel cepillado</p>		
<p>ESD 2000 PVDPB* <b>Cód.</b> 3346145</p>		 <p><b>Acabado</b> Latón pulido</p>		
<p>ESD 400 PVDGR* <b>Cód.</b> 3346167</p>		 <p><b>Acabado</b> Grafito</p>		


Tiempo de entrega, consulte a su representante Sloan.

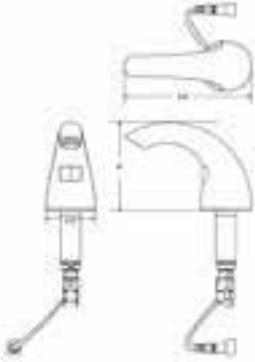Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ESD 2100</p> <p><b>Cód.</b> 3346098</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves SF-2100, SF-2150, SF-2450, SF-2400.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> </ul>		

COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

	<p>ESD 411</p> <p><b>Cód.</b> 3346165</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</li> <li>• Optima EBF-415 a baterías</li> </ul>		
--	---	--	---	--

	<p>ESD 421</p> <p><b>Cód.</b> 3346171</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica.</li> <li>• Optima EBF-425 a baterías</li> </ul>		
---	---	---	---	--

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ESD 501 Cód. 3346086</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basys EFX-250.500.0000 a baterías.</li> </ul>   		
	<p>ESD 601 Cód. 3346090</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EBF-615 a baterías.</li> </ul>   		
	<p>ESD 701 Cód. 3346094</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica cuello de ganso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF-750 ISM a baterías.</li> </ul>   		
	<p>ESD 2101 Cód. 3346099</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SF 2150 a baterías.</li> </ul>   		

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
	<p>ESD 801 <b>Cód.</b> 3346096</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EB- 85 a baterías.</li> </ul>		
	<p>ESD 1501 <b>Cód.</b> 3346092</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 150 a baterías.</li> </ul>		
	<p>ESD 2001 <b>Cód.</b> 3346088</p>	<p><b>Combo de dispensador de jabón de espuma y llave electrónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAF 275 ISM de foto celda solar.</li> </ul>		

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama



ESD 217\*

**Cód.**  
0346017

**Jabón líquido para dispensador**

- Para Modelos ESD 250, ESD 200, ESD 350.
- \* Se vende en cajas de 4 (800 ml c/u).



SJS 1751\*

**Cód.**  
5700751

**Jabón líquido para dispensador de jabón de espuma**

- Incluye dos botellas de 1.5L.
- Para modelos ESD 400.



SJS 1651\*

**Cód.**  
5700307

**Jabón líquido para dispensador SJS 1650**

- Se surte en múltiplo de 6. (1000 ml c/u).

Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía	Diagrama
<b>VÁLVULAS Y ACCESORIOS</b>				
	AC 55-A <b>Cód.</b> 0328234	<b>Aireador tipo cebolleta para llaves cuello de ganso ETF y EPF</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo para llaves ETF-500/700 y EBF-500/700.</li> <li>• Gasto de 5.7 L por minuto.</li> </ul>		
	ETF-510-A <b>Cód.</b> 3365024	<b>Placa a 8" para llaves ETF y EBF</b>		
	SFP-22-A <b>Cód.</b> 3362022	<b>Placa a 8" para llaves SF</b>		
	SFP-30-A <b>Cód.</b> 0362030	<b>Extensión para llaves SF 2100 y SF 2150</b>		
	EAF-1003 <b>Cód.</b> 3335018	<b>Batería para llaves EAF</b>		

Producto

Modelo/Código

Descripción



SFP45A

**Cód.**  
0362045

**Conector de 1/2" a 3/8"**

EAf51

**Cód.**  
0335029

**Aireador de 1.33 Lpm**

- Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).



ETF1038A VR

**Cód.**  
3365755

**Aireador de 1.33 Lpm**

- Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).



ETF1039A VR

**Cód.**  
3365756

**Aireador de 1.33 Lpm**

- Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).



Producto	Modelo/Código	Descripción
	<p>EAF 35*</p> <p><b>Cod.</b> 3335035</p>	<p><b>Kit de extensión para llaves línea EAF200</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>
	<p>MIX 60*</p> <p><b>Cod.</b> 3326009</p>	<p><b>Válvula mezcladora bajo cubierta para usarse con llaves Óptima Para entradas y salidas de 3/8" Acabado cromo</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>
	<p>MIX-135*</p> <p><b>Cod.</b> 0326045PK</p>	<p><b>Válvula mezcladora termostática. Bajo cubierta Para entradas y salidas de 3/8" Diseñada para compensar variaciones de temperatura provocadas por cambios de presión del agua en la línea de suministro.</b></p> <p>*Aplica descuento de refacciones.</p>



# LAVABOS DE ESTACIONES



# UN LAVABO PARA CADA APLICACIÓN

Los lavabos son los elementos funcionales más visibles en los baños institucionales. Puede ser que los pisos, paredes y espejos marquen la pauta, pero los lavabos integran la visión del diseñador o arquitecto.

Los lavabos que se incuyen en las siguientes páginas son el complemento perfecto para nuestras llaves, despachadores de jabón, secadores de manos, fluxómetros, sanitarios, mingitorios y más.

Sloan cuenta con tres divisiones de lavabos de estaciones, perfectos para cubrir cualquier necesidad de proyecto:



## LÍNEA ANTIVANDALISMO



Sloan Stone  
Serie EW



## LÍNEA TRADICIONAL



Sloan Stone  
Serie ELWF



Sloan Stone  
Serie ELRF



Sloan Stone  
Serie ELA



Sloan Stone  
Serie ELGR



Sloan Stone  
Serie ELC



Sloan Stone  
Serie ELS



## LÍNEA PREMIUM



Lavabo integrado  
AER-DEC

# LÍNEA ANTIVANDALISMO



## LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO PARA ENTORNOS DE TRÁFICO INTENSO

Escuelas, edificios de oficinas, aeropuertos, estadios. En donde sea que se reúnan multitudes, los baños tienen que ser ultra-resistentes y fáciles de mantener.


### Los lavabos SloanStone se fabrican con las siguientes características:

- Componentes de fácil acceso. Se puede tener fácil acceso a todos los componentes a los que se puede dar servicio, incluyendo la electrónica. En algunos modelos incluso se puede tener acceso desde arriba.
- Anti vandalismo. Cada diseño proporciona un nivel de resistencia al vandalismo, desde superficies de fácil limpieza y una amplia gama de opciones de llave expuesta.

## COLORES



## DOS Y TRES ESTACIONES

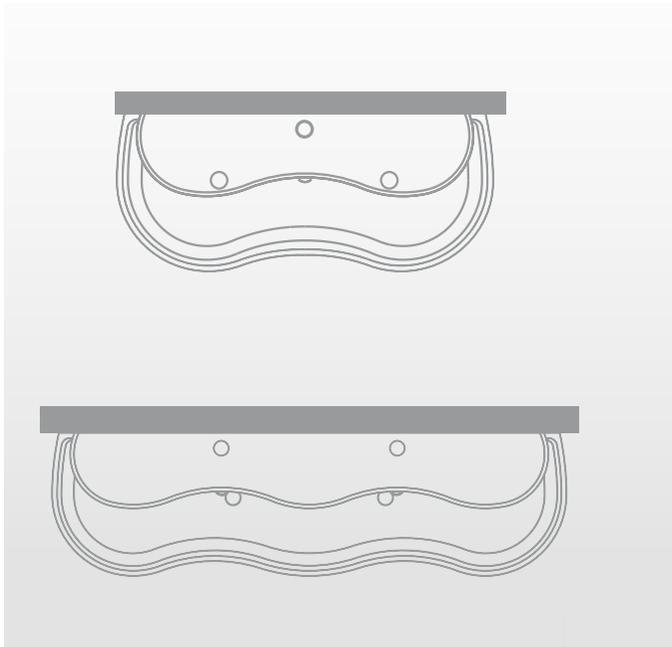

## SIMBOLOGÍA



Acceso frontal para fácil instalación y mantenimiento.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



## Producto/ Modelo/Código


## Descripción

## Diagrama

EW-73000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**


- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.
- Las jaboneras se cotizan por separado.

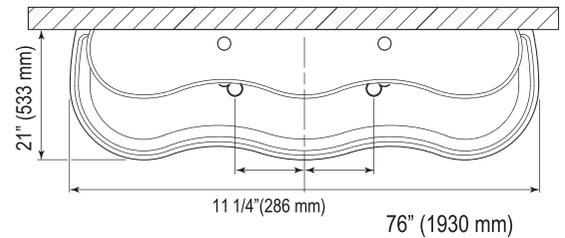

EW-72000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**


- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.

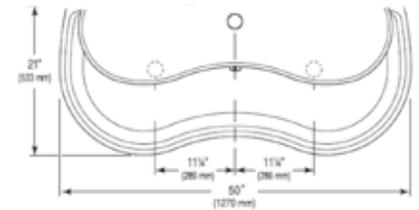

EW-63000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**


- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de plástico.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.

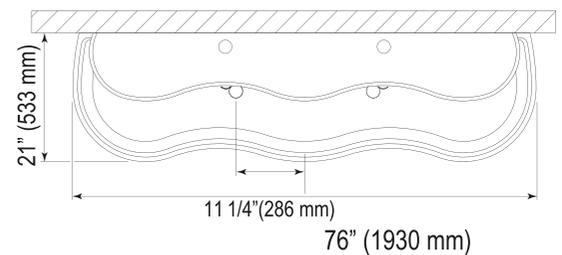

EW-62000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**

- Salidas de agua de sensor integradas.
- Acceso frontal de plástico.
- Aireadores antivandalismo.
- 1.9 Lpm.
- Con rebosadero.
- \* Incluye ménsulas para montaje de acero galvanizado.

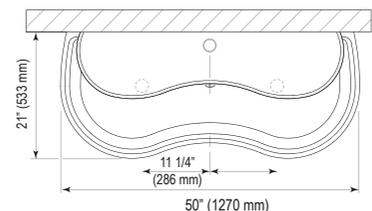



A modern bathroom featuring a long, white vanity with a row of six sinks and chrome faucets. The vanity is supported by dark blue cabinets. Above the vanity is a long mirror with white vertical dividers. The wall is white, and the ceiling has exposed pipes and recessed lighting. In the background, there are blue lockers and a urinal.

LÍNEA  
CLÁSICA

# LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO PARA ENTORNOS DE TRÁFICO INTENSO

Donde se reúnan multitudes, los baños tienen que ser ultra-resistentes y fáciles de mantener.


El sistema de lavabos SloanStone® utiliza un material de superficie moldeado, no poroso que elimina todos los adhesivos y selladores para brindar sólida durabilidad y fáciles reparaciones.

## LOS LAVABOS SLOANSTONE SE FABRICAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:


- Componentes de fácil acceso. Se puede tener fácil acceso a todos los componentes a los que se puede dar servicio, incluyendo la electrónica. En algunos modelos incluso se puede tener acceso desde la cubierta.
- Anti vandalismo. Cada diseño proporciona un nivel de resistencia al vandalismo, desde superficies de fácil limpieza hasta llaves integradas y acceso con cerradura a los componentes.

Combine muchos Lavabos SloanStone con llaves y despachadores de jabón Sloan. Modelos selectos disponibles en acabados especiales.


## DE UNA A CUATRO ESTACIONES.



Dos estaciones



Tres estaciones



Cuatro estaciones

## COLORES



## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.




Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Modelos compatibles con la mayoría de las llaves de alta eficiencia Sloan®.


### Lavabos de estación AB


Estos lavabos incluyen para su montaje ménsulas de acero galvanizado.



### Lavabos de estación ENC

Estos lavabos incluyen para su montaje bastidor a base de perfiles de acero inoxidable y faldón de lámina de acero inoxidable.



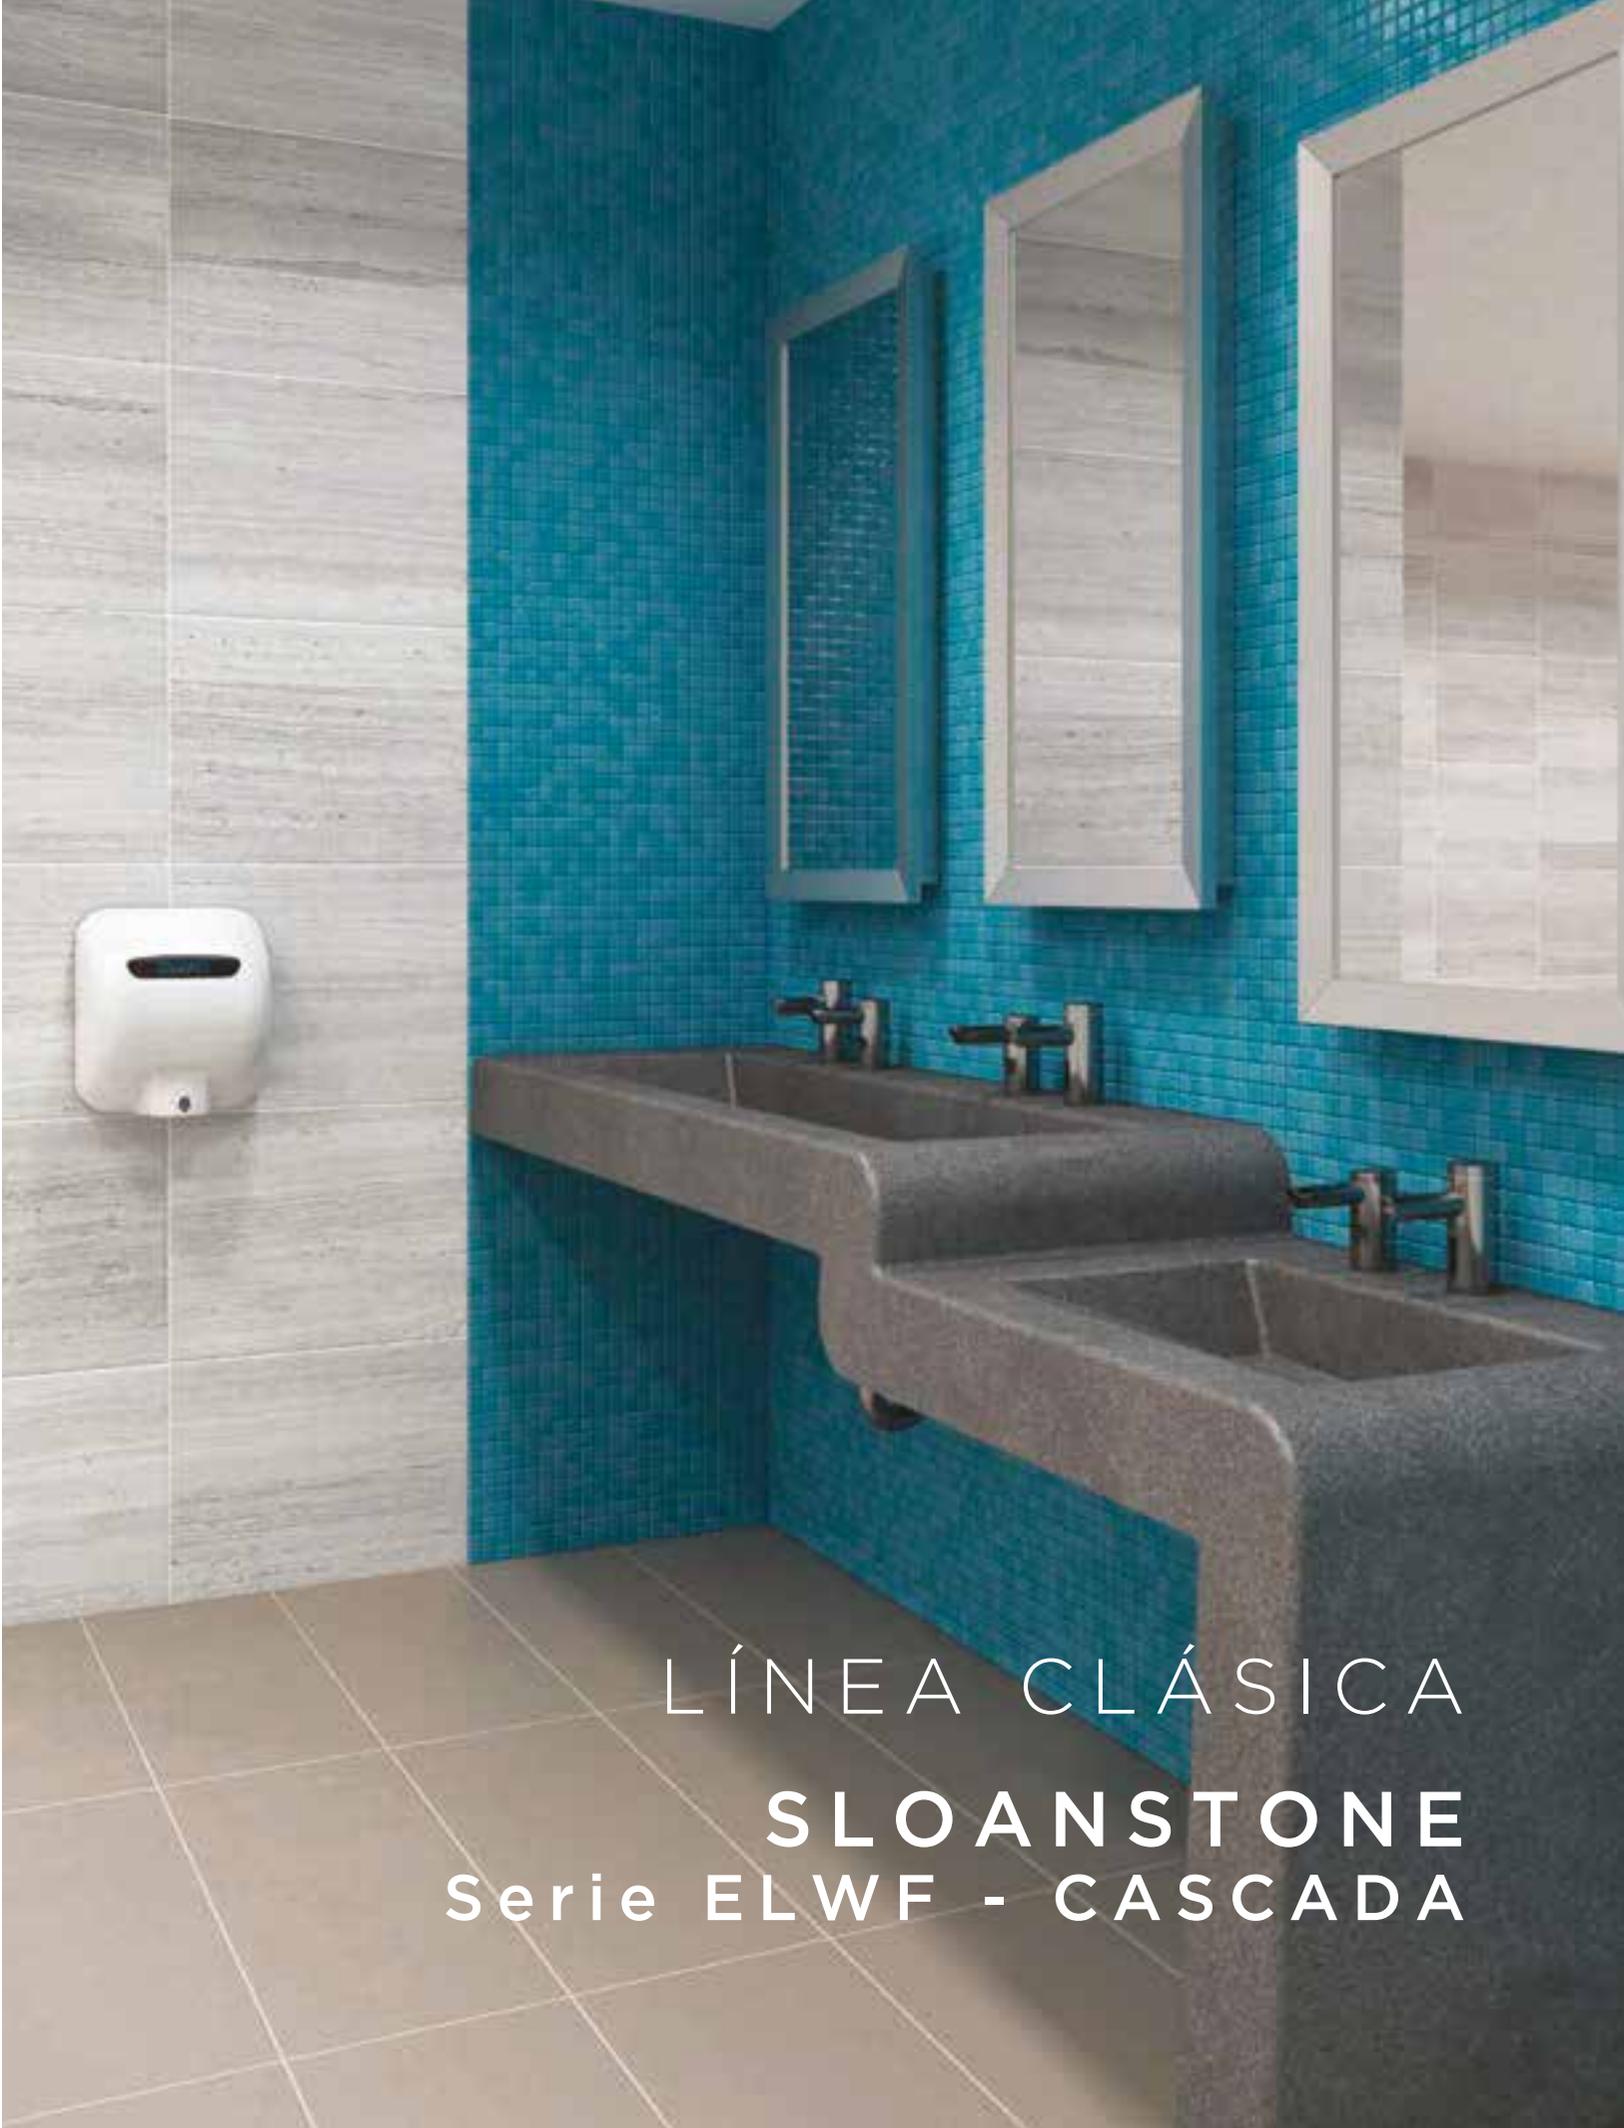


LÍNEA CLÁSICA  
**SLOANSTONE**  
Serie ELWF - CASCADA

## DOS ESTACIONES

ELWF-82000-AB

**Lavabo dos estaciones tipo cascada montado a muro**

- Recipiente moldeado dos estaciones sencillo.
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

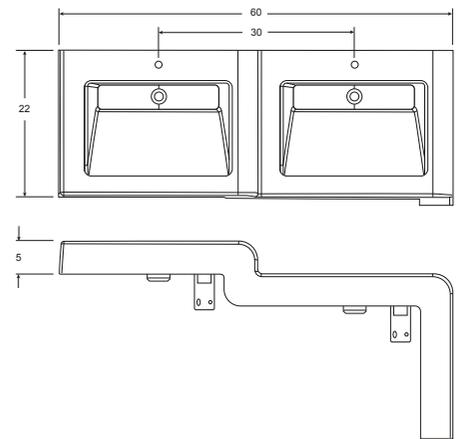


## TRES ESTACIONES

ELWF-83000-AB

**Lavabo tres estaciones tipo cascada montado a muro**

- Recipiente moldeado tres estaciones sencillo
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

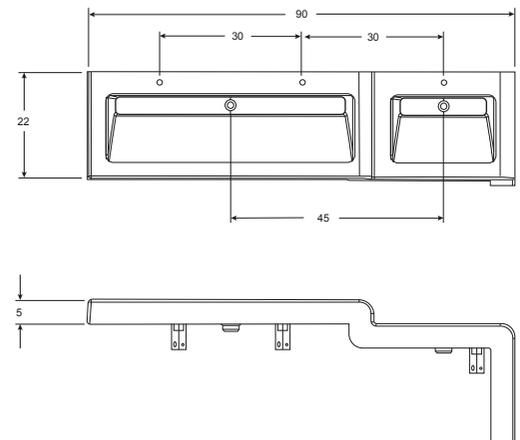


## CUATRO ESTACIONES

ELWF-84000-AB

**Lavabo cuatro estaciones tipo cascada montado a muro**

- Recipiente moldeado cuatro estaciones sencillo
- Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.
- Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.
- No poroso.
- Fácilmente reparable.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

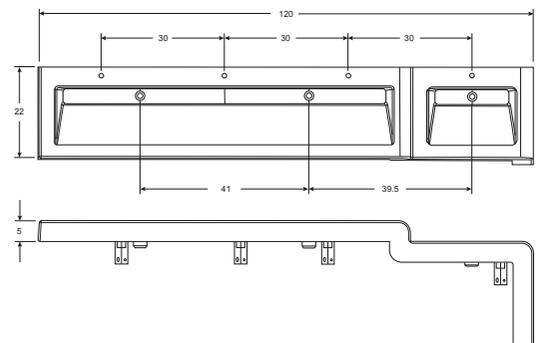

LINEA CLÁSICA

SLOANSTONE  
Serie ELRF  
FRENTE REDONDO



## Producto/ Modelo/Código

## Descripción


## Diagrama

## UNA ESTACIÓN

ELRF-81000-AB

**Lavabo una estación frente redondo**

- Recipiente moldeado una estación.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-81000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.




## DOS ESTACIONES

ELRF-82000-AB

**Lavabo dos estaciones frente redondo**

- Recipiente moldeado dos estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-82000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.




## TRES ESTACIONES

ELRF-83000-AB

**Lavabo tres estaciones frente redondo**

- Recipiente moldeado tres estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-83000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## CUATRO ESTACIONES

ELRF-84000-AB

**Lavabo cuatro estaciones frente redondo**


- Recipiente moldeado cuatro estaciones.
- Diseño frente redondo.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELRF-84000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



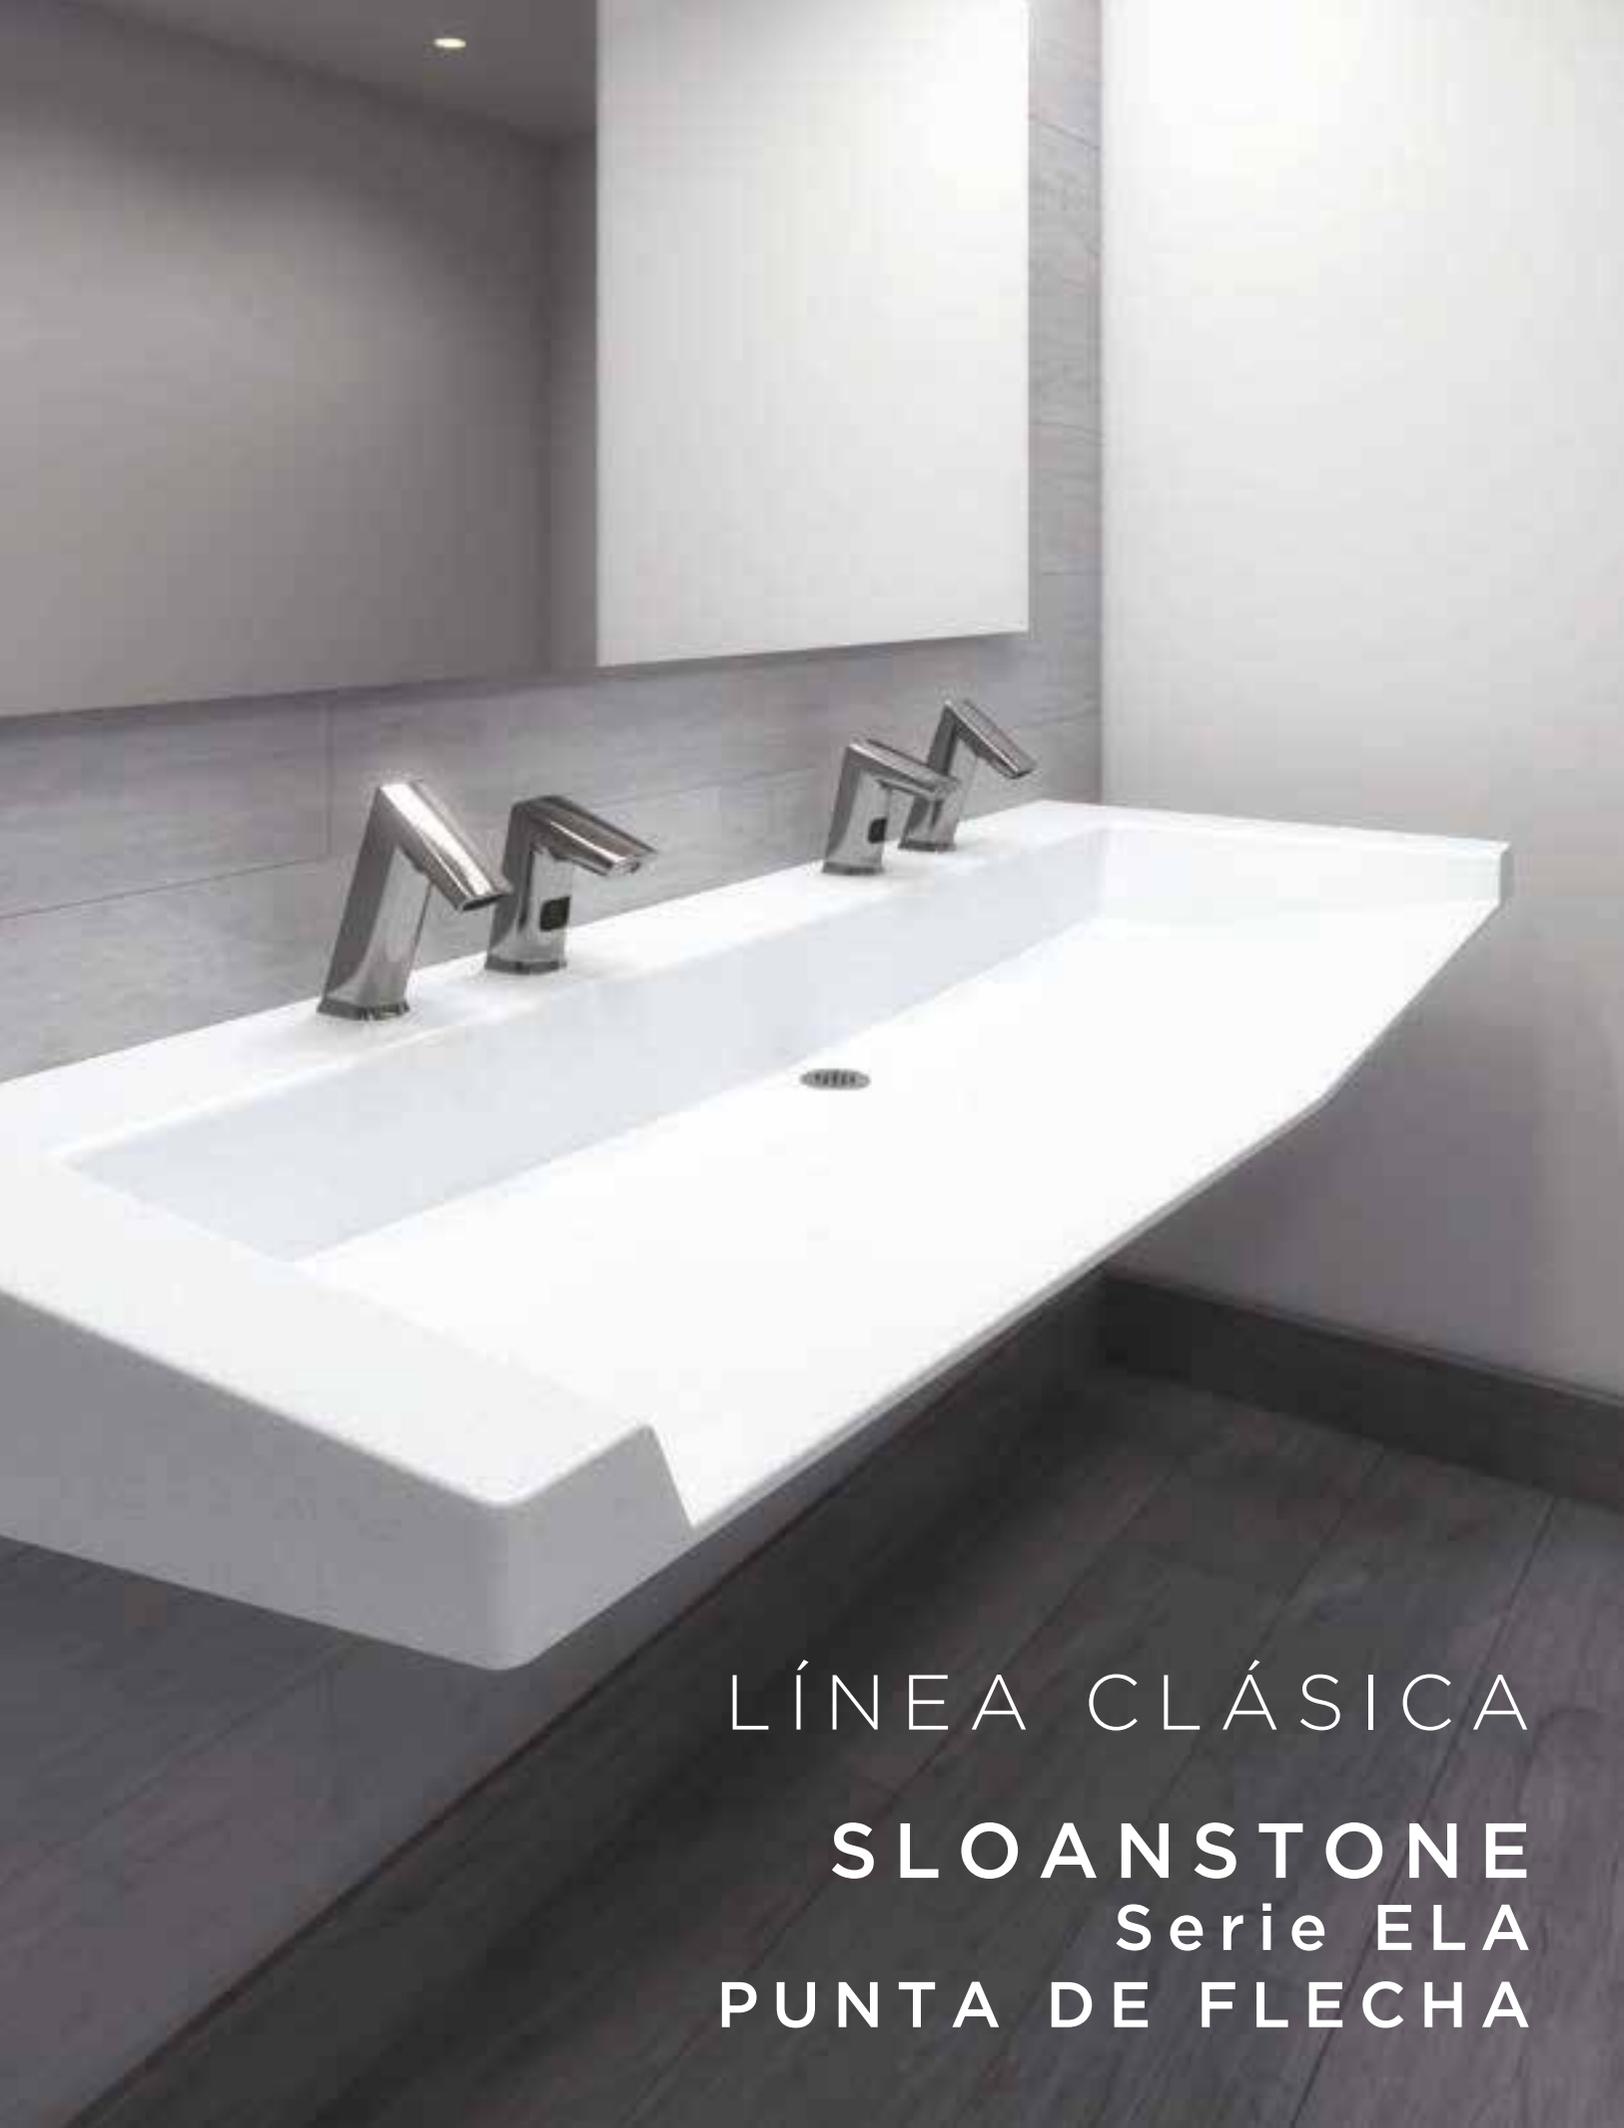

LÍNEA CLÁSICA

**SLOANSTONE**

Serie ELA

PUNTA DE FLECHA

## Producto/ Modelo/Código

## Descripción

## Diagrama


## UNA ESTACIÓN

ELA-81000-AB



## Lavabo una estación punta de flecha

- Recipiente moldeado una estación.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-81000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.




## DOS ESTACIONES

ELA-82000-AB



## Lavabo dos estaciones punta de flecha

- Recipiente moldeado dos estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-82000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## TRES ESTACIONES

ELA-83000-AB



## Lavabo tres estaciones punta de flecha

- Recipiente moldeado tres estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-83000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## CUATRO ESTACIONES

ELA-84000-AB



## Lavabo cuatro estaciones punta de flecha

- Recipiente moldeado cuatro estaciones.
- Diseño punta de flecha.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



ELA-84000-ENC

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.





LÍNEA CLÁSICA

**SLOANSTONE**  
Serie ELGR  
**GRADIENTE**

## Producto/ Modelo/Código

## Descripción

## Diagrama

## UNA ESTACIÓN

ELGR-81000-AB



ELGR-81000-ENC

**Lavabo una estación, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## DOS ESTACIONES


ELGR-82000-AB



ELGR-82000-ENC

**Lavabo dos estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.




- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## TRES ESTACIONES

ELGR-83000-AB

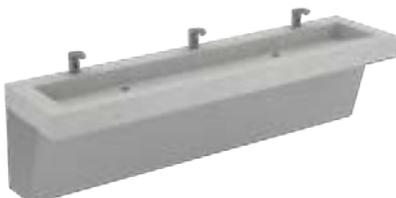

ELGR-83000-ENC

**Lavabo tres estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.



- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



## CUATRO ESTACIONES


ELGR-84000-AB



ELGR-84000-ENC

**Lavabo cuatro estaciones, gradiente**

- Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.
- Superficie sólida.
- Diseño gradiente.
- Llaves montadas en cubierta.
- No poroso.
- Fácil mantenimiento.
- 25 opciones de colores.
- Compatible con cualquier llave Sloan.
- Las llaves se venden por separado.
- Se surte con ménsulas.

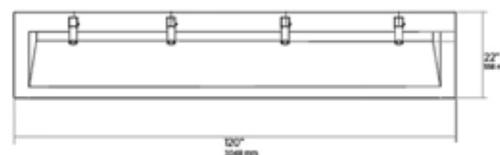

- Se surte con bastidor y faldón de acero inoxidable.



LÍNEA  
CLÁSICA

SLOANSTONE  
Serie ELC


## UNA ESTACIÓN

ELC-81000



## Lavabo de resina de una estación

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor para montaje.

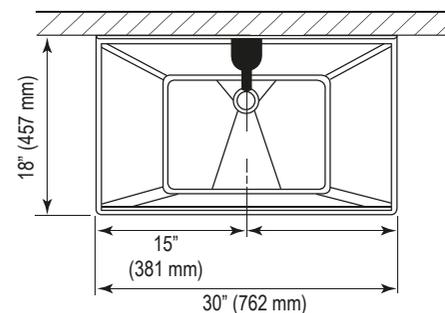


## DOS ESTACIONES

ELC-82000



## Lavabo de resina de dos estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.

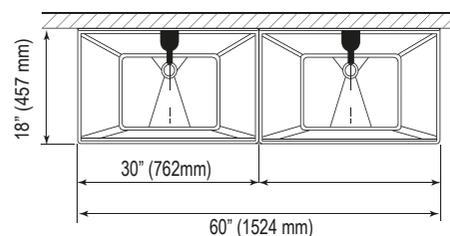


## TRES ESTACIONES

ELC-83000



## Lavabo de resina de tres estaciones

- Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).
- Cubierta de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.

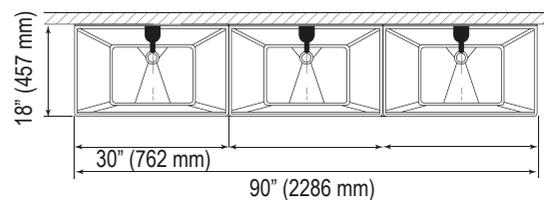




LÍNEA  
CLÁSICA

**SLOANSTONE**  
Serie ELS

ELS-72000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**


- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Con rebosadero.
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable.
- \* Las llaves se venden por separado.

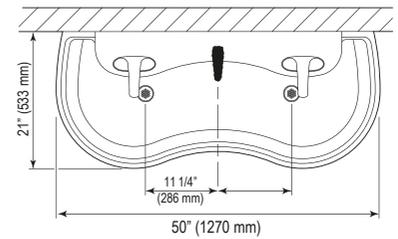

ELS-73000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**


- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal de acero inoxidable.
- Con rebosadero.
- \* Incluye bastidor de acero inoxidable.
- \* Las llaves y jaboneras se venden por separado.

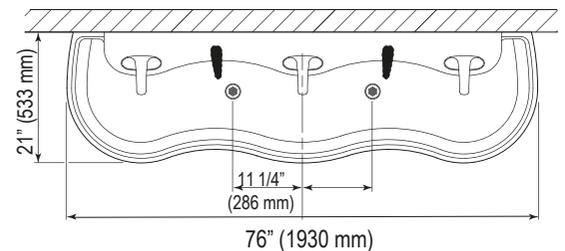

ELS-62000

**Lavabo de resina de 2 estaciones**


- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal ABS.
- Sin rebosadero.
- \* Incluye soporte de acero galvanizado.
- \* Las llaves se venden por separado.
- \* Incluye ménsulas de acero galvanizado.

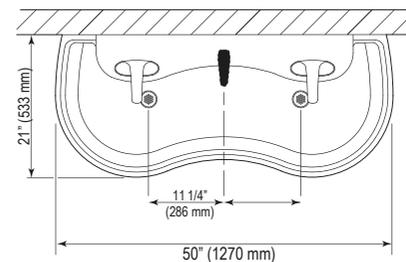

ELS-63000

**Lavabo de resina de 3 estaciones**

- Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).
- Acceso frontal ABS.
- Sin rebosadero.
- \* Incluye soporte de acero galvanizado.
- \* Las llaves y jaboneras se venden por separado.
- \* Incluye ménsulas de acero galvanizado.

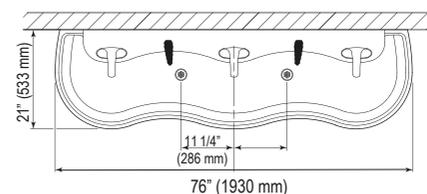



LÍNEA PREMIUM  
LAVABO INTEGRADO  
AER-DEC



## LAVABO INTEGRADO AER-DEC

El diseño ergonómico y Sin contacto del AER-DEC ahorra agua, reduce el consumo de energía y elimina la necesidad de toallas de papel. Es bueno para el medio ambiente, bueno para el usuario, bueno para los negocios.

### TODO COMIENZA CON EL AIRBASIN.

Cada componente del AER-DEC está diseñado para crear un sistema totalmente integrado. La clave de esta integración es el AirBasin que redirige el aire y el flujo del agua para eliminar las salpicaduras y la corriente de aire ascendente.

### NUNCA TOQUE OTRO DISPENSADOR DE JABÓN.

El dispensador de jabón Sin contacto Sloan utiliza un sensor infrarrojo que detecta al usuario para entregarle una dosis pre-medida de jabón. Esto no sólo reduce los residuos y elimina el goteo de jabón sobre las cubiertas, sino, también, mejora la higiene.


- Operación sin contacto, mayor higiene en el lavado de manos.
- Dosis pre-medida de jabón que reduce el desperdicio de jabón.
- Indicador de jabón bajo, la luz hace más fácil su mantenimiento.

### OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



#### MATERIALES Y COLORES

- Cuarzo en más de 100 colores.
- Corian para superficie sólida en más de 100 colores.



#### ANCHOS ESTÁNDAR O A LA MEDIDA

- Anchos estándar de 30", 60", 90" o 120".
- Personalice el ancho para adaptarlo a las dimensiones de su baño.

### UN GRIFO QUE ES TAN SOSTENIBLE COMO HERMOSO.

La flexibilidad de la llave BASYS activado por sensor, es revolucionario. Desde el tipo de cuerpo, el tipo de alimentación, y el tipo de rocío, se puede personalizar, todo, sin comprometer el diseño elegante que usted espera de Sloan. Las llaves BASYS están meticulosamente diseñadas para adaptarse incluso los entornos más exigentes.

- Con sensor infrarrojo que detecta al usuario. Mayor higiene, Sin contacto.
- Tres diferentes alturas.
- De baterías, de corriente o solares.
- Caudales ajustables.

### FINALMENTE, UN SECADOR DE MANOS DONDE LO NECESITA.

Nuestros ingenieros y diseñadores de Sloan® han colaborado juntos para producir un secador de manos montado a cubierta, que proporciona un aire silencioso y limpio, gracias a su sistema de supresión y filtro de aire HEPA, el cual utiliza menos energía. Todo esto, lo hace el complemento perfecto para crear la mejor experiencia en el lavado de manos.

- Sonido ajustable. Más silencioso que los secadores manuales convencionales.
- Filtro de aire que elimina el 99% de las bacterias a 0,3 micras.
- Utiliza menos energía que secadores manuales convencionales, en un 95%.
- Opción de encendido / apagado: Reduce el uso de energía.

## DOS ESTACIONES

AD-82000

**Lavabo integral**

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Dos estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

## TRES ESTACIONES

AD-83000

**Lavabo integral**

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Tres estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

## CUATRO ESTACIONES

AD-84000

**Lavabo integral**

- Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.
- Cuatro estaciones.
- Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.
- Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.
- Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.
- \* Se requiere toma eléctrica para el secador.



Para consulta técnica, acercarse a su experto Sloan.

# SOLUCIONES DE HIGIENE PRODUCTOS ESPECIALES



**Salud y máxima  
higiene para  
el baño comercial.**

## SECADORES

- La nueva generación de secadores de manos cuidan el medio ambiente por sus ciclos de secado más rápidos y eficientes.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Mayor potencia que resulta en un secado más rápido.
- Más silencioso por sus opciones de nivel de ruido.
- Diferentes acabados que combinan con tus instalaciones.
- Mayor eficiencia energética.
- Filtra hasta un 99.97% de bacterias.
- Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues están disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a las instalaciones.
- Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones más higiénicas.



## REGADERAS

Las regaderas Sloan ayudan al cuidado, conservación y uso eficiente y consciente del agua al bañarse. Éstas ahorran entre cuatro y seis veces la cantidad de agua necesaria para tomar una buena ducha.

Su haz de lluvia está diseñada para abarcar la totalidad del cuerpo y así no desperdiciar el vital líquido.

Las regaderas Sloan®, son una herramienta muy útil para uso comercial, pues ayudan tanto al ahorro del agua como a que los cobros por los servicios sean más bajos.

Algunas industrias que utilizan esta herramienta ahorradora son:

- Deportivos
- Spas
- Gimnasios
- Clubes
- Hogar
- Hospitales
- Hoteles
- Colegios

## BARRAS DE SEGURIDAD

Las barras de seguridad contribuyen a incrementar la seguridad del público en general y facilitan la posibilidad de utilizar los servicios sanitarios a aquellas personas que por tener algún impedimento físico, por edad o en proceso de rehabilitación lo requieran.

### Especificaciones:

- Diámetro para una adecuada sujeción del usuario.
- Distancia a la pared que evita deslizamientos de la mano hacia adentro.
- Barra de acero inoxidable tipo 304, calibre 18.
- Soportan peso estático de hasta 136 kg, por un periodo de cinco minutos, con una recuperación total.
- Soportan un esfuerzo de tracción, mayor a 590 kg estando bien instalada.

## CERTIFICACIONES



Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.



Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.



Certificación SA para regaderas de alta eficiencia.



Certificación UL para secadores de manos electrónicos.



Xlerator.



Las regaderas Sloan® cuentan con la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-CONAGUA-1998.



World Health Organization



JOHNS HOPKINS UNIVERSITY



CDC

Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

# NUEVOS SECADORES DE MANOS

Más potencia,  
eficiencia y ahorro,  
cuidando tu medio ambiente.



Mayor potencia que resulta en un secado más rápido.



Más silencioso por sus opciones de nivel de ruido.



Diferentes acabados que combinan con tus instalaciones.



Mayor eficiencia energética.



Filtra hasta el 99.97% de las bacterias.



Ahorro del 95% en insumos, al no gastar en papel.

## SECADORES

- La nueva generación de secadores de manos, cuidan el medio ambiente por sus ciclos de secado más rápidos y eficientes.
- Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues están disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a las instalaciones.
- Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones más higiénicas.



### SLOAN OPTIMA AIR

 Secado en 14 segundos.

 500 watts (con calor) y 300 watts (sin calor).

 Cumple con normas ADA.

 Níquel cepillado  Blanco pulido



### SLOAN EHD 501

 Secado en 8 segundos.

 1490 watts al utilizar calor.

 99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.

 Níquel cepillado  Cromado

 Blanco pulido  Grafito

 Blanco mate



### SLOAN EHD 501 ECO

 Secado en 10 segundos.

 500 watts sin utilizar calor.

 99.97% libre de bacterias en la versión con filtro HEPA.

 Níquel cepillado  Cromado

 Blanco pulido  Grafito

 Blanco mate

## ACCESORIOS



Kit filtro HEPA



Filtro HEPA



Prefiltro



Boquilla reductora de ruido\*



Intercambiador Kit ADA\*



Intercambiador Kit estándar\*



Gabinete para secador\*



Protector de pared\*

\* Sobre pedido

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama




EHD-701-BN

**Cód.**  
3366129

**Secador de manos  
Optima Air**

- Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.
- 110-120V.
- Tiempo de secado 14 seg.
- Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).
- 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-701-PW

**Cód.**  
3366128

**Acabado**  
Blanco Pulido

LÍNEA SLOAN EHD 501

EHD-501-GR


**Cód.**  
3366061

**Secador de manos  
XLERATOR con calor**

- Montado a pared.
- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.



Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.

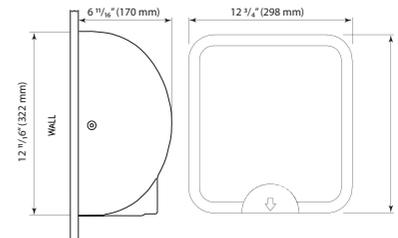

EHD-501-CP

**Cód.**  
3366051

**Acabado**  
Cromo

EHD-501-PW

**Cód.**  
3366050

**Acabado**  
Blanco Pulido

EHD-501-BN

**Cód.**  
3366122

**Acabado**  
Níquel cepillado

EHD-501-MW

**Cód.**  
3366070

**Acabado**  
Blanco mate

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía

Diagrama




EHD-501-GR HEPA

**Cód.**  
3366121

**Secador de manos  
XLERATOR con calor**

- Con filtro HEPA integrado.
- Montado a pared.
- Kit adicional para cumplimiento ADA.
- 110-120V.
- Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 8 seg.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.

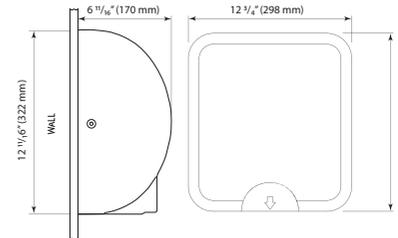

Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-CP HEPA

**Cód.**  
3366120



**Acabado**  
Cromo

EHD-501-PW HEPA

**Cód.**  
3366142



**Acabado**  
Blanco Pulido

EHD-501-BN HEPA

**Cód.**  
3366123



**Acabado**  
Níquel cepillado

EHD-501-MW HEPA

**Cód.**  
3366119



**Acabado**  
Blanco mate

*Sobre pedido*

LÍNEA SLOAN EHD 501 ECO




EHD-501-MW-ECO

**Cód.**  
3366074

**Secador de manos  
XLERATOR ECO sin calor**

- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 10 seg.
- Opción de filtro HEPA.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.

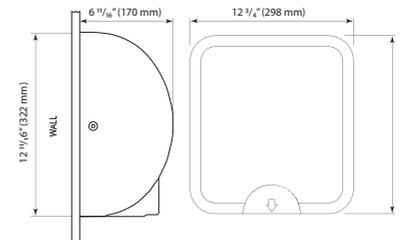

Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-CP-ECO

**Cód.**  
3366101



**Acabado**  
Cromo

EHD-501-PW-ECO

**Cód.**  
3366107



**Acabado**  
Blanco Pulido

EHD-501-BN-ECO

**Cód.**  
3366105



**Acabado**  
Níquel cepillado

EHD-501-GR-ECO

**Cód.**  
3366103



**Acabado**  
Grafito

El más ecológico  
del planeta


**Producto      Modelo/Código      Descripción      Diagrama**



EHD-501-MW-ECO  
HEPA  
**Cód.**  
3366100

**Secador de manos  
XLERATOR sin calor**

- Con filtro HEPA integrado.
- Montado a pared.
- 110-120V.
- Sin resistencia eléctrica.
- 500 watts, sin tecnología de calor.
- Velocidad y nivel de ruido regulable.
- Nivel de ruido máximo 80 dB,
- 71 con reductor de ruido.
- Tiempo de secado 10 seg.
- Luz LED externa para verificar funcionamiento.
- Garantía de 3 años.

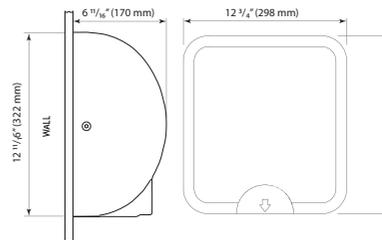

Las organizaciones mundiales de salud recomiendan el uso de secadores de manos.



EHD-501-CP-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366102		<b>Acabado</b> Cromo
EHD-501-PW-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366108		<b>Acabado</b> Blanco Pulido
EHD-501-BN-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366106		<b>Acabado</b> Níquel cepillado
EHD-501-GR-ECO HEPA	<b>Cód.</b> 3366104		<b>Acabado</b> Grafito

**El más ecológico del planeta**

*Sobre pedido*

**ACCESORIOS PARA SECADORES**



**Cód.**  
3366139

**Gabinete para montar  
secador EHD 501**

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- Altura estándar.
- Saliente ADA de 4"
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

*Sobre pedido*



**Cód.**  
3366135

**Gabinete para montar secador  
EHD 501 para remodelación**

- Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.
- No daña la superficie existente.
- Acabado en acero inoxidable cepillado.

*Sobre pedido*

Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
	<p><b>Cód.</b> 3366134</p>	<p><b>Gabinete altura ADA para montar secador EHD 501 para remodelación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite la actualización completa del despachador de toallas de papel y los residuos.</li> <li>• Cumple con los requisitos ADA, sin dañar a la superficie existente.</li> <li>• Acabado en acero inoxidable cepillado.</li> </ul>	<p><i>Sobre pedido</i></p>
	<p><b>Cód.</b> 3366138</p>	<p><b>Protector de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para ajustarse debajo de los secadores de mano Sloan®.</li> <li>• Protegen las paredes del agua que sopla durante el proceso de secado.</li> <li>• Acabado en acero inoxidable cepillado.</li> </ul>	
		<p><b>Cód.</b> 3366137</p> <p><b>Acabado</b> Negro mate</p>	
		<p><b>Cód.</b> 3366136</p> <p><b>Acabado</b> Blanco mate</p>	
	<p><b>Cód.</b> 3366133</p>	<p><b>Boquilla reductora de ruido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce el nivel de sonido en 9 decibeles (aumenta el tiempo de secado en 3 segundos).</li> <li>• Se adapta fácilmente a cualquier secador Sloan®.</li> </ul>	<p><i>Sobre pedido</i></p>
	<p><b>Cód.</b> 3366141</p>	<p><b>Kit de filtro HEPA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtro HEPA para secadores Sloan comprados sin filtro.</li> <li>• El filtro HEPA filtra hasta el 99.97% de bacterias.</li> </ul>	
	<p><b>Cód.</b> 3366140</p>	<p><b>Prefiltro HEPA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prefiltro de repuesto para secadores de manos con filtro HEPA.</li> <li>• Filtra hasta el 99.97% de bacterias.</li> </ul>	

Producto

Modelo/Código

Descripción

Diagrama



**Cód.**  
3366132

**Filtro HEPA**

- Reemplazo filtro HEPA.
- Filtra hasta el 99.97% de bacterias.



**Cód.**  
XL15

**Sensor Óptico para EHD-501**

\*\*Indicar a la hora de su compra si la versión de su secador es para la versión anterior, de dos LEDS encapsulados o el actual, de tres LEDS con cubierta de acrílico.

**REGADERAS**




ACT-O-MATIC 450  
A-2.5 GPM CP

**Cód.**  
4024500

**Regadera cromada de autolimpieza**

- Fijación a muro.
- Tornillos expuestos.
- Gasto 10 Lpm.
- Antivandalismo.




ACT-O-MATIC 450  
A-2.0 GPM CP

**Cód.**  
4024530

**Regadera cromada de autolimpieza**

- Fijación a muro.
- Tornillos expuestos.
- Gasto 8 Lpm.
- Antivandalismo.





ACT-O-MATIC 460  
A-2.5 GPM CP

**Cód.**  
4024600

**Regadera cromada**

- Fijación a muro.
- Tornillos ocultos.
- Gasto 10 Lpm.
- Antivandalismo.



Producto	Modelo/Código	Descripción	Diagrama
	<p>ACT-O-MATIC 460 A-2.0 GPM CP</p> <p><b>Cód.</b> 4024630</p>	<p><b>Regadera cromada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fijación a muro.</li> <li>• Tornillos ocultos.</li> <li>• Gasto 8 Lpm.</li> <li>• Antivandalismo.</li> </ul> 	

**BARRAS DE SEGURIDAD**

	<p>SL 8930</p> <p><b>Cód.</b> 8002006</p>	<p><b>Barra de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 30”.</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	
---	---	--	---

	<p>SL 8924</p> <p><b>Cód.</b> 8002005</p>	<p><b>Barra de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 24”.</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	
---	---	--	---

	<p>SL 8918</p> <p><b>Cód.</b> 8002004</p>	<p><b>Barra de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 18”.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	
---	---	---	---

	<p>SL 8712</p> <p><b>Cód.</b> 8002000</p>	<p><b>Barra de seguridad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 12”.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> 	
---	---	---	---

## Estación móvil de lavado de manos Sloan

Lavado de manos fuera del sanitario



**La primera en su clase, Independiente, Sin Contacto, operadas por sensor.**

Habilite opciones de lavado de manos más convenientes en sus instalaciones con la nueva Estación Móvil de Lavado de manos de Sloan. Nuestra última innovación, puede ubicarse en cualquier punto del edificio brindando una mayor higiene de manos más allá de un sanitario.

Sloan ha creado una estación de higiene personalizada sobre ruedas, con un diseño atractivo y con la durabilidad que espera de los productos Sloan. Una solución simple que ayuda a mejorar la salud, el bienestar y la higiene de sus instalaciones. Se puede instalar en entradas o salidas, áreas de comida, cafeterías, vestíbulos, escaleras eléctricas, pasillos y mucho más.



Centros de Convenciones y Tiendas Minoristas



Universidades y Escuelas



Cafeterías y Zonas de comida rápida



Oficinas

## Características higiénicas por dentro y por fuera



Todas las estaciones incluyen unidades energizadas con AC o DC y un tanque de 16 galones para aguas grises. Calentador de agua caliente y soporte para dos contenedores de agua de 5 galones (contenedores incluidos) están disponibles en modelos seleccionados.

Nota: el frente del gabinete fue removido sólo para fines ilustrativos



Sloan® SF-2250 o BASYS® EFX-150 llaves operadas por sensor basadas en modelos de estaciones seleccionados



Cubiertas para lavabos de Corian® con bowls de porcelana o cubiertas de acero inoxidable con lavabos antiescurrimiento de acero inoxidable en modelos de estaciones seleccionados.



enMotion® Dispensador de papel de baño Sin Contacto



Purell® CS-8 Dispensador de jabón en espuma montado en pared



Soporte para bolsa de baño y manija



Ruedas asegurable

# PORTAFOLIO POR MERCADO SLOAN



Una Solución  
Sin Contacto para cada  
proyecto de edificación.

# SELECCIÓN SLOAN PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA TU COMODIDAD



**OFICINAS Y  
CORPORATIVOS**



**HOTELES**



**ENTRETENIMIENTO**

RESTAURANTES, CENTROS COMERCIALES,  
ESTADIOS, CINES, PARQUES TEMÁTICOS, ETC.




**HOSPITALES Y  
CLÍNICAS**



**INDUSTRIAL**

ÁREAS DE MAQUILA, FÁBRICAS,  
CENTROS DE FUNDIDO, ETC.

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>EBF 815 BAT BT</p> <p>Cód. 3315435BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 127</b></li> </ul>	
		<p>EBF 825 BAT BT</p> <p>Cód. 3315451BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima</b></p> <p>Montada a pared</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 129</b></li> </ul>	
		<p>EBF 415 BAT BT</p> <p>Cód. 3315388BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 126</b></li> </ul>	
		<p>EBF-425BT</p> <p>Cód. 3315419BT</p>	<p><b>Llave electrónica Optima de turbina con respaldo de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Baterías</li> <li>• Sensor infrarrojo</li> <li>• 1.3 L por minuto</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag.128</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>EFX 850.002.1000 (WALL BAT IR)</p> <p>Cód. 3324056</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montada a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> <li>* <b>Ver pag. 113</b></li> </ul>	
		<p>EFX 175.002.0000 (HIGH SOL IR)</p> <p>Cód. 3324220</p>	<p><b>Llave electrónica de celda solar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA de respaldo</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> <li>* <b>Ver pag. 112</b></li> </ul>	
		<p>EFX 177 SOL</p> <p>Cód. 3324209</p>	<p><b>Llave electrónica de celda solar - CDC lavamanos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 6 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA de respaldo</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> <li>* <b>Consulte con su representante</b></li> </ul>	
		<p>EFX 250.000.0000 (MID PLACA BAT IR)*</p> <p>Cód. 3324005</p>	<p><b>Llave electrónica Basys de baterías</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>• Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador</li> <li>* <b>Ver pag. 115</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>SF 2850</p> <p>Cód. 33621013</p>	<p>Llave electrónica Sloan de baterías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared.</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Incluye baterías. * <b>Ver pag. 125</b></p>	
		<p>SF 2950</p> <p>Cód. 33621004</p>	<p>Llave electrónica Sloan de baterías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Incluye baterías. * <b>Ver pag. 125</b></p>	
		<p>SF 2350-4</p> <p>Cód. 3362119</p>	<p>Llave electrónica Sloan de baterías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para taladros a 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Incluye 4 baterías AA. * <b>Ver pag. 122</b></p>	
		<p>SF 2450-4</p> <p>Cód. 3362124</p>	<p>Llave electrónica Sloan de baterías</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 1.9 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> </ul> <p>* Incluye mangueras para su completa instalación. * Incluye 4 baterías AA. * <b>Ver pag. 123</b></p>	

Mercado

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía



EAF 275  
Cód.  
3335016

Llave electrónica de celda solar

- Doble sensor.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- Incluye mangueras para su completa instalación.
- Incluye batería de litio de respaldo.

\* Agregue conectividad Bluetooth con adaptador  
\* **Ver pag. 112**



EAF 150 CP  
Cód.  
3335000

Llave electrónica Optima de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 5.7 L por minuto.

\* Incluye mangueras para su completa instalación.  
\* Incluye batería de litio.  
\* **Ver pag. 120**



EBF-850  
Cód.  
3315365BT

Llave electrónica Optima de baterías

- Montada a pared.
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.

\* Incluye mangueras para su completa instalación.  
\* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.  
\* **Ver pag. 136**



EBF 85  
Cód.  
3315010BT

Llave electrónica Optima de baterías

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.

\* Incluye mangueras para su completa instalación.  
\* Nueva caja de control eléctrica y aplicación Sloan Connect.  
\* **Ver pag. 137**



Mercado

Producto

Modelo/Código

Descripción

Energía



EAF 350

Cód.  
3335110

Llave electrónica de baterías

- Sensor infrarrojo.
- 1.9 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* **Ver pag. 138**



EBF 550

Cód.  
3315156BT

Llave electrónica Optima de baterías, de cuello de ganso

- Montada a muro.
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* **Ver Pag. 132**



EBF 750-4

Cód.  
3315104BT

Llave electrónica Optima de baterías, cuello de ganso

- Placa de 4".
- Sensor infrarrojo.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* **Ver Pag. 134**




EBF 550 S

Cód.  
3315158BT

Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico


- Sensor infrarrojo.
- Montada a muro.
- 8.3 L por minuto.
- Acabado cromo.
- \* Cebolleta no incluida.
- \* Cotizar por separado.
- \* Incluye mangueras para su completa instalación.
- \* **Ver Pag. 133**

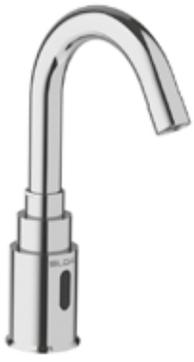

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>EBF 750 S-4</p> <p>Cód. 3315105BT</p>	<p>Llave electrónica Optima de baterías, cuello quirúrgico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Cebolleta no incluida.</li> <li>* Cotizar por separado.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* <b>Ver Pag. 135</b></li> </ul>	   
		<p>EAF 750</p> <p>Cód. 3335097</p>	<p>Llave electrónica Optima de baterías de cuello de ganso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 5.7 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye mangueras para su completa instalación.</li> <li>* Incluye batería de litio.</li> <li>* <b>Ver pag. 119</b></li> </ul>	 
		<p>SF 2250-4</p> <p>Cód. 3362104</p>	<p>Llave electrónica Sloan de baterías, de cuello de ganso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de 4".</li> <li>• Sensor infrarrojo.</li> <li>• 8.3 L por minuto.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye 4 baterías AA.</li> <li>* <b>Ver pag. 122</b></li> </ul>	 
  		<p>ESD 200</p> <p>Cód. 3346051</p>	<p>Dispensador electrónico de jabón líquido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A corriente de sobrecubierta.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>* Incluye primer cartucho de jabón</li> <li>* <b>Ver pag.139</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>ESD 410 Cód. 3346160</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías</li> <li>• De sobrecubierta</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye baterías</li> <li>• 1500 activaciones por botella de jabón.</li> <li>• Incluye dos cartuchos de jabón</li> <li>• <b>Ver pag. 140</b></li> </ul>	
		<p>ESD 420 Cód. 3346166</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensador electrónico de jabón de espuma</li> <li>• De baterías</li> <li>• De sobrecubierta</li> <li>• Acabado cromo</li> <li>• Incluye baterías</li> <li>• 1500 activaciones por botella de jabón.</li> <li>• Incluye dos cartuchos de jabón</li> <li>• <b>Ver pag. 140</b></li> </ul>	
		<p>ESD 500 Cód. 3346087</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con la serie de llaves de la línea BasyS.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón</li> <li>* <b>Ver pag. 141</b></li> </ul>	
		<p>ESD 700 Cód. 3346095</p>	<p><b>Dispensador electrónico de jabón de espuma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De baterías.</li> <li>• Se puede combinar con las llaves EAF 700 y EAF 750.</li> <li>* Incluye los dos primeros cartuchos de jabón.</li> <li>• <b>Ver pag. 141</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>WETS 2450.1201-1.28 SOLIS</p>	<p>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 64</b></li> </ul>	
		<p>WETS 2020.1201-1.28 SOLIS</p>	<p>Taza ADA con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8111-1.28</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 68</b></li> </ul>	
		<p>WEUS 1000.1201-0.125 SOLIS</p>	<p>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 78</b></li> </ul>	
		<p>WEUS 7000.1201-0-125 SOLIS</p>	<p>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, solar SOLIS 8186-0.125</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>* Con tecnología Bluetooth y App Sloan Connect</li> <li>* <b>Ver pag. 82</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>WETS2461.3001</p> <p>Cód. 24613001</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro Truflush, electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> <li>* <b>Ver pag. 65</b></li> </ul>	
		<p>WETS2011.3001</p> <p>Cód. 20113001</p>	<p><b>Taza con fluxómetro Truflush electrónico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>• Altura de 15"</li> <li>* Se cotiza por separado.</li> <li>* <b>Ver pag. 74</b></li> </ul>	
		<p>WETS2461.2001</p> <p>Cód. 24612001</p>	<p><b>Taza suspendida con fluxómetro Truflush mecánico oculto, de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> <li>* <b>Ver pag. 67</b></li> </ul>	
		<p>WETS2011.2001</p> <p>Cód. 20112001</p>	<p><b>Taza con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 4.2 L por descarga.</li> <li>• Para sanitarios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 38 mm.]</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Altura 15"</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* Se cotiza por separado.</li> <li>* <b>Ver pag. 77</b></li> </ul>	



Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>WEUS 1010.1450-0.5 TRF</p> <p>Cód. 10101450</p>	<p><b>Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías oculto, de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Conexión roscada de 19 mm.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 79</b></li> </ul>	
		<p>WEUS 7010.1450-0.5 TRF</p> <p>Cód. 70101450</p>	<p><b>Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, electrónico, de baterías, oculto, de pistón.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 83</b></li> </ul>	
		<p>WEUS 1010.1050-0.5 TRF</p> <p>Cód. 10101050</p>	<p><b>Mingitorio grande con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Placa de pared con botón metálico en acabado cromo.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 81</b></li> </ul>	
		<p>WEUS 7010.1050-0.5 TRF</p> <p>Cód. 71101050</p>	<p><b>Mingitorio mediano con fluxómetro Truflush, mecánico, oculto, de pistón. para mingitorio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De alta eficiencia.</li> <li>• 1.9 L por descarga.</li> <li>• Para mingitorios de alimentación posterior.</li> <li>• Oculto detrás de muro.</li> <li>• Incluye el kit de conexión inferior.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 84</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
 		<p>WETS 2450.1410-1.28 SFSM</p> <p>Cód. 24501410</p>	<p>Taza suspendida con fluxómetro electrónico, v de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> <li>* <b>Ver pag. 66</b></li> </ul>	
 		<p>WETS 2020.1410-1.28 SFSM</p> <p>Cód. 20201410</p>	<p>Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SFSM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura de 17" (43.2 cm).</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* <b>Ver pag. 71</b></li> </ul>	
 		<p>WEUS 1000.1410-0.125 SFSM</p> <p>Cód. 10001410</p>	<p>Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Mecanismo TMO.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 80</b></li> </ul>	
 		<p>WEUS 7000.1410-0.125 SFSM</p> <p>Cód. 70001410</p>	<p>Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SFSM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 84</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		WETS 2450.1403-1.28 SMOOTH  Cód. 24501403	Taza suspendida con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 111-1.28 SMOOTH.  • 4.8 L por descarga. • Válvula de retención 25 mm. • Acabado cromo. • Taza blanco al alto brillo. * La taza no incluye asiento. * La taza no incluye soporte. * <b>Ver pag. 67</b>	
		WETS 2020.1403-1.28 SMOOTH  Cód. 20201403	Taza ADA con fluxómetro electrónico, de baterías Royal 111-1.28 SMOOTH  • 4.8 L por descarga. • Válvula de retención 25 mm. • Acabado cromo. • Taza blanco al alto brillo. • Altura de 17" (43.2cm). * La taza no incluye asiento. * <b>Ver pag. 71</b>	
		WEUS 1000.1403 SMOOTH  Cód. 10001403	Mingitorio grande con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.  • 0.5 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • <b>Ver pag. 80</b>	
		WEUS 7000.1403-0.125 SMOOTH  Cód. 70001403	Mingitorio mediano con fluxómetro electrónico, de baterías ROYAL 186-0.125 SMOOTH.  • 0.5 L por descarga. • Válvula de retención 19 mm. • Acabado cromo. • Mingitorio blanco al alto brillo. • <b>Ver pag. 83</b>	
		ROYAL BPW 1100-1.6 ES-S  Cód. 3459600	Fluxómetro de corriente de especialidad para W.C. De diafragma.  • Con lavador de cómodos. • Para spud de 38 mm. • Válvula de retención de 25 mm. • 6.0 L por descarga. • Sin dosificador. • Niple rompe vacío. • Acabado cromo. • <b>Ver pag. 31</b>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		ROYAL BPW 1005-1.6  Cód. 3019826	<b>Fluxómetro mecánico De especialidad para W.C. De diafragma.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lavador de cómodos.</li> <li>• Para spud de 38 mm.</li> <li>• Válvula de retención de 25 mm.</li> <li>• 6.0 L por descarga.</li> <li>• Con dosificador.</li> <li>• Niple rompe vacío.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• <b>Ver pag. 31</b></li> </ul>	  
		WETS 2450.1001- 1.28 ROYAL  Cód. 24501001	<b>Taza suspendida con fluxómetro manual ROYAL 111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza no incluye soporte. Se cotiza por separado.</li> <li>• <b>Ver pag. 68</b></li> </ul>	
		WETS 2000.1001- 1.28 ROYAL  Cód. 20001001	<b>Taza con fluxómetro mecánico ROYAL 111-1.28</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.8 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 25 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Taza blanco al alto brillo.</li> <li>• Altura 15".</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>• <b>Ver pag. 78</b></li> </ul>	
		WEUS 1000.1001 -0.125 ROYAL  Cód. 10001001	<b>Mingitorio grande con fluxómetro ROYAL 186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 81</b></li> </ul>	
		WEUS 7000.1001- 0.125 ROYAL  Cód. 70001001	<b>Mingitorio mediano con fluxómetro mecánico ROYAL 186-0.125</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 L por descarga.</li> <li>• Válvula de retención 19 mm.</li> <li>• Acabado cromo.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 85</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>WETS-8029.8016</p> <p>Cód. 2108029 taza 2108016 tanque</p>	<p><b>Sanitario de altura ADA para tanque, con sistema de presión asistida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• Elongado.</li> <li>• Altura de 17"</li> <li>* La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza y el tanque se facturan por separado.</li> <li>• <b>Ver pag. 95</b></li> </ul>	
		<p>WETS-4009.4211</p> <p>Cód. 2104009 taza 2104211 tanque</p>	<p><b>Sanitario de gravedad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descarga de 4.2 L</li> <li>• Elongado.</li> <li>• Altura de 15"</li> <li>• Distancia taza a pared 10"</li> <li>• La taza no incluye asiento.</li> <li>* La taza y el tanque se facturan por separado.</li> <li>• <b>Ver pag. 94</b></li> </ul>	
		<p>WES 1000</p> <p>Cód. 1001000</p>	<p><b>Mingitorio seco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartucho con sello hidráulico.</li> <li>• Mingitorio blanco al alto brillo.</li> <li>• *Incluye el primer cartucho.</li> <li>• <b>Ver pag. 97</b></li> </ul>	
		<p>SS 3200</p> <p>Cód. 3873200</p>	<p><b>Lavabo de servicio clínico para lavado de cómodos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a muro.</li> <li>• Salida trasera.</li> <li>• Acción de descarga de Jet.</li> <li>• 632 x 533 mm (24 7/8" x 225 mm)</li> <li>• 24.6 Lpd.</li> <li>• Trampa totalmente bordeada.</li> <li>• Incluye dos juegos de ensamble de cubierta de acceso de 4"</li> <li>• Certificada por la IAPMO.</li> <li>• Para usarse con fluxómetros de especialidad, línea BPW.</li> <li>• <b>Ver pag. 100</b></li> </ul>	
		<p>SS 3003</p> <p>Cód. 3873003</p>	<p><b>Lavabo de cerámica rectangular</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perforaciones a 4".</li> <li>• Montaje a pared con respaldo.</li> <li>• Blanco al alto brillo.</li> <li>• <b>Ver pag. 99</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
		<p>EHD-701-BN</p> <p>Cód. 3366129</p>	<p><b>Secador de manos Optima Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared, cumple con lineamientos ADA.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Tiempo de secado 14 seg.</li> <li>• Temperatura regulable (alta, baja o desactivada).</li> <li>• 500 watts (con calor), 300 watts (sin calor).</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Ayuda a calificar para varios créditos LEED V4.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> <li>• <b>Ver pag. 178</b></li> </ul>	
		<p>EHD-501-GR</p> <p>Cód. 3366061</p>	<p><b>Secador de manos XLERATOR con calor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared.</li> <li>• Kit adicional para cumplimiento ADA.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Tiempo de secado 8 seg.</li> <li>• Opción de filtro HEPA.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> <li>• <b>Ver pag. 178</b></li> </ul>	
		<p>EHD-501-GR HEPA</p> <p>Cód. 3366121</p>	<p><b>Secador de manos XLERATOR con calor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con filtro HEPA integrado.</li> <li>• Montado a pared.</li> <li>• Kit adicional para cumplimiento ADA.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Temperatura regulable (alta, media, baja o desactivada).</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Tiempo de secado 8 seg.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> <li>• <b>Ver pag. 179</b></li> </ul>	
		<p>EHD-501-MW-ECO</p> <p>Cód. 3366074</p>	<p><b>Secador de manos XLERATOR ECO sin calor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montado a pared.</li> <li>• 110-120V.</li> <li>• Sin resistencia eléctrica.</li> <li>• 500 watts, sin tecnología de calor.</li> <li>• Velocidad y nivel de ruido regulable.</li> <li>• Nivel de ruido máximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.</li> <li>• Tiempo de secado 10 seg.</li> <li>• Opción de filtro HEPA.</li> <li>• Luz LED externa para verificar funcionamiento.</li> <li>• Garantía de 3 años.</li> <li>• <b>Ver pag. 179</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
	AD-82000		<p><b>Lavabo integral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye llave Mod. EFX250.000.0000, dispensador electrónico de jabón Mod. ESD-400, secador de manos y lavabo.</li> <li>• Dos estaciones.</li> <li>• Las unidades de la cubierta son de manos libres para promover la higiene.</li> <li>• Ahorra espacio, favorece un diseño más limpio.</li> <li>• Diseño ergonómico. Las llaves, jaboneras y secador, están al alcance de las manos.</li> <li>* Se requiere toma eléctrica para el secador.</li> <li>• <b>Ver pag. 173</b></li> </ul>	
 	ELC-82000		<p><b>Lavabo de resina de dos estaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con llaves Sloan (para una sola perforación).</li> <li>• Cubierta de acero inoxidable.</li> <li>* Las llaves se venden por separado.</li> <li>* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.</li> <li>• <b>Ver pag. 168</b></li> </ul>	
	ELWF-82000-AB		<p><b>Lavabo dos estaciones tipo cascada montado a muro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recipiente moldeado dos estaciones sencillo.</li> <li>• Ideal para lugares mixtos. Este diseño amigable con ADA, ofrece una o más estaciones del altura para adultos junto con una estación de altura para niños.</li> <li>• Pata extendida que se detiene antes del piso para facilitar la limpieza.</li> <li>• No poroso.</li> <li>• Fácil mantenimiento.</li> <li>• Las llaves se venden por separado.</li> <li>• Se surte con ménsulas.</li> <li>• <b>Ver pag. 160</b></li> </ul>	
	ELA-82000-AB		<p><b>Lavabo dos estaciones punta de flecha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recipiente moldeado dos estaciones.</li> <li>• Diseño punta de flecha.</li> <li>• Llaves montadas en cubierta.</li> <li>• No poroso.</li> <li>• Fácil mantenimiento.</li> <li>• 25 opciones de colores.</li> <li>• Compatible con cualquier llave Sloan.</li> <li>• Las llaves se venden por separado.</li> <li>• Se surte con ménsulas.</li> <li>• <b>Ver pag. 164</b></li> </ul>	
	ELGR-82000-AB		<p><b>Lavabo dos estaciones, gradiente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubierta monolítica fabricada con Sloan Stone.</li> <li>• Superficie sólida.</li> <li>• Diseño gradiente..</li> <li>• Llaves montadas en cubierta.</li> <li>• No poroso.</li> <li>• Fácil mantenimiento.</li> <li>• 25 opciones de colores.</li> <li>• Compatible con cualquier llave Sloan.</li> <li>• Las llaves se venden por separado.</li> <li>• Se surte con ménsulas.</li> <li>• <b>Ver pag. 166</b></li> </ul>	

Mercado	Producto	Modelo/Código	Descripción	Energía
 	EW-72000	  	<b>Lavabo de resina de 2 estaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salidas de agua de sensor integradas.</li> <li>• Acceso frontal de acero inoxidable.</li> <li>• Aireadores antivandalismo.</li> <li>• 1.9 Lpm.</li> <li>• Con rebosadero.</li> <li>* Incluye bastidor de acero inoxidable para montaje.</li> <li>• <b>Ver pag. 155</b></li> </ul>	
 	ELS-72000	  	<b>Lavabo de resina de 2 estaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).</li> <li>• Con rebosadero.</li> <li>• Acceso frontal de acero inoxidable.</li> <li>* Incluye bastidor de acero inoxidable.</li> <li>* Las llaves se venden por separado.</li> <li>• <b>Ver pag. 170</b></li> </ul>	
	ESS-3200		<b>Lavabo de acero inox. de 2 estaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con llaves Sloan (aplica restricciones).</li> <li>• Cumple ADA.</li> <li>* Calibre 14 tipo 304</li> <li>* 64" de ancho</li> <li>• <b>Consultar con su representante SLOAN</b></li> </ul>	
    	SL 8930		<b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 30".</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> </ul> <b>Barra de seguridad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable 24".</li> <li>• Acabado satinado.</li> <li>• Chapetón cubre tornillos.</li> <li>• <b>Ver pag. 183</b></li> </ul>	 
    	WES 150		<b>Cartucho para mingitorio seco Waterfree</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aplica descuento de refacciones.</li> </ul>	<b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i>



## TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

	Productos EPD	Créditos EPD de MyR LEED 4	Créditos EPD de MyR LEED 4.1	GreenGlobes Créditos MyR	BREEAM Créditos de Materiales	Productos HPD	Créditos HPD de MyR LEED 4
<b>Fluxómetros</b>							
Royal® Manual	36	1	1.5	1	1	24	1
Sloan® Manual	9	1	1.5	1	1	9	1
Regal® Manual	4	1	1.5	1	1	-	1
GEM-2® Manual	11	1	1.5	1	1	11	1
SOLIS® Sensor	29	1	1.5	1	1	17	1
ECOS® Sensor	25	1	1.5	1	1	16	1
G2 Sensor	18	1	1.5	1	1	11	1
Sloan® Sensor	7	1	1.5	1	1	7	1

### Muebles de Baño con Sanitario

Montados en Muro	10	1	1.5	1	1	10	1
Montados al Piso	10	1	1.5	1	1	10	1

### Muebles de Baño con Mingitorio

Cascada	13	1	1.5	1	1	13	1
Waterfree (Seco)	-	-	-	-	-	-	-
Híbrido	-	-	-	-	-	-	-

### Muebles de Baño con Lavabo

Montado en Muro	7	1	1.5	1	1	7	1
Sobre Cubierta	7	1	1.5	1	1	7	1
Bajo Cubierta	3	1	1.5	1	1	3	1
Silla de Ruedas	5	1	1.5	1	1	5	1

### Paquetes Combo (Fluxómetro y Mueble de Baño)

Sanitario Montado en Muro	18	1	1.5	1	1	18	1
Sanitario Montado al Piso	42	1	1.5	1	1	42	1
Sanitario Montado al Piso Discapacitados	21	1	1.5	1	1	21	1
Mingitorio en Cascada	42	1	1.5	1	1	54	1

### Llaves

BASYS®	53	1	1.5	1	1	53	1
Optima®	115	1	1.5	1	1	115	1

### Cebolletas

Estándar	-	-	-	-	-	-	-
Institucional	-	-	-	-	-	-	-

### Secadores de Manos

XLERATOR®	16	1	-	1	1	-	-
XLERATORReco®	20	1	-	1	1	-	-

## TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

Créditos HPD de MyR LEED 4.1	Productos Etiqueta Declare°	Productos Libres de Lista Roja°	Productos Neutrales en Carbono	Productos Eficientes en Agua	Créditos O+M LEED v4 y 4.1	Créditos BD+C LEED v4 y 4.1	Créditos D+C LEED v4 y 4.1 I	Créditos de Optimización MyR
1	32	13	67	208	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	1.5
1	-	-	-	71	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	4	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	13	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	44	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	30	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	28	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	-	91	3* o 5**	2* o 6†	4* o 12†	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	3	-	-	-	-	1.5
-	6	6	-	-	5	6	12	-
-	3	3	-	-	5	6	12	-
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	1	-	-	-	-	1.5
1	-	-	2	-	-	-	-	1.5
1	-	-	8	17	3	2	4	1.5
1	-	-	16	49	5	2	4	1.5
1	-	-	8	25	3	2	4	1.5
1	-	-	15	101	5	6	12	1.5
1	-	-	8	-	-	-	-	1.5
1	-	-	22	69	5	2	4	1.5
-	-	-	-	6	4	1	2	-
-	-	-	-	4	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Mingitorios Sloan. † Sanitarios Sloan. °Créditos son equivalentes a Créditos HPD pero no se pueden combinar



# PRODUCTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD PARA TODOS.

Ayudamos a las personas mayores o con discapacidad a realizar su aseo personal de una forma segura y cómoda.

El acceso al cuarto de baño, tanto para el aseo como para hacer uso del inodoro es una de las partes que más ansiedad causa a quien enfrenta una discapacidad.

Es, además, una actividad potencialmente delicada en lo relativo a la seguridad, ya que se pueden producir graves caídas o movimientos peligrosos para la salud de la persona mayor, con discapacidad o su cuidador.

Sloan ofrece la posibilidad de un baño más funcional y seguro para todos ya que cumple con la **Ley para Norteamericanos con Discapacidades (ADA)**.

La siguiente lista de productos se adhiere a los estándares y requerimientos apropiados para asegurar la accesibilidad de acuerdo con la **ADA**.

CERTIFICACIONES	
	Modelos diseñados para cumplir con los lineamientos de acceso para personas con discapacidad.
	Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la acumulación de puntos LEED.
	Los fluxómetros Sloan® cuentan con la Certificación de Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.
	Baños de Alta Eficiencia.
	Mingitorios de Alta Eficiencia.

## TIPOS DE ENERGÍA

-   
Manual
-   
Pedal
-   
Baterías
-   
Corriente
-   
Solar
-   
Hidráulica

## SIMBOLOGÍA

-  Modelos Ideales para condiciones de aguas ásperas.
-  Modelos Ideales para condiciones de salud.
-  Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

Modelo	Código	Certificación	Energía
<b>FLUXÓMETROS MECÁNICOS</b>			
Fluxómetros mecánicos para W.C.			
TRF-156-1.28	3400001	 	
TRF-156-1.28 PVDSF	3400016	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
TRF-156-1.1	34000002	 	
TRF-156-1.1 PVDSF	34000003	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
Fluxómetros mecánicos de manija para W.C. (Pistón)			
CROWN 111-1.28	3120001	 	
Fluxómetros de especialidad agua recuperada para W.C.			
ROYAL 111 -1.28 RW	3010080	 	
Fluxómetros mecánicos de manija para W.C.			
ROYAL 111-1.28	3910168	 	
ROYAL 111-1.28 PVDPB	3910272	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ROYAL 111-1.28 PVDSF	3510120	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ROYAL 111-1.28 PVDBN	3910134	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ROYAL 111-1.28 PVDGR	3910284	 <b>Acabado</b> Grafito	

## FLUXÓMETROS MECÁNICOS

Modelo	Código	Certificación	Energía
Fluxómetros mecánicos para mingitorio			
TRF-196-0.5	3400002		
TRF-196-0.5 PVDSF	3400017	 <b>Acabado</b> Acero Inoxidable	
TRF-196-0.25	3400003		
TRF-196-0.25 PVDSF	3400018	 <b>Acabado</b> Acero Inoxidable	
TRF-196-0.125	3400004		
TRF-196-0.125 PVDSF	3400019	 <b>Acabado</b> Acero Inoxidable	
Fluxómetros mecánicos para mingitorio (Pistón)			
CROWN 186-0.5	3122626		
CROWN 186-0.125	3122665		
Fluxómetros de especialidad agua recuperada para mingitorio			
ROYAL 186 -0.125 RW	3012672		
Fluxómetros mecánicos de manija para mingitorio			
ROYAL 186-0.125	3912633		
ROYAL 186-0.125 PVDPB	3912731	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ROYAL 186-0.125 PVDSF	3912732	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ROYAL 186-0.125 PVDBN	3912728	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ROYAL 186-0.125 PVDGR	3912749	 <b>Acabado</b> Grafito	
<b>FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS</b>			
Fluxómetros electrónicos solares para W.C.			
SOLIS 8111-1.28	3370002		

Modelo	Código	Certificación	Energía
SOLIS 8111-1.28 PVDPB	33700048	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
SOLIS 8111-1.28 PVDSF	33700043	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
SOLIS 8111-1.28 PVDBN	33700053	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
SOLIS 8111-1.28 PVDGR	33700098	 <b>Acabado</b> Grafito	

Fluxómetros electrónicos de corriente para W.C.

ROYAL 111-1.28 ESS TMO	3450055	 	
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDPB	3450023	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDSF	3450021	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDBN	3450022	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDGR	3450026	 <b>Acabado</b> Grafito	
EL-750-A	3345101		
ROYAL 111- 1.28 SMOOTH HW	3910059	 	
ECOS 111-1.28 HW	3370421	 	
ROYAL 111-1.28 SFMS HW	3910288	 	
EL-700-A HW	3345100		

Fluxómetros electrónicos solares para Mingitorio

SOLIS 8186 - 0.125	3370005	 	
--------------------	---------	---	---

Modelo	Código	Certificación	Energía
Fluxómetros electrónicos de corriente para Mingitorio			
ROYAL 186-0.125 ESS TMO	3452643		
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDPB	3452652	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDSF	3452651	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDBN	3452646	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ROYAL 186-0.125 ESS TMO PVDGR	3452667	 <b>Acabado</b> Grafito	
ROYAL 186-0.125 SMOOTH HW	3912700		
ROYAL 186-0.125 SFSM HW	3912753		
EL-700-A HW	3345100		
ECOS 186-0.125 HW OR	3370440		
Fluxómetros electrónicos de baterías para W.C.			
TRF-8156-1.28 OR	3400101		
TRF-8156-1.28 PVDSF	3400116	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
TRF-8156-1.1 OR	34001005		
TRF-8156-1.1 PVDSF	34001006	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	

Modelo	Código	Certificación	Energía
G2 8111-1.28	3250289	 	
G2 8111-1.28 PVDPB	3250335	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
G2 8111-1.28 PVDSF	3250320	 <b>Acabado</b> Inoxidable	
G2 8111-1.28 PVDBN	3250348	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
G2 8111-1.28 PVDGR	3250314	 <b>Acabado</b> Grafito	
G2 RESS-C	3325400		
ROYAL 111-1.28 SFMS	3910276	 	
EBV-500-A	3325500		
ROYAL 111-1.28 SMOOTH	3910072	 	
EBV-200-A	3325201		
ROYAL 111-1.28 SMO	3910022	 	
EBV-550-A	3325501		
Fluxómetros electrónicos de baterías de especialidad de agua recuperada para mingitorio			
ROYAL 111 -1.28 RW SFMS	3010081	 	
Fluxómetros electrónicos de baterías para mingitorio			
TRF-8196-0.5	3400102	 	
TRF-8196-0.5 PVDSF	3400117	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	

Modelo	Código	Certificación	Energía
TRF-8196-0.25	3400103		
TRF-8196-0.25 PVDSF	3400118	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
TRF-8196-0.125	3400104		
G2 RESS-U	3325412		
ECOS 8186-0.125	3250325		
ECOS 8186-0.125 PVDPB	3370419	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ECOS 8186-0.125 PVDSF	3370415	 <b>Acabado</b> Inoxidable	
ECOS 8186-0.125 PVDBN	3370438	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ECOS 8186-0.125 PVDGR	3370457	 <b>Acabado</b> Grafito	
ROYAL 186-0.125 SF5M	3912748		
EBV-500-A	3325500		
ROYAL 186-0.125 SMOOTH	3912698		
EBV-200-A	3325201		
ROYAL 186-0.125 SMO	3912654		

Modelo	Código	Certificación	Energía
<b>TAZAS SUSPENDIDAS CON FLUXÓMETRO</b>			
Combos de W.C. con fluxómetro solar			
WETS 2450.1201 1.28 SOLIS	24501201	  	
Combos de W.C. con Fluxómetro Electrónico a Corriente			
WETS 2450.1303 1.28 ESS TMO	24501304	  	
WETS 2450.1425 1.28 HWS	24501425	  	
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico de baterías			
WETS 2461.3001 1.1 TRF	24613001	  	
WETS 2450.1401 1.28 G2	24501401	  	
WETS 2450.1402 1.28 SMO	24501402	  	
WETS 2450.1410 1.28 SFSM	24501410	  	
WETS 2450.1403 1.28 SMOOTH	24501403	  	
Combos de W.C. con fluxómetro mecánico			
WETS2461.2001 1.1 TRF	24612001	  	
WETS 2450.1001 1.28 ROYAL	24501001	  	
<b>TAZAS ADA CON FLUXÓMETRO</b>			
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico solar			
WETS 2020.1201 1.28 SOLIS	20201201	  	

Modelo	Código	Certificación	Energía
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico a corriente			
WETS 2020.1304 1.28 ESS TMO	20201304	  	
WETS 2020.1302 1.28 HWS	20201302	  	
Combos de W.C. con fluxómetro electrónico de baterías			
WETS2031.3001 1.1 TRF	20313001	  	
WETS 2020.1401 1.28 G2	20201401	  	
WETS 2020.1402 1.28 SMO	20201402	  	
WETS 2020.1403 1.28 SMOOTH	20201403	  	
WETS 2020.1410 1.28 SF5M	20201410	  	
Combos de W.C. con fluxómetro mecánico			
WETS2031.2001 1.1 TRF	20312001	  	
WETS 2020.1001 1.28 ROYAL	20201001	  	
Combos De W.c. Estándar Con Fluxómetro Electrónico De Baterías			
WETS2011.3001 TRF	20113001	  	
Combos De W.c. Estándar Con Fluxómetro Mecánico De Manija			
WETS2011.2001 1.1 TRF	20112001	  	
<b>MINGITORIOS CON FLUXÓMETRO</b>			
Combo Mingitorio Grande Con Fluxómetro Solar			
WEUS 1000.1201 0.125 SOLIS	10001201	  	

Modelo	Código	Certificación	Energía
Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico a corriente			
WEUS 1000.1304 0.125 ESS TMO	10001304	  	
WEUS 1000.1302 0.125 HWS	10001302	  	
WEUS 1000.1411 0.125 HW	10001411	  	
Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico de baterías			
WEUS 1010.1450- 0.5 TRF	10101450	  	
WEUS 1000.1401 0.125 ECOS	10001401	  	
WEUS 1000.1402 0.125 SMO	10001402	  	
WEUS 1000.1403 0.125 SMOOTH	10001403	  	
WEUS 1000.1410 0.125 SFSM	10001410	  	
Combos de mingitorio con fluxómetro mecánico de manija			
WEUS 1010.1050- 0.5 TRF	10101050	  	
WEUS 1000.1001 0.125 ROYAL	10001001	  	
<b>MINGITORIO MEDIANO CON FLUXÓMETRO</b>			
Combo de mingitorio con fluxómetro solar			
WEUS 7000.1201 0.125 SOLIS	70001201	  	

Modelo	Código	Certificación	Energía
Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico a corriente			
WEUS 7000.1411 0.125 HW	70001411	  	
WEUS 7000.1302 0.125 HWS	70001302	  	
Combos de mingitorio con fluxómetro electrónico de baterías			
WEUS 7010.1450-0.5 TRF	70101450	  	
WEUS 7000.1402 0.125 SMO	70001402	  	
WEUS 7000.1403 0.125 SMOOTH	70001403	  	
WEUS 7000.1410 0.125 SF5M	70001410	  	
WEUS 7000.1401 0.125 ECOS	70001401	  	
Combo de mingitorio con fluxómetro mecánico de manija			
WEUS 7010.1050- 0.5 TRF	70101050	  	
WEUS 7000.1001 0.125 ROYAL	70001001	  	

CERÁMICA

SLOAN FLUSH MATE / Inodoro de Presión Asistida

WETS-8009.8016	2108029 taza 2108016 tanque	  
----------------	--------------------------------	---

TAZAS ADA

ADA ST 2029	2102029	  
ADA ST 2039	2102039	  

MINGITORIOS HÍBRIDOS

HYB 1000	1001020	 
----------	---------	---

Modelo	Código	Certificación	Energía
HYB 4000	1004020		
<b>MINGITORIOS WATERFREE</b>			
ST 2459	2102459		
ST 2469	2102469		
<b>GRAVITY / Inodoro de gravedad</b>			
WETS-4029.4011	2108029 taza 2104011 tanque		
WETS-4029.4211	2108029 taza 2104211 tanque		
<b>MINGITORIOS WATERFREE</b>			
WES 1000	1001000	  <b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i>	
WES 4000	1004000	  <b>SLOAN.</b> <i>Waterfree</i>	
<b>MINGITORIOS</b>			
SU 1009	1101009	  <b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL	
SU 7009	1107009	  <b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL	
SU 1019	1101019	  <b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL	
SU 7019	1107019	  <b>HEU</b> HIGH-EFFICIENCY URINAL	
<b>LAVABOS</b>			
SS 3065	3873065		
SS 3165	3873165		
SS 3003	3873003		
SS 3001	3873001		
SS 3102	3873102		

## LLAVES

Modelo	Código	Certificación	Energía
SS 3002	3873002		
SS 3200	3873200		

## LLAVES

### LLAVES ELECTRÓNICAS SOLARES

#### Línea Basys electrónica solar

EFX 177,502,0000 (HIGH SOL LCD ISM IR)	3324013	 	
EFX 275,500,0000 (MID PLACA SOL IR ISM)	3324002	 	
EFX 275,000,0000 (MID PLACA SOL IR)	3324003	 	
EFX 175,502,0000 (HIGH SOL ISM IR)	3324010	 	
EFX 175,002,0000 (HIGH SOL IR)	3324220	 	

#### Línea IQ electrónica solar

EAF 275	3335016	 	
EAF-275-ISM	3335017	 	
EAF-275-ISM PVDPB	3335117	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EAF-275-ISM PVDSF	3335092	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EAF-275-ISM PVDBN	3335070	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	

Modelo	Código	Certificación	Energía
<b>LLAVES ELECTRÓNICAS</b>			
Línea Basys			
EFX 800,002,1010 (WALL CORR IR)	3324248	 	
EFX 850,002,1000 (WALL BAT IR)	3324056	 	
EFX 100,500,0010 (HIGH CORR ISM IR)	3324012	 	
EFX 150,500,0000 (HIGH BAT ISM IR)	3324026	 	
EFX 100,000,0010 (HIGH CORR IR)	3324246	 	
EFX 150,000,0000 (HIGH BAT IR)	3324025	 	
EFX 200,500,0010 (MID PLACA CORR IR ISM)	3324095	 	
EFX 250,500,0000 (MID PLACA BAT IR ISM)	3324004	 	
EFX 250,500,0000 PVDSF	3324468	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EFX 250,500,0000 PVDBN	3324480	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EFX 250,500,0000 PVDPB	3324481	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EFX 250,500,0000 PVDPB	3324491	 <b>Acabado</b> Grafito	
EFX 200,000,0010 (MID PLACA CORR IR)	3324247	 	
EFX 250,000,0000 (MID PLACA BAT IR)	3324005	 	
EFX 250,000,0000 PVDSF	3324482	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EFX 250,000,0000 PVDBN	3324478	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EFX 250,000,0000 PVDPB	3324483	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EFX 250,500,0000 PVDGR*	3324491	 <b>Acabado</b> Grafito	

Modelo	Código	Certificación	Energía
EFX 300,010,0010 (LOW CAPAC CORR)	3324007		
EFX 350,010,0000 (LOW CAPAC BAT)	3324019		
EFX 300,000,0010 (LOW CORR IR)	3324096		
EFX 350,000,0000 (LOW BAT IR)	3324037		
EFX 380.010.0000	3324021		
EFX 600,000,0010 (LOW INT CORR IR)	3324245		
EFX 650,000,0000 (LOW INT BAT IR)	3324052		
EFX 600,010,0010 (LOW INT CAPAC CORR)	3324008		
EFX 650,010,0000 (LOW INT CAPAC BAT)	3324001		
EFX 680.010.0000	3324018		
EAF 700 ISM	3335079		
EAF 750 ISM	3335074		
EAF 700	3335096		
EAF 750	3335097		
EAF-100 ISM	3335004		

Modelo	Código	Certificación	Energía
EAF 150 ISM CP	3335001	 	
EAF-100	3335003	 	
EAF 150 CP	3335000	 	
EAF-200-P-ISM-CP	3335051	 	
EAF 250 ISM CP	3335061	 	
EAF-200-P CP	3335050	 	
EAF 250 CP	3335060	 	
SF 2100	3362103	 	
SF 2150-4	3362102	 	
SF 2200	3362109	 	
SF 2250-4	3362104	 	
SF 2300	3362116	 	
SF 2350-4	3362119	 	
SF 2400	3362130	 	
SF 2450-4	3362124	 	
SF 2800	33621017	 	
SF 2850	33621013	 	
SF 2900	33621008	 	

Modelo	Código	Certificación	Energía
SF 2950	33621004		
ETF 880 4P CP	3365013BT		
EBF 187-4	3315107BT		
EBF 187-4-TUR-CP	3315337BT		
ETF-410 BT	3365801BT		
ETF-410 BT-SF	3365805BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ETF-410 BT-BN	3365800BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ETF-410 BT-PB	3365804BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-410 BT-GR	3365803BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-415BT	3315388BT		
EBF-415TURBT	3315411BT		
EBF-415BT-SF	3315392BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EBF-415BT-BN	3315396BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EBF-415BT-PB	3315394BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-415BT-GR	3315390BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
ETF-420BT	3365825BT		
ETF-420BT-SF	3365829BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ETF-420BT-BN	3365828BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ETF-420BT-PB	3365828BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-420BT-GR	3365827BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-425BT	3315419BT		
EBF-425TUR	3315427BT		
EBF-425BT-SF	3315391BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EBF-425BT-BN	3315395BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EBF-425BT-PB	3315393BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-425BT-GR	3315389BT	 <b>Acabado</b> Grafito	

Modelo	Código	Certificación	Energía
ETF-810BT	3365831BT	 	
ETF-810BT-SF	3365841BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ETF-810BT-BN	3365832BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ETF-810BT-PB	3365840BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-810BT-GR	3365839BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-815BT	3315451BT	 	
EBF-815BT-SF	3315448BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EBF-815BT-BN	3315439BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EBF-815BT-PB	3315393BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EBF-815BT-GR	3315462BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-815TURBT	3315438BT	 	 
ETF-820 BT	3365843BT	 	
ETF-820 BT-SF	3365853BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ETF-820 BT-BN	3365844BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ETF-820 BT-PB	3365840BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-820BT-GR	3365851BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-825BT	3315451BT	 	
EBF-825BT-SF	3315464BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EBF-825BT-BN	3315455BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EBF-825BT-PB	3315463BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EBF-825BT-GR	3315462BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
EBF-825TURBT	3315438BT	 	 
ETF-600-P	3365330BT	 	
ETF-600-P PVDSF	3365657BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ETF-600-P PVDBN	3365697BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ETF-600-P PVDPB	3365658BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ETF-600-P PVDGR	3365659BT	 <b>Acabado</b> Grafito	

Modelo	Código	Certificación	Energía
EBF 615	3315114BT		
EBF 615-4-TUR-CP	3315339BT		
ETF-610	3365163BT		
EBF 650	3315025BT		
EBF 650 PVDSF	3315193BT	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
EBF 650 PVDBN	3315249BT	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EBF 650 PVDPB	3315077BT	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
EBF 650 PVDGR	3315374BT	 <b>Acabado</b> Grafito	
ETF-500-P	3365340BT		
EBF 550	3315156BT		
EBF 550-TUR-CP-1.5	3315370BT		
ETF-500-S-P	3365335BT		
EBF 550 S	3315158BT		
EBF 550 S-TUR-CP	3315371BT		
ETF-700	3365177BT		
EBF 750-4	3315104BT		
EBF 750-4-TUR-CP	3315336BT		
ETF-700-S	3365185BT		
EBF 750 S-4	3315105BT		
EBF 750-4-TUR-CP	3315368BT		

Modelo	Código	Certificación	Energía
ETF-800	3365721BT	 	
EBF-850	3315365BT	 	
EBF 850-TUR-CP	3315366BT	 	 
ETF-80	3365320BT	 	
EBF 85	3315010BT	 	
EBF 85-4-TUR-CP	3315335BT	 	 
EAF 225 ISM	3335075	 	
EAF 350 ISM	3335111	 	
EAF 350	3335110	 	
EAF 300	33351014	 	
EAF 300 ISM	33351013	 	
EAF 900	33351001	 	

DISPENSADORES DE JABÓN

ESD 200	3346051		
ESD 400	3346080		
ESD 400 PVDSF	3346082	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD 400 PVDBN	3346081	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD 400 PVDPB	3346083	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD 400 PVDGR	3346182	 <b>Acabado</b> Grafito	

Modelo	Código	Certificación	Energía
ESD-410	3346160		
ESD-410-SF	3346164	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD-410-BN	3346163	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD-410-PB	3346162	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD-410-PB	3346161	 <b>Acabado</b> Grafito	
ESD-420	3346166		
ESD-420-SF	3346170	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD-420-BN	3346169	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD-420-PB	3346168	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD-420-GR	3346167	 <b>Acabado</b> Grafito	
ESD 500	3346087		
ESD 500 PVDSF	3346141	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD 500 PVDBN	3346138	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD 500 PVDPB	3346144	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD 500 PVDGR	3346154	 <b>Acabado</b> Grafito	

Modelo	Código	Certificación	Energía
ESD 600	3346091		
ESD 600 PVDSF	3346143	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD 600 PVDBN	3346140	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD 600 PVDPB	3346146	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD 600 PVDGR	3346155	 <b>Acabado</b> Grafito	
ESD 700	3346095		
ESD 800	3346097		
ESD 1500	3346093		
ESD 2000	3346089		
ESD 2000 PVDSF	3346142	 <b>Acabado</b> Inoxidable cepillado	
ESD 2000 PVDBN	3346139	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
ESD 2000 PVDPB	3346145	 <b>Acabado</b> Latón pulido	
ESD 2000 PVDGR	3346156	 <b>Acabado</b> Grafito	
ESD 2100	3346098		
ESD 411	3346165	 	
ESD 421	3346171	 	

## COMBOS DE DISPENSADOR DE JABÓN CON LLAVE

Modelo	Código	Certificación	Energía
ESD 501	3346086		
ESD 601	3346090		
ESD 701	3346094		
ESD 801	3346096		
ESD 1501	3346092		
ESD 2001	3346088		
ESD 2101	3346099		

## LAVABOS DE ESTACIONES

### DIVISIÓN ANTIVANDALISMO

#### Serie EW

EW 73000	3 estaciones	
EW 72000	2 estaciones	
EW 63000	3 estaciones	
EW 62000	2 estaciones	

### DIVISIÓN CLÁSICA

#### Serie ELWF - Cascada

ELWF 82000 AB	2 estaciones	
ELWF 83000 AB	3 estaciones	

Modelo	Código	Certificación	Energía
ELWF 84000 AB	4 estaciones	 	
Serie ELRF - Frente redondo			
ELRF 81000 AB	1 estación	 	
ELRF 81000 ENC	1 estación	 	
ELRF 82000 AB	2 estaciones	 	
ELRF 82000 ENC	2 estaciones	 	
ELRF 83000 AB	3 estaciones	 	
ELRF 83000 ENC	3 estaciones	 	
ELRF 84000 AB	4 estaciones	 	
ELRF 84000 ENC	4 estaciones	 	
Serie ELA - Punta de flecha			
ELA 81000 AB	1 estación	 	
ELA 81000 ENC	1 estación	 	
ELA 82000 AB	2 estaciones	 	
ELA 82000 ENC	2 estaciones	 	
ELA 83000 AB	3 estaciones	 	
ELA 83000 ENC	3 estaciones	 	
ELA 84000 AB	4 estaciones	 	
ELA 84000 ENC	4 estaciones	 	

Modelo	Código	Certificación	Energía
Serie ELGR - Gradiente			
ELGR 81000 AB	1 estación	 	
ELGR 81000 ENC	1 estación	 	
ELGR 82000 AB	2 estaciones	 	
ELGR 82000 ENC	2 estaciones	 	
ELGR 83000 AB	3 estaciones	 	
ELGR 83000 ENC	3 estaciones	 	
ELGR 84000 AB	4 estaciones	 	
ELGR 84000 ENC	4 estaciones	 	
Serie ELC - Lavabo electrónico sobre cubierta			
ELC 81000 AB	1 estación	 	
ELC 82000 ENC	2 estaciones	 	
ELC 83000 AB	3 estaciones	 	
Serie ELS - Sistema de lavabo electrónico			
ELS 72000	2 estaciones	 	
ELS 73000	3 estaciones	 	
ELS 62000	2 estaciones	 	
ELS 63000	3 estaciones	 	

Modelo	Modelo	Código	Certificación	Energía	Energía	Precio
<b>DIVISIÓN PREMIUM</b>						
<b>Lavabo integrado AER-DEC</b>						
AD 82000	2 estaciones		 			
AD 83000	3 estaciones		 			
AD 84000	4 estaciones		 			
<b>SECADORES</b>						
EHD 701 BN		3366129	 <b>Acabado</b> Blanco mate			
EHD 701 PW		3366128	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido	  		
EHD-501-GR		3366061	 <b>Acabado</b> Grafito			
EHD-501-CP		3366051	 <b>Acabado</b> Cromo	  		
EHD-501-PW		3366050	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido			
EHD-501-BN		3366122	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
EHD-501-MW		3366070	 <b>Acabado</b> Blanco mate			
EHD-501-GR HEPA		3366121	 <b>Acabado</b> Grafito			
EHD-501-CP HEPA		3366120	 <b>Acabado</b> Cromo	  		
EHD-501-PW HEPA		3366142	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido			
EHD-501-BN HEPA		3366123	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado			
EHD-501-MW HEPA		3366119	 <b>Acabado</b> Blanco mate			

Modelo	Código	Certificación	Energía
EHD-501-MW-ECO	3366074	 <b>Acabado</b> Blanco mate	
EHD-501-CP-ECO	3366101	 <b>Acabado</b> Cromo	  
EHD-501-PW-ECO	3366107	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido	
EHD-501-BN-ECO	3366105	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EHD-501-GR-ECO	3366103	 <b>Acabado</b> Grafito	
EHD-501-MW-ECO HEPA	3366100	 <b>Acabado</b> Blanco mate	
EHD-501-CP-ECO HEPA	3366102	 <b>Acabado</b> Cromo	  
EHD-501-PW-ECO HEPA	3366108	 <b>Acabado</b> Blanco Pulido	
EHD-501-BN-ECO HEPA	3366106	 <b>Acabado</b> Níquel cepillado	
EHD-501-GR-ECO HEPA	3366104	 <b>Acabado</b> Grafito	

**BARRAS DE SEGURIDAD**

SL 8930	8002006	 
SL 8924	8002005	 
SL 8918	8002004	 
SL 8712	8002000	 

# GARANTÍA DE PRODUCTOS Y REFACCIONES ORIGINALES SLOAN®

Sloan® de México S de RL de CV, garantiza sus productos, libre de defectos en material y mano de obra a partir de la fecha de la primer compra.

Durante el período de la garantía, Sloan® de México S de RL de CV, se encargará de reparar, reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto que vaya conforme a esta garantía, mientras que su uso y servicio se haya efectuado bajo condiciones normales.

- En partes electrónicas: Un año.
- En partes mecánicas: Tres años.
- Llaves manuales: Un año.
- Secadores: Tres años.
- Acabados: Cinco años.
- Tanques FlushMate: Cinco años .
- En baterías (pilas): No aplica ningún tipo de garantía .
- Diafragmas y pistones: Seis meses
- Porcelana : Tres años

Nuestros equipos están garantizados contra defectos de fabricación.

Para hacer válida la garantía, deberá realizarse a través de nuestro Departamento de Servicio

Técnico:

Coordinador Depto. de Servicio Técnico

Tel. Oficina 01 (844) 985-0120

Tel. Oficina: 01 (844) 985 -0115

Mail: [experiencia.tecnica@sloan.com.mx](mailto:experiencia.tecnica@sloan.com.mx)

Para más información consultar [sloan.com.mx](http://sloan.com.mx) sección: Red de Servicio Nacional Post-Venta

## RENASER

Red Nacional de Servicio Post Venta.  
Sloan, apasionados por servirte.

# SLOAN®









**SLOAN**

Líder mundial en soluciones sustentables para baños comerciales.

# SLOAN®



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15  
Prolong. Ruiz Cortines #307 Pte.  
Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346  
[www.colibrimty.com](http://www.colibrimty.com)

 [colibrimty](https://www.colibrimty.com)