Línea **standar**

Bath Chica

Tina con Hidromasaje

5 años de GARANTÍA

HYDROMAX®
Tinas de hidromasaje y spas

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

Tel.818375.0992/93,818372.3713/14/15
Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com colibrimty

Tina modelo Bath Chica

Línea **standar**

Vista superior

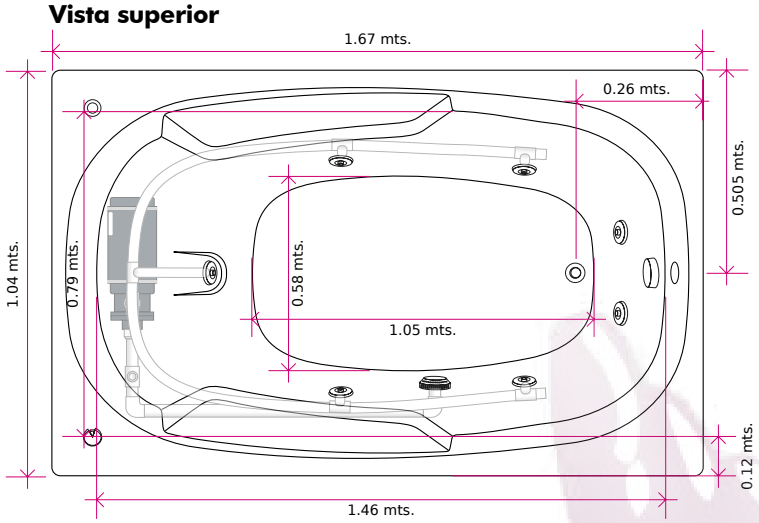

Vista desagüe

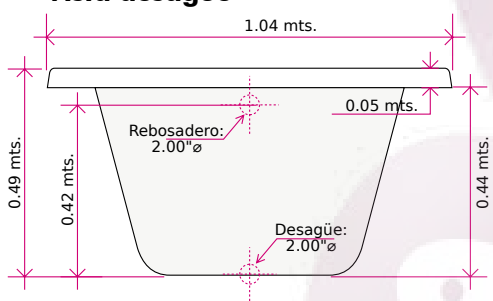

Vista lateral

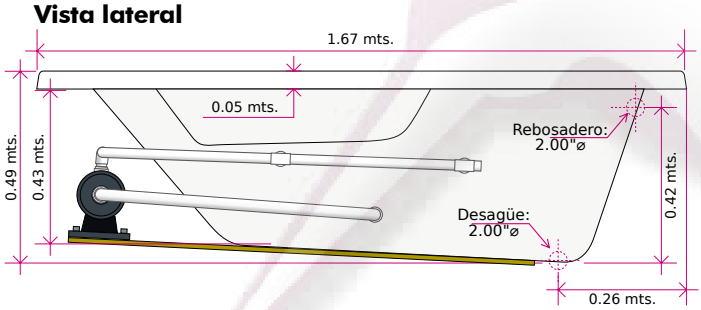

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Especificaciones

1.67 x 1.04 x 0.49 mts.
330 litros / 1 persona.

5 años de GARANTIA

Hidromasaje

Con 7 jets

Sistemas opcionales:

- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones

- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.

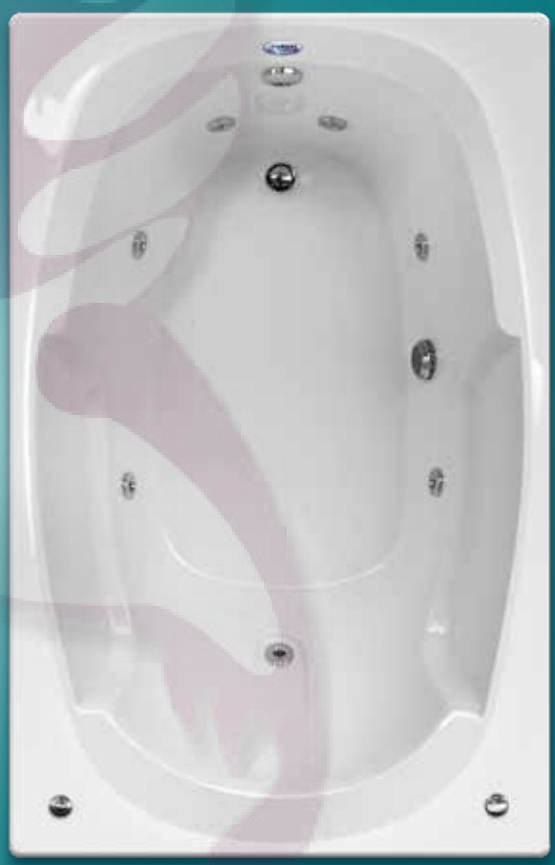

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY

Tina modelo BATH CHICA | Guía mecánica

Línea STANDAR

Características

Medidas:	1.67 x 1.04 x 0.49 mts
Capacidad:	330 lts. / 1 persona.
Sistema:	Hidromasaje neumático
Motor:	1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (no incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts corriente alterna.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta) Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0"). Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluído y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente.
Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones

Acotaciones: Metros

Escala: N/A

Aplica en: Todas las variantes del modelo Bath chica. (con aire o combo, agregar 8 cms de profundidad).

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

Vista superior

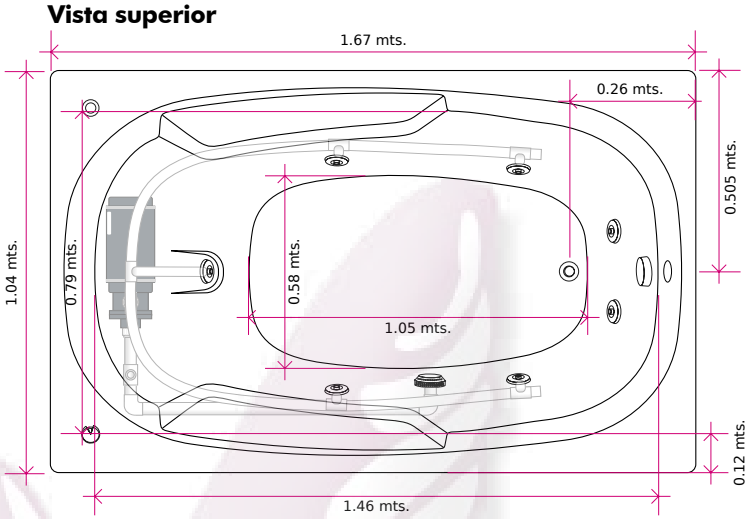

Vista desagüe

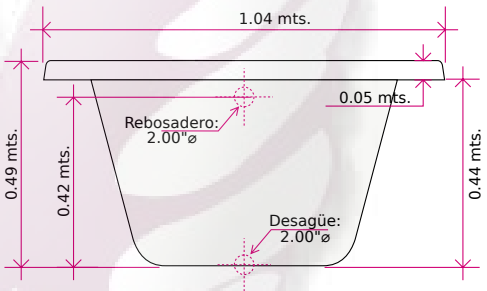

Vista lateral

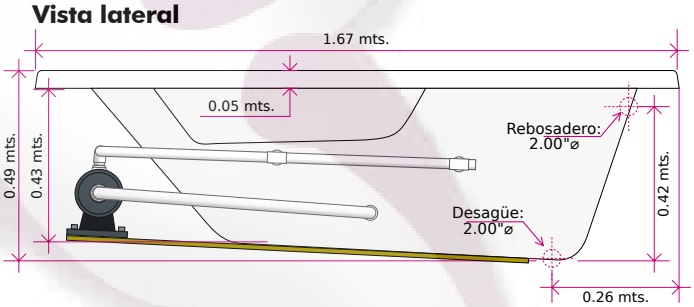

Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

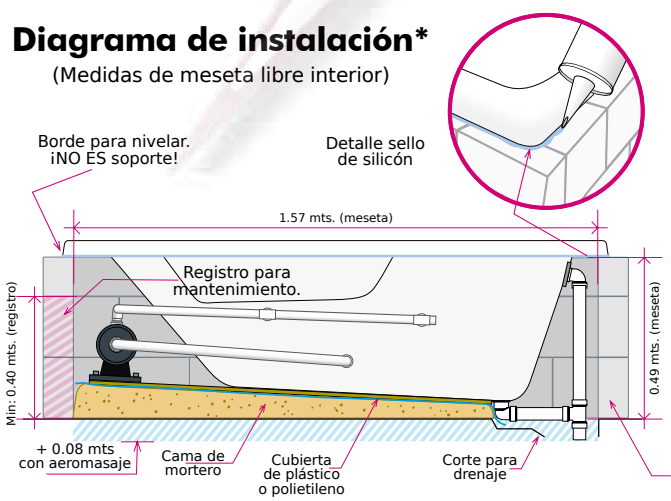

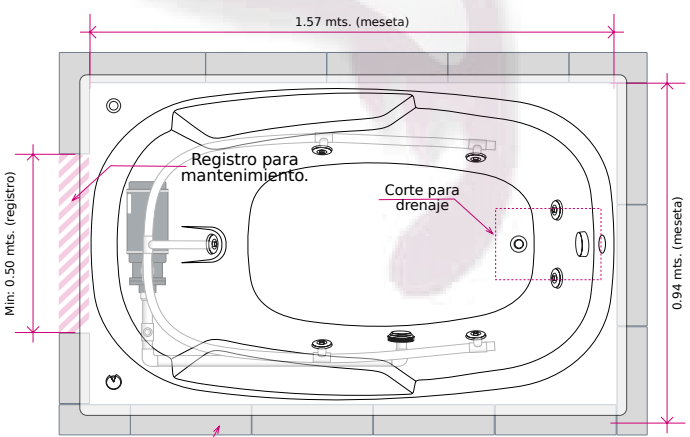

* Consulte el manual de operación de tinas para instrucciones completas

HYDROMAX Tinas de hidromasaje y spas

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY