SLOAN

Modelo
WETS 5000.1001-1.28
Sanitario con Fluxómetro HET Manual

GRUPO COMERCIAL COLIBRÍ DE MONTERREY
ACABADOS · TUBERIAS

Copia Preliminar de Información Confidencial

DESCRIPCIÓN

Sistema HET Completo con Fluxómetro manual expuesto Royal® para Sanitario y sanitario de cerámica.

Ciclo de Descarga
Modelo WETS 5000.1001-1.28 (4.84 Lpf/1.28 gpf)

ESPECIFICACIONES

Fluxómetro cromado para sanitario, tipo diafragma, expuesto, silencioso y sanitario de cerámica, con las siguientes características:

Fluxómetro

- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso Fijo de Doble Filtrado
- Manija Metálica Oscilante Abierta No Sostenida, adecuada para personas con capacidades diferentes, con Empaque de Manija de Triple Sello
- Tope Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador
- Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Rotación
- Colilla Ajustable
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal Inferior de Una Sola Pieza
- Acople de Spud y Chapetón para Spud Superior de 1-1/2"
- Adaptador de Soldadura Blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido de Pared con Tornillo de Ajuste
- Piezas Fundidas Altas en Cobre, Bajas en Zinc, para Resistencia a la Dezincificación
- Manija Abierta No Sostenida, Sobrepaso Fijo de Medición y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua.
- Exactitud de Descarga controlada por tecnología CID®.
- Diafragma, Empaque de Manija, Asiento de Retención y Rompe-Vacío moldeados de Compuesto de Hule PERMEX® para resistencia a las cloraminas
- El Cuerpo de la Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso deben cumplir con la Clasificación de Aleaciones ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula debe cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037, ANSI/ASME A112.19.2 y la Especificación Militar V-29193.

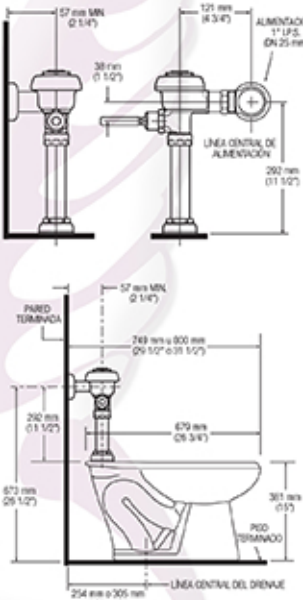

Sanitario

- Montado en Piso
- Cerámica
- Taza alargada
- Entrada de spud superior de 1-1/2" I.P.S.
- Salida de vía de trampa de 2-1/4" I.P.S.
- Incluye todo el herraje para montaje
- Borde de Descarga Integral
- No incluye asiento

EPA GREEN POWER PARTNER

Sloan Valve Company compra certificados de energía renovable para cubrir el 100% del uso de electricidad de la compañía en sus instalaciones de Franklin Park, IL.

Tel.8375.0992/93, 8372.3713/14/15
Prol.Ruiz Cortines #307 Pte. Col.Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P.64346
www.colibrimty.com @colibrimty