

Línea **standar**

Caribe II

Tina con Hidromasaje



Tel. 818375.0992/93, 818372.3713/14/15
Prol. Ruiz Cortines #307 Pte. Col. Paseo de Cumbres Mty N.L. C.P. 64346
www.colibrimty.com



colibrimty

Tina modelo Maui

Línea **standar**



Especificaciones

1.40 x 0.89 x 0.42 mts.
150 litros / 1 personas.

Hidromasaje
Con 5 jets

Sistemas opcionales:


- Bañera sin sistema
- Sistema combo neumático (Hidromasaje + aeromasaje).
- Cromaterapia.
- Aromaterapia digital.

Opciones


- Accesorios en blanco UV, hueso o cromados.
- Agarraderas estándar.
- Almohadilla magnética con Lycra blanca o hueso.




Vista superior

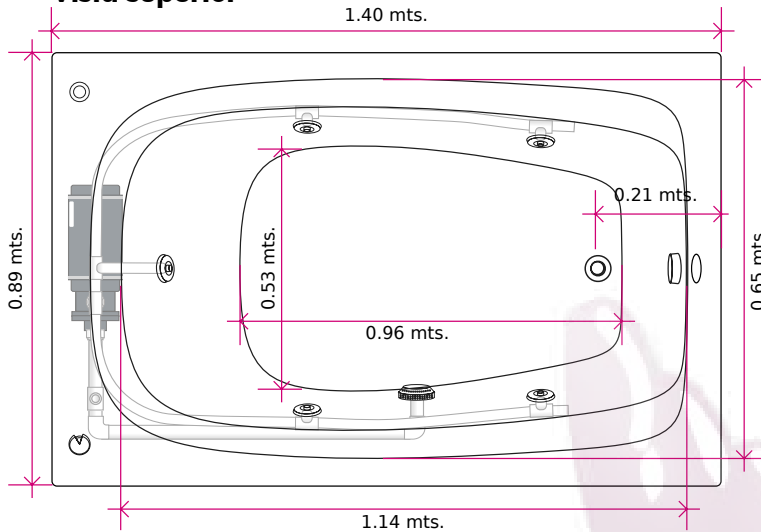

Vista desagüe

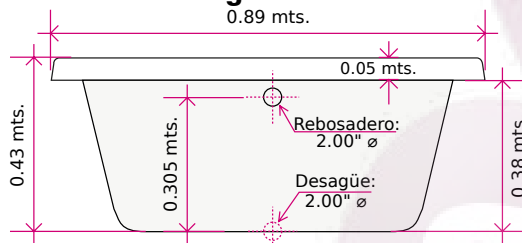

Vista lateral

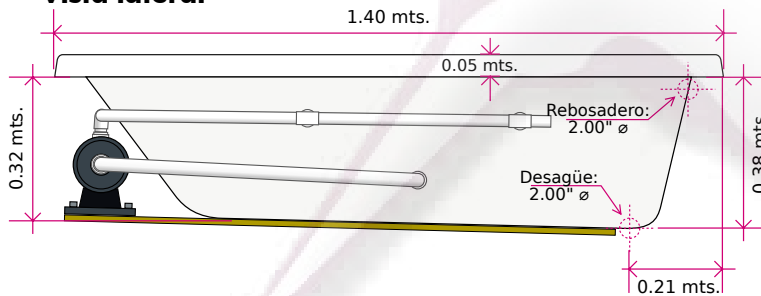

Colores



* Los tonos pueden variar debido a diferencias en monitores.

Características

Medidas:	1.40 x 0.89 x 0.42 mts
Capacidad:	150 lts. / 1 persona
Sistema:	Hidromasaje neumático
Motor:	1 motor bomba 1 hp. Full-rated.

Requisitos técnicos (No incluidos)

Alimentación eléctrica: 110 volts C/A con tierra física.

Protección: Usar GFCI (interruptor fallo a tierra) de 15 a 20 amps. e interruptor TM (termomagnético) de 15 amps.

Llenado y drenaje: Instalar llave de llenado con mezcladoras frío / caliente junto a la meseta. (Altura recomendable: 15 cms sobre la meseta)
Conectar trampa de drenaje (cespol) al desagüe y al rebosadero (Diámetro: 2.0").
Altura recomendable regadera: 1.85 mts.

Nivelación y soporte: Construir meseta de concreto perfectamente nivelada con área libre interior 10 cms menor a la tina y con la misma profundidad. Para un soporte ideal, en el fondo de la meseta usar cama de mortero ligeramente diluido y cubrir con plástico polietileno para evitar que el fondo de la tina se adhiera totalmente. Importante: los bordes de la tina no están diseñados para cargar peso.

Observaciones


Acotaciones: Metros

Escala: N/A


Aplica en: Todas las variantes del modelo Caribe II.
(con aire o combo, agregar 8 cms
de profundidad).

IMPORTANTE: Las dimensiones pueden variar dentro del rango de tolerancia de la norma ANSI. No nos hacemos responsables por uso indebido de catálogos o brochures obsoletos o descontinuados.

Vista superior

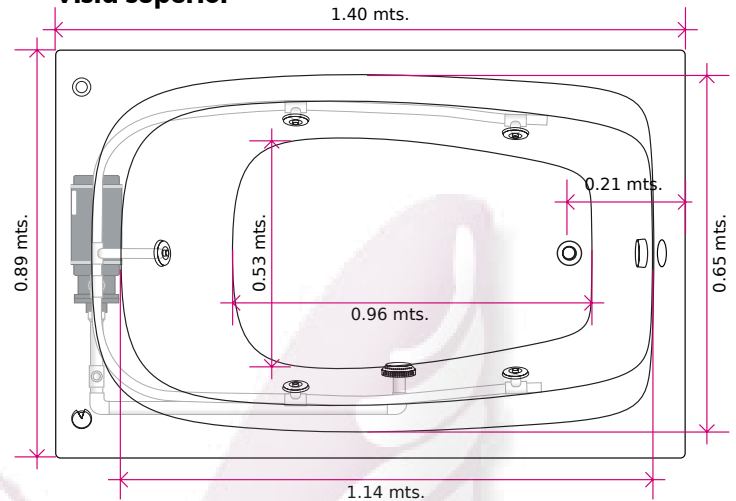

Vista desagüe

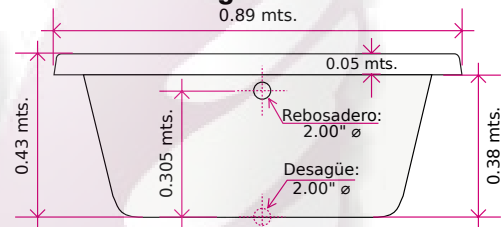

Vista lateral


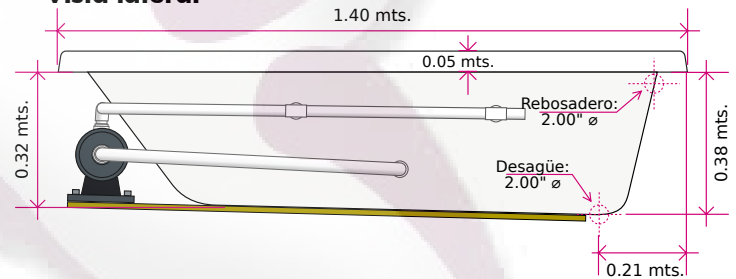


Diagrama de instalación*

(Medidas de meseta libre interior)

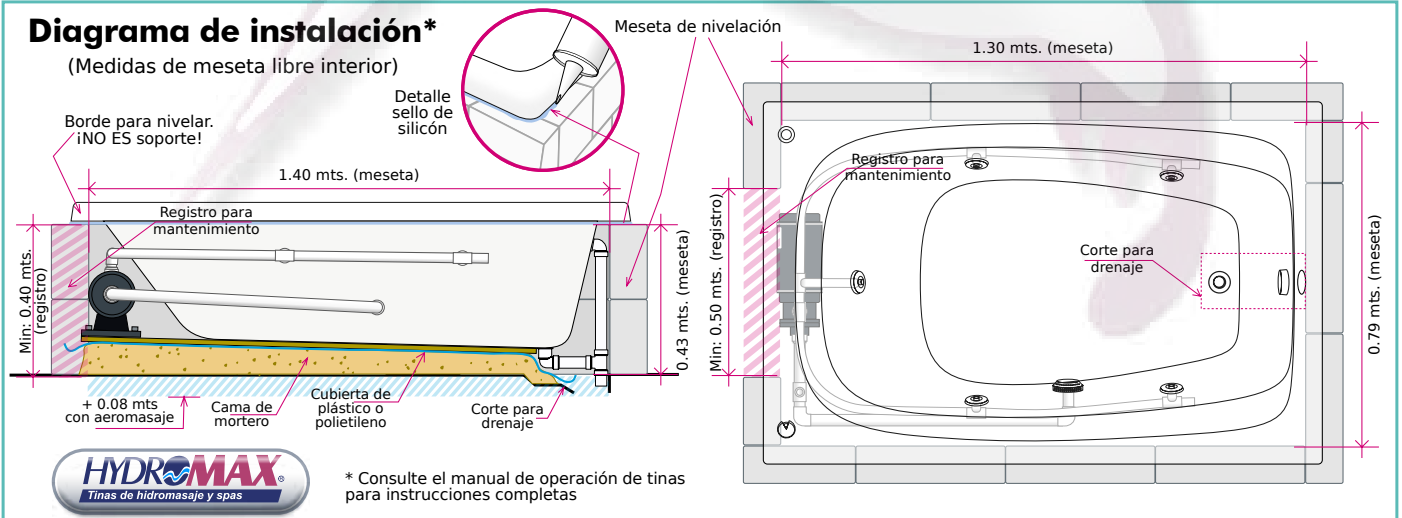

* Consulte el manual de operación de tinajas para instrucciones completas