



Salidas para Tina de Pared

TV-069

Salida Vértika® Con Desviador



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Sub-ensamble
1	Rh-540 Codo Retorno Salida Tina Tebas	12 Sv-540 Val-Vex Desv. Arm. p/Tina Innovex
2	Rv-747 Niple Adaptador	13 Sh-1086 Botón Arm. p/Man. Nuva
3	Rh-1780 Empaque Chapetón Cúbica	14 Sv-533 Man.Arm.p/Sal.de Tina c/Desv. Vértika
4	Rh-1781 Tornillo Ranurado 5-40 x 3/8"	
5	Rv-1417 Base Sal. Vértika c/ Desv.	
6	Rv-937 Rompechorros Salida de Tina Cubo	
7	Rf-619 O'ring 2-020	
8	Ra-656 Arandela de Presión No. 8	
9	Rf-015 Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"	
10	Rh-741 O'ring 2-016	
11	Rh-1267 Tapón para Maneral Cruceta	

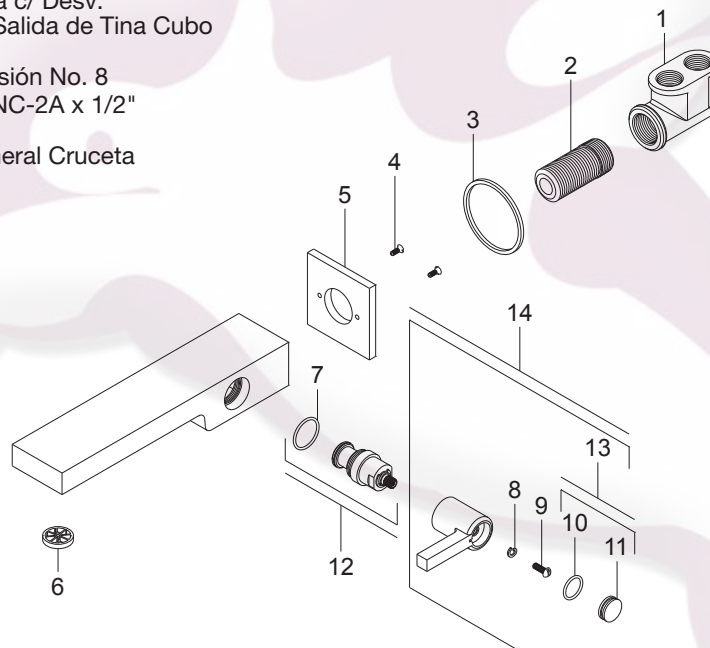

Características y Datos Técnicos

Val-Vex Desviador a 2 1/2 Vueltas

Material:
Latón

Conexión:
Codo de Retorno a 1/2"-14 NPT

Presión de Trabajo:

Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

