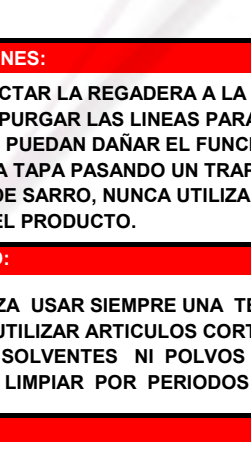


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO											
3011T															
LÍNEA:															
CLASICA															
FAMILIA:															
REGADERAS															
DESCRIPCIÓN:															
REGADERA DE TELÉFONO															
NORMAS				CERTIFICACIÓN											
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"				SI											
MATERIALES DE FABRICACIÓN															
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material										
CUERPO	ABS														
SISTEMA LIMPIA FACIL	HULE														
FILTRO	HULE / ACERO														
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS															
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:												
MEDIDA DE LA ZONA A	64,77 mm		ROSQUE LA REGADERA MANUAL A LA MANGUERA (NO INCLUIDA) POR MEDIO DE ROSCADO 1/2" - 14NPS, SIN OLVIDAR COLOCAR EL FILTRO ENTRE LA REGADERA Y LA MANGUERA (NO INCLUIDA).												
MEDIDA DE LA ZONA B	195,33 mm														
MEDIDA DE LA ZONA C	48,77 mm														
PESO DEL MATERIAL (KGS)			FUNCIONAMIENTO:												
0,136			CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO. PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.												
ACABADOS:			GASTO  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>3.6</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>7.4</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>10.1</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	3.6	1.0	7.4	3.0	10.1	6.0	12.5
Presión	Gasto														
0.2	3.6														
1.0	7.4														
3.0	10.1														
6.0	12.5														
CODIGO	ACABADO														
3011T	CROMO														
RECOMENDACIONES:															
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.															
MANTENIMIENTO:															
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.															
GARANTIA:															
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.															