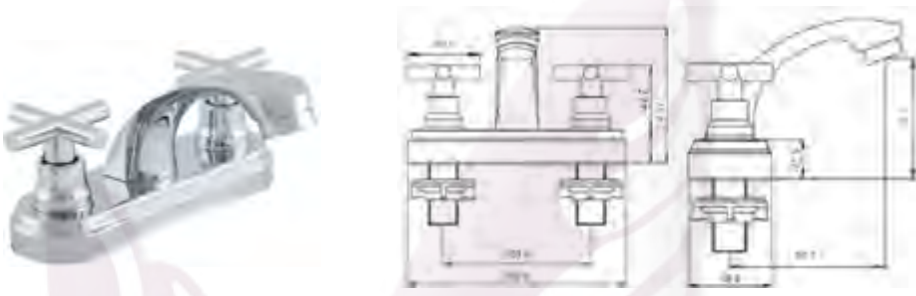
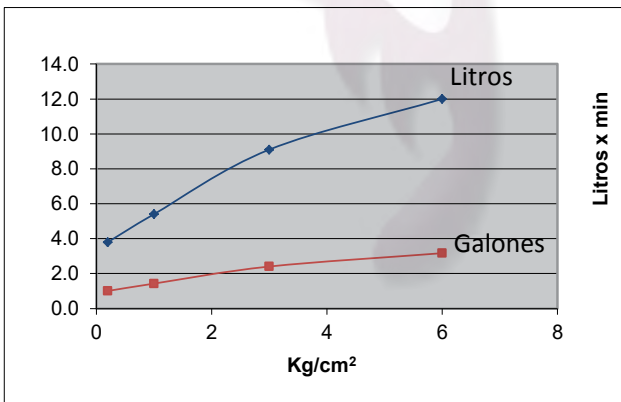


CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO	
4039					
LÍNEA:					
DICA					
FAMILIA:					
MEZCLADORAS					
DESCRIPCIÓN:					
VÁLVULA MEZCLADORA DE 4" CON MANERALES CRUCETA					
NORMAS				CERTIFICACIÓN	
NMX-C-415-ONNCE-2013 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"				SI	
MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
MEZCLADORA	LATÓN	MANERALES	ZAMAC	ACC INSTALACIÓN	VARIOS
CUBIERTA	AC INOX	TAPA CUNIERTA	PLASTICO BLANDO		
NARIZ	LATÓN				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:		
ALTURA DE LA BASE AL AERADOR	57,2 MM	LA MEZCLADORA SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS ROSCA 1/2" NPS LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE TORNILLOS.			
LARGO DE LA CUBIERTA	150,6 MM				
ANCHO DELA CUBIERTA	21,5 MM				
DIÁMETRO DE LOS MANERALES	50,0 MM				
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0,630	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO		
ACABADOS:			0,8 KGF/CM2		
CODIGO	TERMINADO		TIPO DE CARTUCHO		
4039	CROMO		CERÁMICO 1/4 VUÉLTA		
RECOMENDACIONES:			GASTO		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MEZCLADORA. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA MEZCLADORA PARA ELIMINAR TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.			BAJA PRESIÓN		
MANTENIMIENTO:			GASTO		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.					
GARANTÍA:			Presión Gasto Litros Gasto Galones		