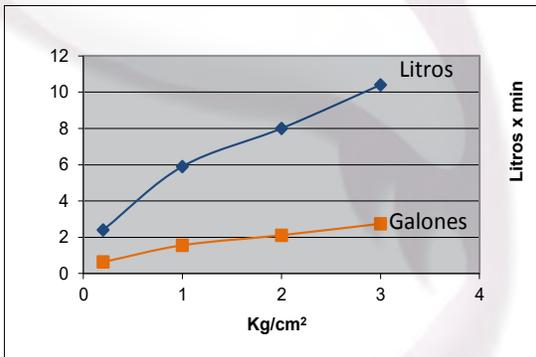


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO	
4048V				
LÍNEA:				
DICA				
FAMILIA:				
MEZCLADORA DE 4"				
DESCRIPCIÓN:		MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO CONCUBIERTA Y MANERALES DE ACRÍLICO.		
NORMAS			CERTIFICACIÓN	
NMX-C-415-ONNCCCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI	
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON	
MANERAL	ZAMAC	ACC. DE INSTALACION	PLASTICO	
NARIZ	LATON			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:		
LONGITUD DE LA CUEBIERTA	150 mm	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.		
ALTURA TOTAL	53 mm			
DIAMETRO DE LA NARIZ	33 mm			
DIAMETRO DE MANERAL	40 mm			
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0.480		
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO		
CODIGO	TERMINADO	0,8 KG/CM2		
4048V	CROMO	TIPO DE CARTUCHO		
		CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO		
RECOMENDACIONES:		GASTO		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.		BAJA PRESION		
MANTENIMIENTO:		GASTO		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.				
GARANTÍA:		Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		0.2	2.4	0.63
1 AÑO DE GARANTIA.		1.0	5.9	1.56
		2.0	8.0	2.11
		3.0	10.4	2.75