
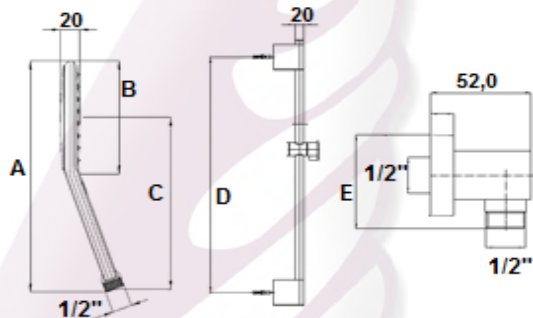
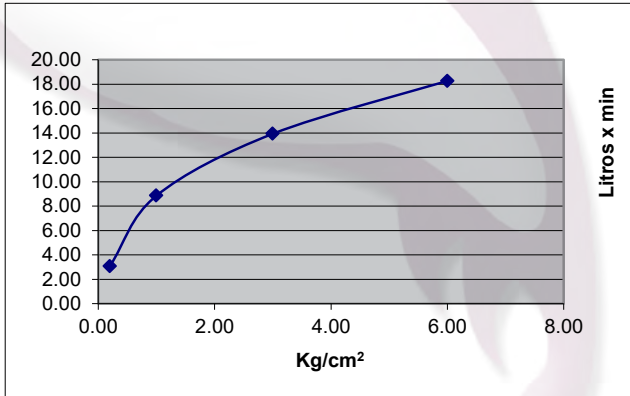


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO	
2018				
LÍNEA:				
URREA				
FAMILIA:				
REGADERAS				
DESCRIPCIÓN:				
REGADERA DE TELEFONO				
NORMAS			CERTIFICACIÓN	
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"			SI	
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
SOPORTE REGADERA	ABS	REGADERA DE MANO	ABS	
BARRA	LATÓN	MANGUERA	PVC	
SOPORTE	ABS	ALIMENTADOR	LATÓN	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		COLOCACION:		
MEDIDA DE LA ZONA A	245,5 mm	INSTALACION DEL TUBO AL MURO POR MEDIO DE TAQUETES Y TORNILLOS, CONEXIONES DE LA MANGUERA, ALIMENTADOR Y REGADERA CON ROSCA DE 1/2"-14 NPS.		
MEDIDA DE LA ZONA B	120 x 80 mm			
MEDIDA DE LA ZONA C	182,5 mm			
MEDIDA DE LA ZONA D	820,0 mm			
MEDIDA DE LA ZONA E	58,0 mm			
LARGO DE LA MANGUERA	1500 mm	FUNCIONAMIENTO: CLASIFICACION: BAJA Y MEDIA PRESION. PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM ² A 3,0 KG/CM ² . BARRA MURAL AJUSTABLE EN ALTURA Y DIRECCION DE FLUJO EN REGADERA DE MANO. INLCUYE REGULADOR DE FLUJO EN REGADERA DE MANO.		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,81			
ACABADOS:				
CODIGO	TERMINADO	GASTO 		
2018	CROMO			
RECOMENDACIONES:				
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.				
MANTENIMIENTO:				
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.				
GARANTÍA:				
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.				
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.				

Presión	Gasto
0.20	3.09
1.00	8.86
3.00	13.94
6.00	18.27