
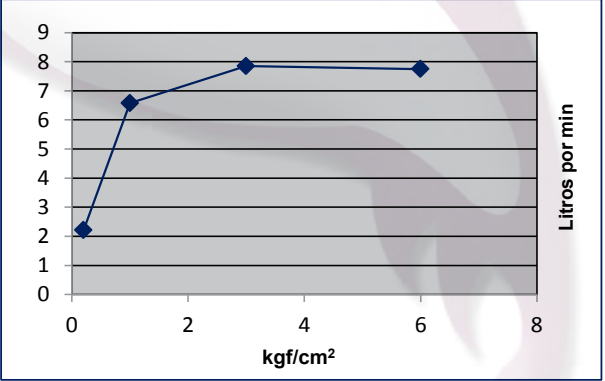


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO											
3021														
LÍNEA:														
URREA														
FAMILIA:														
REGADERAS														
DESCRIPCIÓN:														
REGADERA														
NORMAS			CERTIFICACIÓN											
NOM-008-CONAGUA-1998			SI											
MATERIALES DE FABRICACIÓN														
Parte	Material	Parte	Material											
CUERPO DE REGADERA	ABS	TAPA DEL CUERPO	ABS											
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	PLÁSTICO											
TUERCA UNIÓN	LATÓN	REDUCTOR DE FLUJO	PLÁSTICO											
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS														
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:												
DIÁMETRO DE REGADERA	88,0 MM	ROSCAR BRAZO DE REGADERA (NO INCLUIDO) A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA (ROSCA DE 1/2" TIPO NPT). ROSCAR LA REGADERA EN EL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.												
ALTURA TOTAL DE REGADERA	134,21 MM													
ROSCADO DE LA CONEXIÓN	1/2"													
		FUNCIONAMIENTO:												
		CLASIFICACION: ALTA PRESIÓN.												
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		PRESIÓN DE TRABAJO DE 3,0 KG/CM ² A 6,0 KG/CM ² . NIVEL DE EDIFICACIÓN: MAS DE 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.												
0,274		LA REGADERA CUENTA CON BOLA UNIÓN QUE LE PERMITE GIRAR LA REGADERA EN DIFERENTES POSICIONES SIN PRESENTAR FUGAS.												
ACABADOS:		GASTO												
CÓDIGO	TERMINADO													
3021	CROMO													
3021.9	ACERO INOXIDABLE													
RECOMENDACIONES:														
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.														
MANTENIMIENTO:														
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.														
GARANTÍA:														
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.														
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>2.22</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.58</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>7.85</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>7.75</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	2.22	1.0	6.58	3.0	7.85	6.0	7.75
Presión	Gasto													
0.2	2.22													
1.0	6.58													
3.0	7.85													
6.0	7.75													