
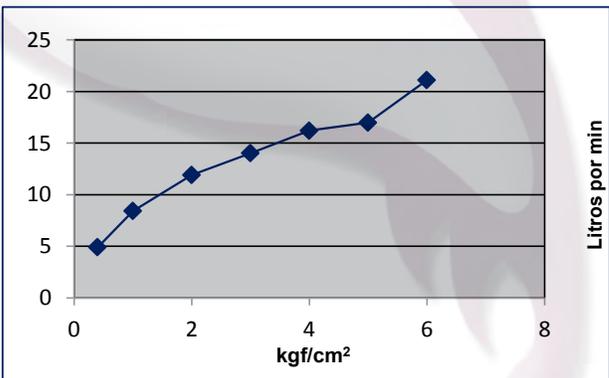


CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
9256		 <p><b>*No incluye manuales</b></p>																	
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MEZCLADORAS																			
DESCRIPCIÓN:																			
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE 12"																			
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NO APLICA			NO																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
NARIZ	LATON	DESAGÜE	LATON																
CUERPO LATERAL	LATON																		
CONECTOR T	LATON																		
MANGUERAS	ACERO																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACIÓN:</b> COLOQUE NARIZ ARRIBA DE MUEBLE Y SUJETA POR DEBAJO POR MEDIO DE TUERCA. TOMA CONECTOR Y POR CAVIDAD MÁS GRANDE COLOQUE EMPAQUE, PASE TUBO AUTOMÁTICO POR CONECTOR, INTRODUZCA POR TUBO AUTOMÁTICO EMPAQUE CÓNICO, RONDANAS Y APRIETE. INTRODUZCA CUERPOS LATERALES Y AJUSTE POR MEDIO DE TUERCAS Y CHAPETÓN (NO INCLUIDO) Y SE COLOCAN MANERALES (NO INCLUIDOS). CUERPOS LATERALES SE CONECTAN A ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE ROSCADO DE 1/2" Y SE CONECTAN CON NARIZ POR MEDIO DE MANGUERAS.																	
LONGITUD NARIZ	175,55 MM																		
ALTURA TOTAL NARIZ	205 MM																		
ALTURA VISIBLE NARIZ	109,87 MM																		
DISTANCIA CENTRO AIREADOR-CENTRO NARIZ	143 MM																		
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>		<b>FUNCIONAMIENTO:</b> AL GIRAR MANERALES (NO INCLUIDOS) EN SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ CIERRA FLUJO Y DE MANERA CONTRARIA ABRE FLUJO. PARA CERRAR DESAGÜE AUTOMATICO PRESIONAR PALANCA, PARA ABRIRLO JALAR PALANCA.																	
<b>ACABADOS:</b>																			
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>																		
9256	CROMO																		
<b>RECOMENDACIONES:</b>		<b>GASTO</b> 																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.																			
<b>MANTENIMIENTO:</b>																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.4</td><td>4.9</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>8.4</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>11.9</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>16.2</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>17.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>21.1</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.4	4.9	1.0	8.4	2.0	11.9	3.0	14.0	4.0	16.2	5.0	17.0	6.0	21.1
Presión	Gasto																		
0.4	4.9																		
1.0	8.4																		
2.0	11.9																		
3.0	14.0																		
4.0	16.2																		
5.0	17.0																		
6.0	21.1																		
<b>GARANTÍA:</b>																			
<b>"GARANTIA DE POR VIDA"</b> CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			